



Fábrica de
Parques Infantis,
Mobiliário Urbano e
Fitness Ao Ar Livre

DESIGNAÇÃO
Ficha Técnica


REFERÊNCIA
SC 4

OBJETO


CARROSSEL I

DESIGN
VECO URBAN DESIGN

PÁGINA
1 DE 2

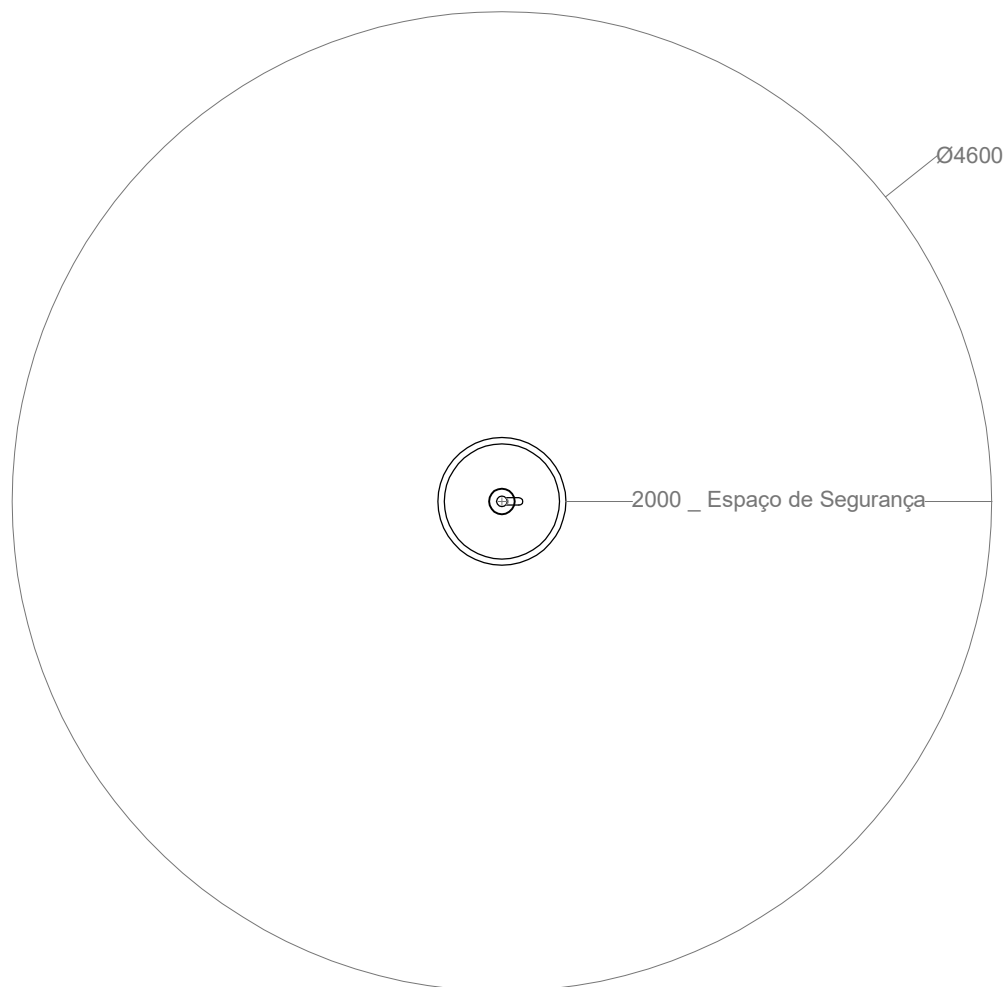

PLANTA - ENQUADRAMENTO DO EQUIPAMENTO NO ESPAÇO DE SEGURANÇA NECESSÁRIO



ALÇADO - INDICAÇÃO DA ALTURA DE QUEDA

Zona Ind. do Casal da Areia - Rua A - Lote 90
2460-392 Coz - Alcobaca

+ 351 262 540 010
+ 351 939 791 028

comercial@vecourbandesign.com

www.vecourbandesign.com

DESIGNAÇÃO

Ficha Técnica

REFERÊNCIA

SC 4

OBJETO


CARROSSEL I

DESIGN


VECO URBAN DESIGN

PÁGINA


2 DE 2




PLANTA



ALÇADO



RELAÇÃO CRIANÇA / OBJECTO



VISTA AXONOMÉTRICA

CARACTERÍSTICAS E MATERIAIS:

* Material e Acabamento: Tubo em inox 304 Ø35mm. Polietileno 19 mm. Sapata em chapa de ferro de 10mm de espessura. Rolamentos mecânicos com Ø45mm e Ø120mm.

* Cor: Variável.

* Fixação: Através de buchas químicas ou negativo.

* Dimensões: Ø600 x 1065mm

* Obs.:


Área de Segurança _ Ø4600 mm

Altura de Queda _ 250mm


Nº de Utilizadores _ 1 criança

Idades Recomendadas _ 3 aos 12 anos

* Experiência Lúdica: Jogo de Rotação. Jogo da apanha em torno do equipamento.



PLANTA



ALÇADO


Componentes do negativo:

* 4 pernos em varão de 12mm, zincado.


* 2 porcas M12 (por cada varão)

* 2 anilhas M12 de aba larga (por cada varão)

* 1 chapa 3mm (para nivelar)



PLANTA



■ MACIÇO DE BETÃO
dimensões _ 500 x 500 x 500 mm

Processo de Fixação:


Após a selecção da posição do equipamento no parque, deve ser aberto no solo 1 buraco com cerca de 500 mm de diâmetro e 500 mm de profundidade.

Este buraco deve ser posicionado de forma a permitir a correcta fixação do CARROSSEL.

- Introduzir o maciço no buraco correspondente e proceder ao seu correcto nivelamento;

- Acoplar e fixar o carrossel ao negativo metálico já incorporado no maciço.

- Com o objectivo de aumentar a rigidez da fixação do equipamento ao solo os buracos devem ser parcialmente cheios de betão.



NEGATIVO