

VECO URBAN DESIGN

Fábrica de
Parques Infantis,
Mobiliário Urbano e
Fitness Ao Ar Livre

DESIGNAÇÃO / DESIGNATION
Ficha Técnica / DATASHEET

REFERÊNCIA / REFERENCE
CAB NAZARÉ C MUPI PAINEL SOLAR

OBJETO / OBJECT
Cabine Rodoviária com Mupi e Painel
Solar
Road Cabin with Mupi and Solar Panel

DESIGN
Veco Urban Design

PÁGINA / PAGE
1 / 6

VERSÃO / VERSION
1/2021




3000 x 1880 x 2364 mm




🏠 Zona Ind. do Casal da Areia . Rua A .
Lote 90 | 2460-392 Coz . Alcobaça
☎ + 351 262 540 010
☎ + 351 939 791 028
✉ comercial@vecourbandesign.com


🌐 www.vecourbandesign.com

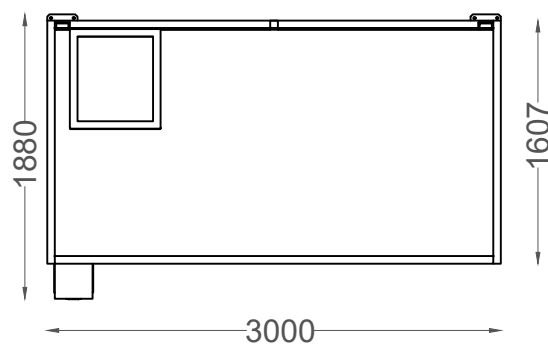


PLANTA
PLAN

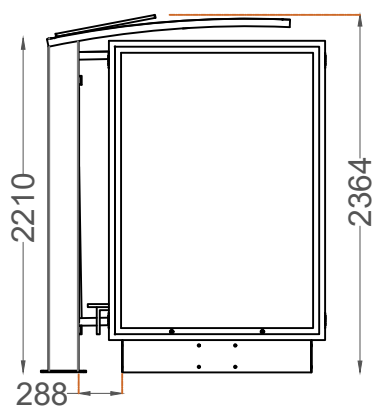


ALÇADO LATERAL
SIDE VIEW

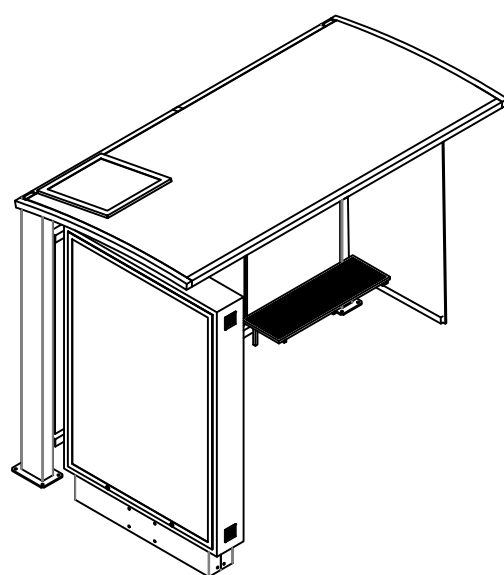


VISTA ISOMÉTRICA
ISOMETRIC VIEW

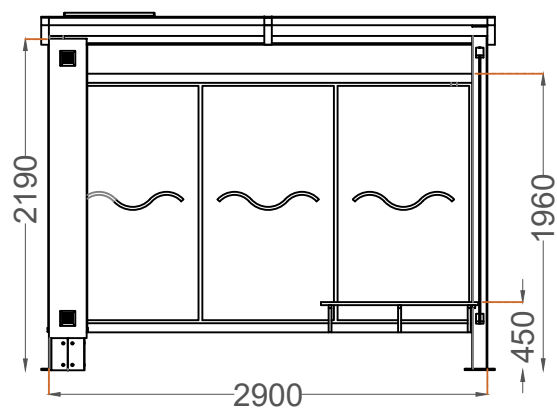

ALÇADO FRONTAL
FRONT VIEW

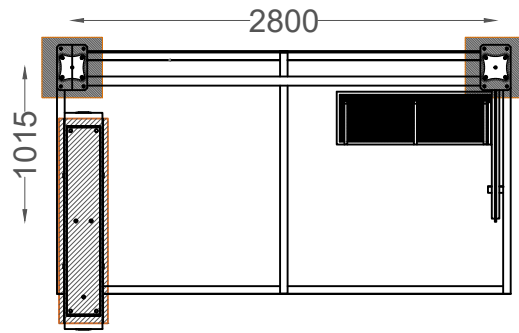

 DIM: 400 x 400 x 400 mm
 DIN: 320 x 1350 x 400 mm

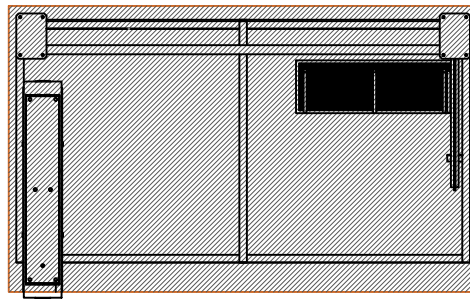

 Base de betão: 3100 x 1890 x 100 mm

PLANTA . ESQUEMA DE FIXAÇÃO
 PLAN . INSTALLATION PLAN

CARACTERÍSTICAS E MATERIAIS:

* Material e Acabamento: Estrutura em tubo metalizada e lacada. Cobertura em policarbonato alveolar. Banco em chapa perfurada.

Mupi em estrutura de alumínio pré revestido em inox. Vidro temperado de 4 mm. Sistema de fecho com duas chaves em cada porta.







* Fixação: Através de buchas metálicas.

CHARACTERISTICS AND MATERIALS:

* Material and Finish: Metallized and lacquered tube structure. Cover in alveolar polycarbonate. Perforated plate bench.



Mupi in pre-coated stainless steel aluminum structure. 4 mm tempered glass. Locking system with two keys on each door.

* Fixation: Through screwbolt metallic anchor.

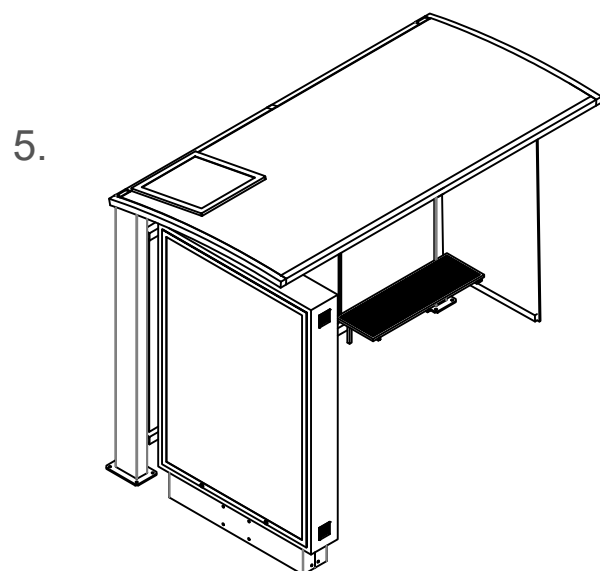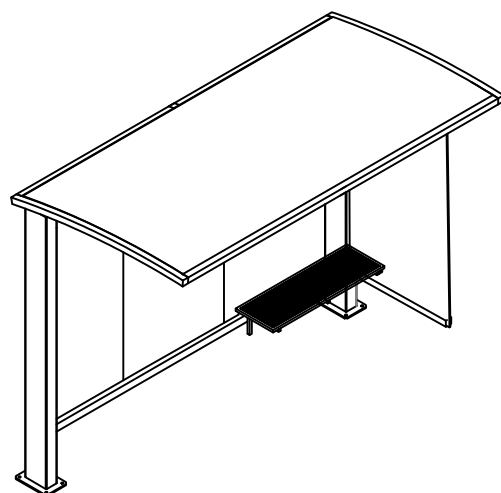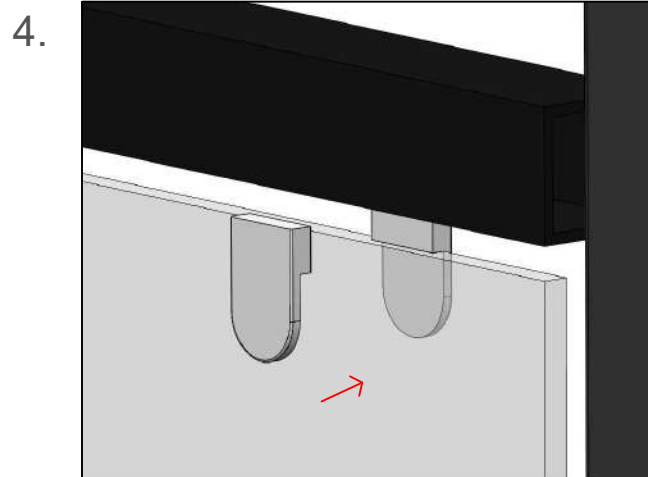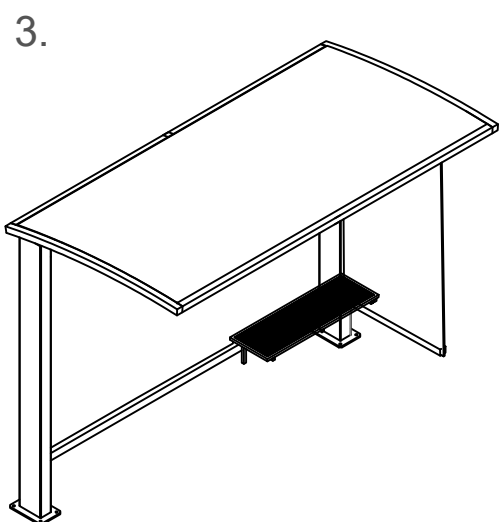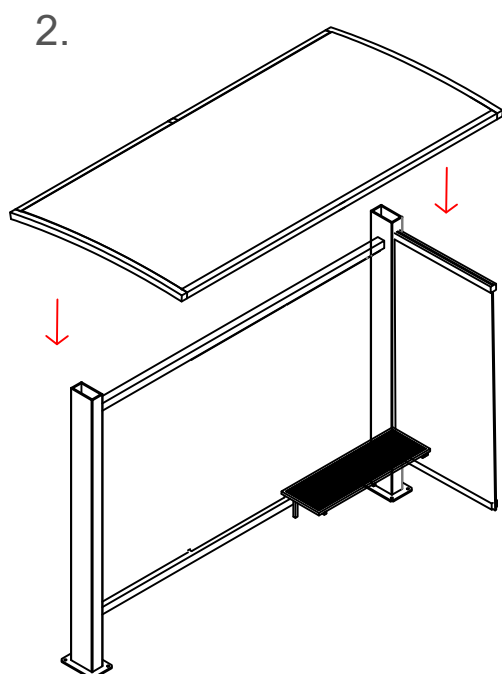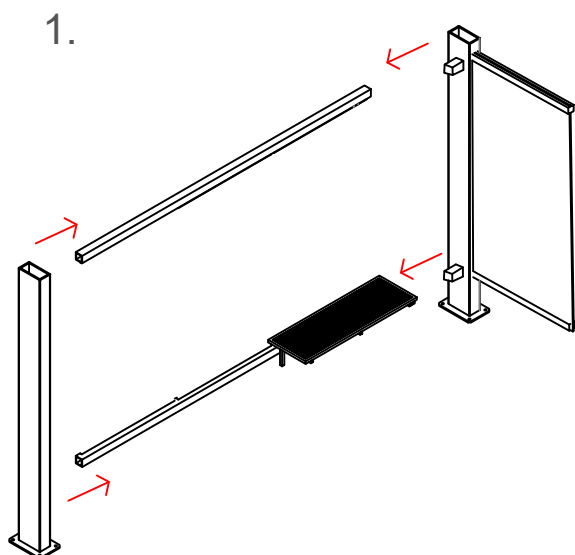



- Ligação por terra, alimentação 230 V
- Ligar ao interruptor de corte geral (interior do MUPI)

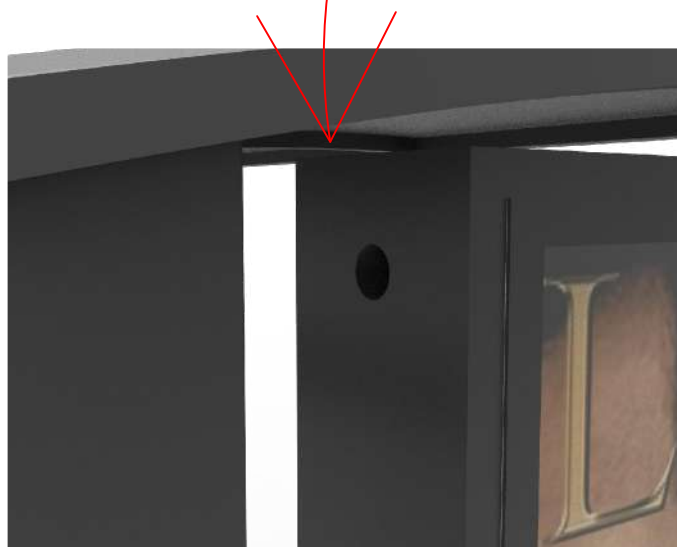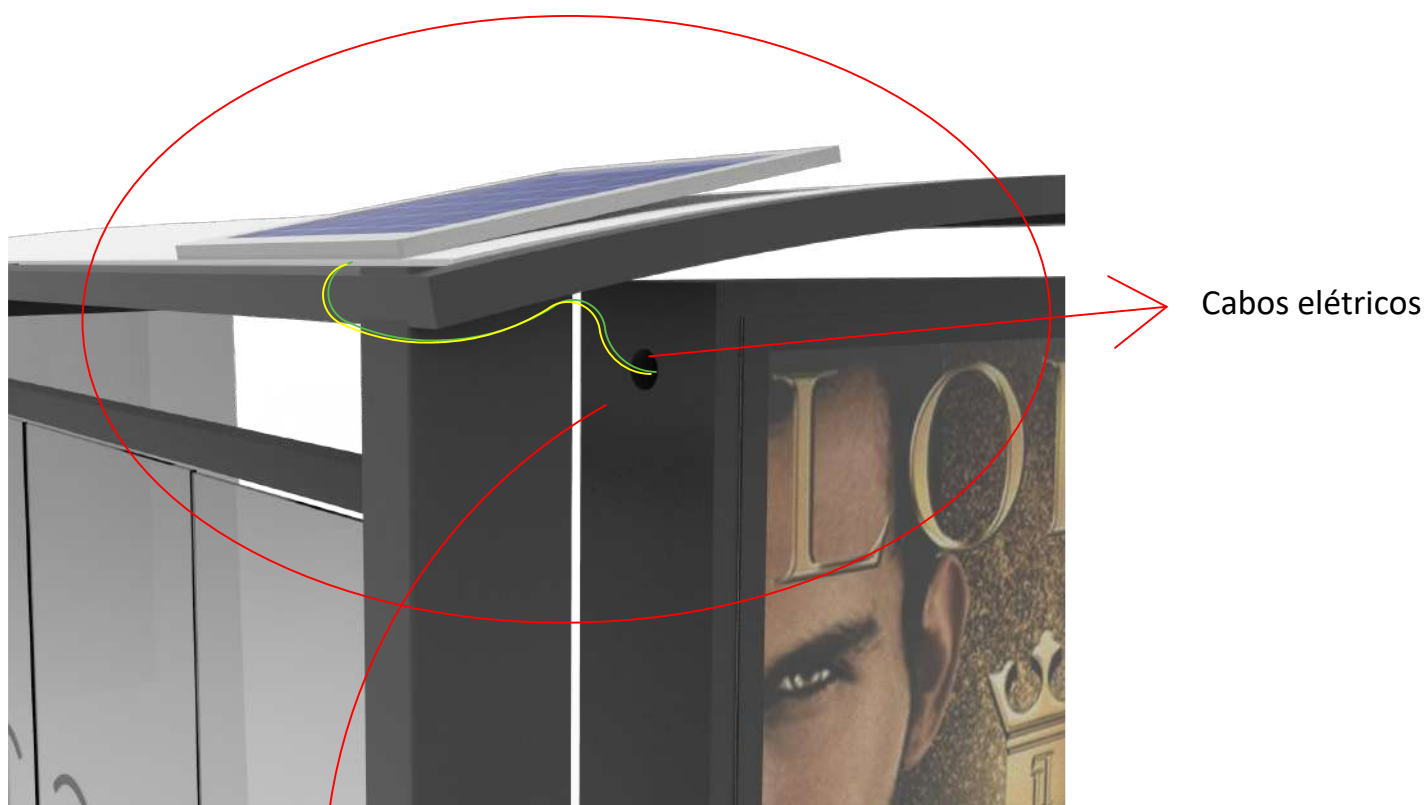

Do lado do MUPI que está junto ao poste da Cabine, a grelha da parte de cima irá sair.

Após retirar essa mesma grelha, encontrará dois cabos no interior do MUPI que irão passar para o lado de fora através desse orifício.

De seguida, levará esses cabos até a parte superior da cabine (telhado), onde irá fazer a ligação com o painel solar.



* Estruturas Alumínio: tubos de de secção quadrada 95 x 95 mm termolacado. Perfis de alumínio imitação madeira (dimensão variável). Chapa (dimensão variável);

* Estruturas Ferro: Chapas de ferro, Inox e aço corten (dimensão variável). Tubos de Ferro perfis quadrado, rectangular e circular (dimensão variável). Acabamentos: metalizado e lacado ou galvanizado. Tubos de inox 304 (dimensão variável);

* Estruturas Madeira: Pinho laminado e tratado em autoclave nível 4 (95x95mm e outros...), madeira de deck com tratamento autoclave; Ripas de Madeira tropical com tratamento deck.oil;

* Estruturas em Compósito: Ripas em compósito reciclado imitação madeira (110x35mm). Laminado de alta pressão (HPL) com 5, 10 e 12.5 mm;

* Componentes de união e fixação: Plástico injetado, alumínio lacado e ferro zincado e Inox;

* Cordas: Nylon 16 mm reforçada em aço no interior;

* Escorregas e Acessórios: Plástico rotomoldado ou chapa inox. Plástico Injetado ou aborrachado;

* Placas Plástico: Polietileno de alta pressão com 15 e 19mm espessura;

* Baldes interiores: plástico, chapa zincada ou inox;

* Tipos de fixação: Através de buchas metálicas, bucha química, negativo/chumbadouros ou enterramento.



* Estructuras de aluminio: tubos termolacados de sección cuadrada de 95 x 95 mm. Perfiles de aluminio imitación madera (tamaño variable). Placa (dimensión variable);

* Estructuras de hierro: láminas de hierro, acero inoxidable y acero corten (tamaño variable). Postes de hierro: perfiles cuadrados, rectangulares y circulares (tamaño variable). Acabado: metalizado y lacado o galvanizado. 304 tubos de acero inoxidable (tamaño variable);

* Estructuras de madera: pino laminado en autoclave de nivel 4 (95x95mm y otros ...), madera de cubierta con tratamiento de autoclave; Listón de madera tropical con cubierta. Tratamiento de deck.oil;

* Estructuras compuestas: listones de imitación de madera compuesta reciclada (110x35mm). Laminado de alta presión (HPL) con 5, 10 y 12.5 mm;

* Componentes de unión y fijación: plástico inyectado, aluminio lacado y hierro galvanizado y acero inoxidable;

* Cuerdas: acero reforzado con nylon de 16 mm en el interior;

* Diapositivas y accesorios: plástico rotomoldado o placa de acero inoxidable. Plástico inyectado o recubierto de goma;

* Placas de plástico: polietileno de alta presión con 15 y 19 mm de espesor;

* Cubos interiores: plástico, chapa galvanizada o acero inoxidable;

* Tipos de fijación: a través de anclaje metálico de tornillo, fijaciones químicas, negativo/ Pernos de anclaje o entierro.



* Structures Aluminum: 95 x 95 mm square section tubes thermo-lacquered. Aluminum profiles imitation wood (variable size). Plate (variable dimension);

* Iron Structures: Iron sheets, stainless steel and corten steel (variable size). Iron Pipes square, rectangular and circular profiles (variable size). Finishing: metallized and lacquered or galvanized. 304 stainless steel tubes (variable size);

* Structures Wood: Level 4 autoclave laminated pine (95x95mm and others ...), deck wood with autoclave treatment; Tropical Wood Slat with deck.oil treatment;

* Composite Structures: Recycled composite imitation wood slats (110x35mm). High pressure laminate (HPL) with 5, 10 and 12.5 mm;

* Joining and fixing components: Injected plastic, lacquered aluminum and galvanized iron and stainless steel;

* Strings: 16mm nylon reinforced steel inside;

* Slides and Accessories: Rotomolded plastic or stainless steel plate. Injected or rubberized plastic;

* Plastic plates: High pressure polyethylene with 15 and 19mm thickness;

* Interior buckets: plastic, galvanized plate or stainless steel;

* Types of fixation: Through screwbolt metallic anchor, chemical fixings, negative/ anchor bolt or burial.



* Structures Aluminium: tubes thermolaqués de section carrée de 95 x 95 mm. Profils en aluminium imitation bois (taille variable). Plaque (dimension variable);

* Structures en fer: tôles de fer, acier inoxydable et acier corten (taille variable). Poteaux en fer: profils carrés, rectangulaires et circulaires (taille variable). Finition: métallisé et laqué ou galvanisé. Tubes en acier inoxydable 304 (taille variable);

* Structures Bois: Pin stratifié autoclave niveau 4 (95x95mm et autres ...), bois de terrasse avec traitement autoclave; Lattes de bois tropical avec traitement à l'huile de pont;

* Structures composites: lattes en bois composite recyclé (110x35mm). Stratifié haute pression (HPL) avec 5, 10 et 12,5 mm;

* Composants d'assemblage et de fixation: plastique injecté, aluminium laqué et fer galvanisé et acier inoxydable;

* Cordes: 16 mm en acier renforcé de nylon à l'intérieur;

* Coulisses et accessoires: plaque en plastique rotomoulé ou en acier inoxydable. Plastique injecté ou caoutchouté;

* Plaques en plastique: polyéthylène haute pression de 15 et 19 mm d'épaisseur;

* Seaux intérieurs: plastique, plaque galvanisée ou acier inoxydable;

* Types de fixation: Par des chevilles de fixation, fixations chimiques, négatives/ boulon d'ancrage ou enfouissement.