




ALÇADO FRONTAL

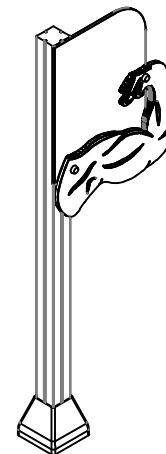


VISTA ISOMÉTRICA



PLANTA




ALÇADO LATERAL

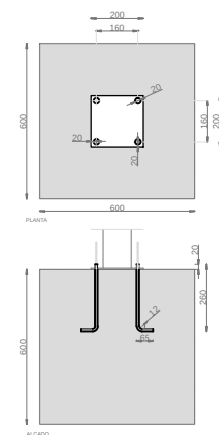

ESQUEMA DE MACIÇOS

Componentes do regulador:

- * 4 parafusos em vitoria de 12mm, cravado;
- * 2 parafusos M12 (por cada vitoria);
- * 2 anilhas M12 de uma peça (por cada vitoria);
- * 1 chapa 3mm (para vitoria);



Processo de Fixação:

Após a seleção da posição do equipamento no terreno, deve ser aberto o solo 2 metros com cerca de 600 mm de diâmetro e 600 mm de profundidade.

Este buraco deve ser posicionado de forma a permitir a correta fixação do equipamento PI X, introduzindo o mesmo no buraco correspondente e pressionando-o para baixo.

Após a fixação do PI X no regulador, este já incorporado no mesmo.

Caso o objetivo de aumentar a rigidez da fixação do equipamento ao solo no terreno deva ser considerado, deve-se proceder da seguinte forma:

MACIÇO DE BETÃO
dimensões: 600 x 600 x 600 mm