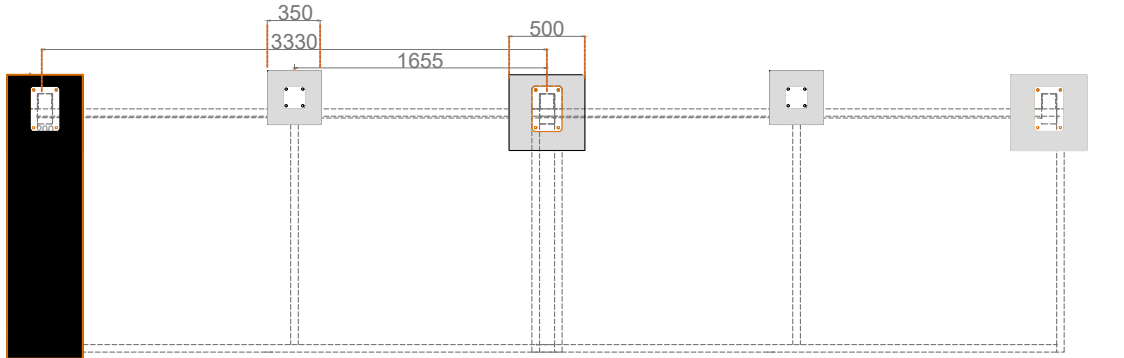
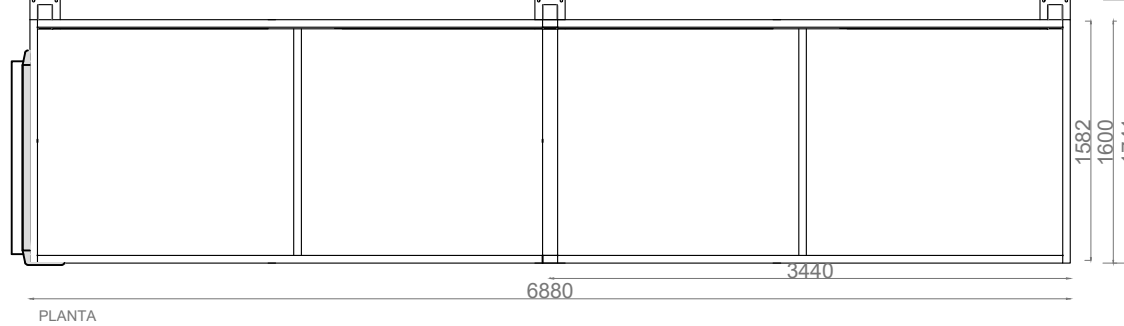
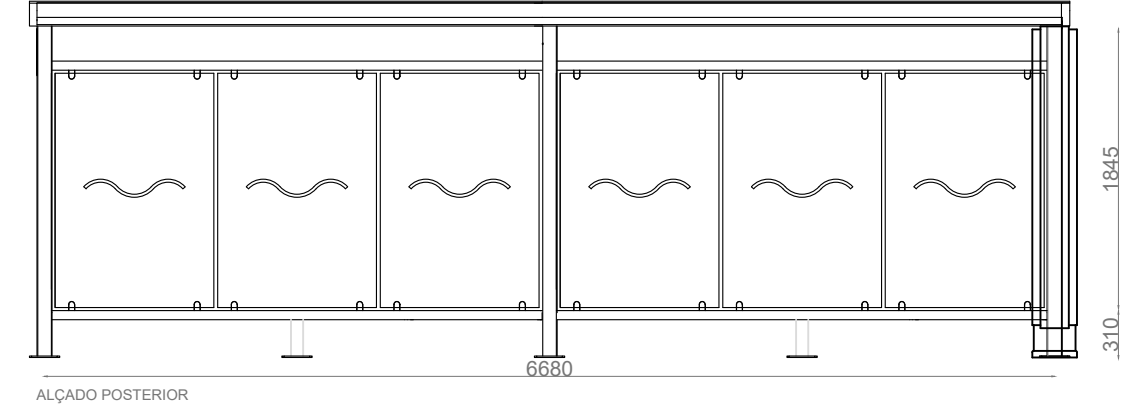
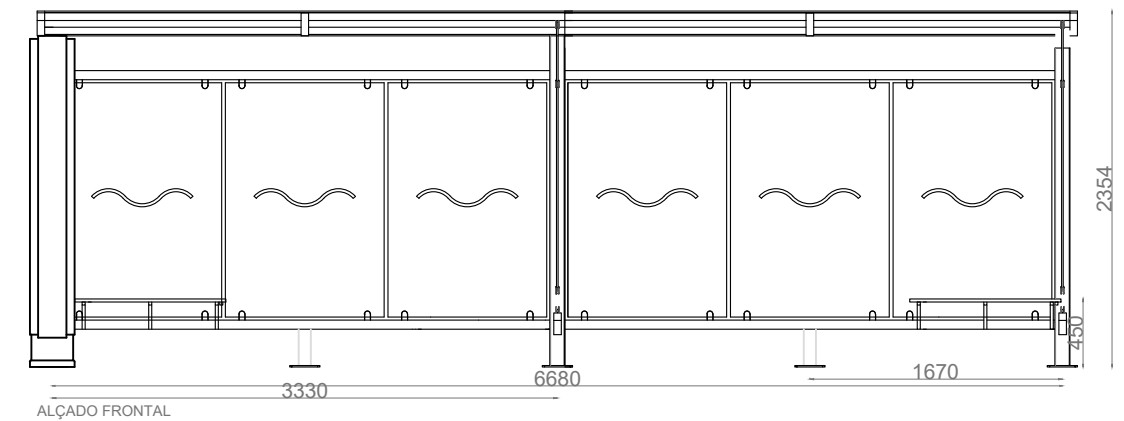


ALÇADO LATERAL

Características e materiais:

- * Estrutura da cabine em tubo 100 x 200 mm com 3mm de espessura e tubo 60 x 60 mm com 2 mm de espessura.
- * Estrutura do banco em tubo 20 x 20 mm e chapa perfurada de 2 mm (dimensões banco: 1400x400x420mm).
- * Acabamento: Metalizado e lacado.
- * Fixadores de vidro em inox 304.
- * Policarbonato Alveolar de 8mm
- * Vidro temperado de 8 mm
- * Montagem: Fácil montagem _ 2 horas e duas pessoas.



Processo de Fixação:

Após a selecção da posição do equipamento, deve ser aberto no solo 3 buracos com cerca de 500x500mm e 500 mm de profundidade; um outro com cerca de 350x350mm com 500mm de profundidade e um último com cerca de 500 x1880 mm, com os mesmo 500mm de profundidade.

Estes buracos devem ser posicionados de forma a permitir a correcta fixação da Cabine Rodoviária.

- Introduzir os maciços nos buracos correspondente e proceder ao seu correcto nivelamento;
- Acoplar e fixar a Cabine aos negativos metálicos já incorporados no maciço.
- Com o objectivo de aumentar a rigidez da fixação do equipamento ao solo os buracos devem ser parcialmente cheios de betão.

- MACIÇO DE BETÃO
dimensões: 500 x 500 x 500 mm
- MACIÇO DE BETÃO
dimensões: 1880 x 500 x 500 mm

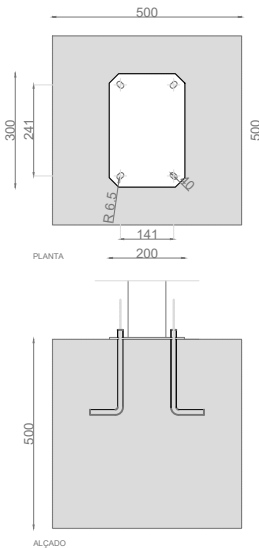

CHUMBADOURO