




ZONA INDUSTRIAL DO CASAL DA AREIA
RUA A, LOTE 90
2460-392 COZ | ALCobaça

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS

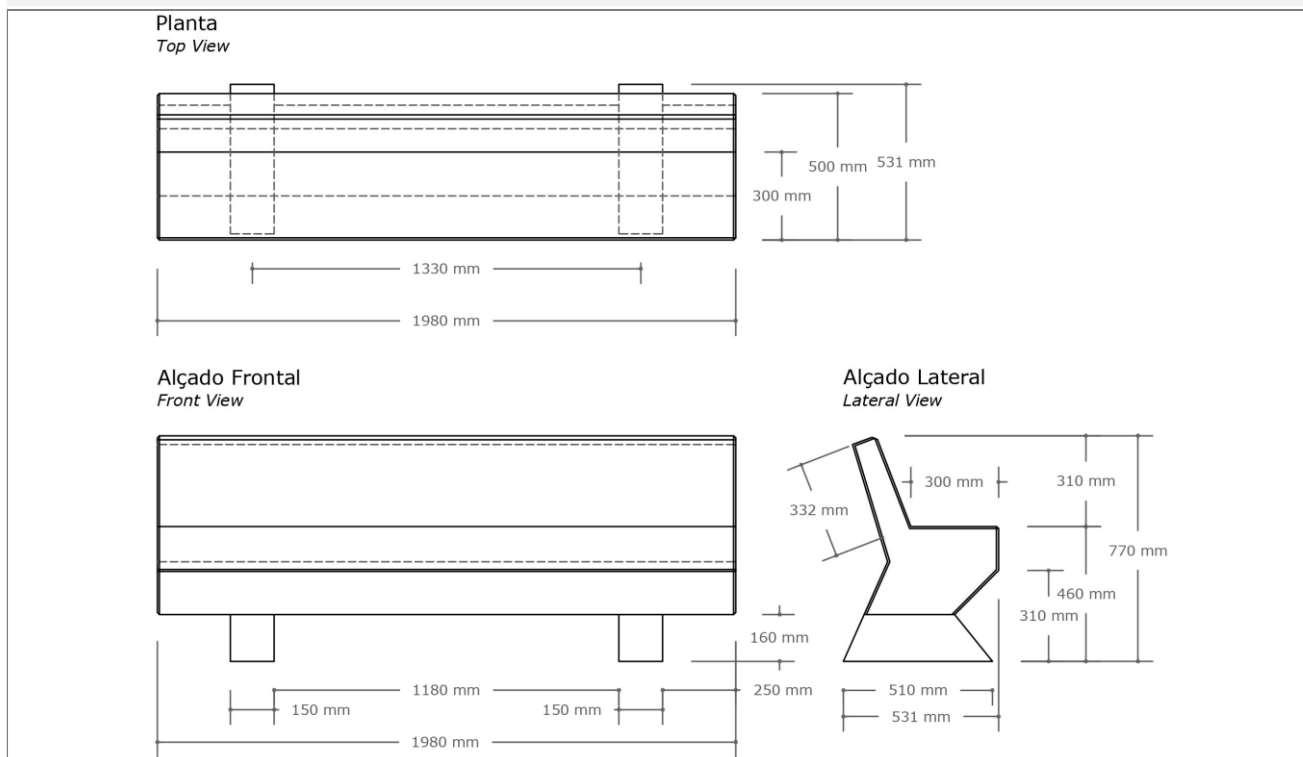


MOVIMENTAÇÃO E MONTAGEM

A movimentação das peças, quando não acondicionadas em paletes, assim como a colocação da peça no local deverá ser sempre efetuada por suspensão recorrendo a cintas fixas, conforme representado na figura seguinte:

MOVEMENT AND ASSEMBLY

The movement of the parts, when not packed on pallets, as well as the placement of the part in the place must always be carried out by suspension using fixed straps, as shown in the following figure:

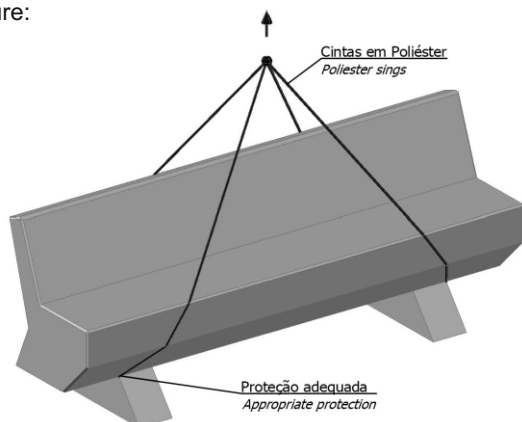

MANUTENÇÃO

- Lavar com água e detergente neutro com a frequência necessária;
- Recomenda-se de 5 em 5 anos, após uma lavagem, aplicar hidrófugo de superfície ou hidrorrepelente (tipo Sikagard 700s ou equivalente), em superfícies não pintadas.

MAINTENANCE

- Wash with water and neutral detergent with the frequency required;- It is recommended every 5 years, after washing, to apply a surface water repellent or water-repellent (type Sikagard 700s or equivalent) on unpainted surfaces.

Material: Betão reforçado com aço A500 e fibras de polipropileno
Cor: Branco, creme, cinza, antracite, preto ou outra
Acabamento: Liso ou outro
Aplicação: Apoiado em piso regular
Peso: 725 kg

Material: Concrete reinforced with A500 steel and polypropylene fibers
Color: White, Cream, Gray, Anthracite, Black or other
Finish: Smooth or other
Application: Supported on regular flooring
Weight: 725 kg