



# PAPELEIRA RECOLHA DEJETOS CANINOS


## PAPER COLLETS DOG WASTE

REF.  
PA CN 1




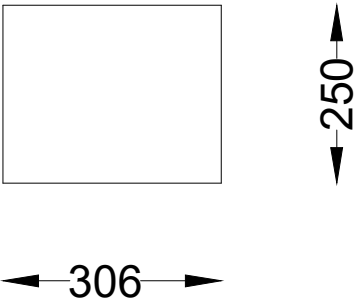


PLANTA  
PLAN

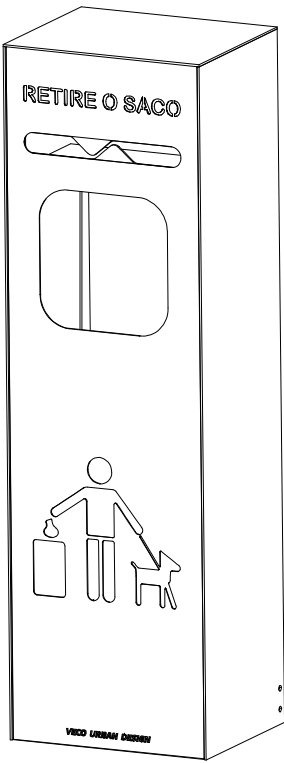


VISTA ISOMÉTRICA  
ISOMETRIC VIEW

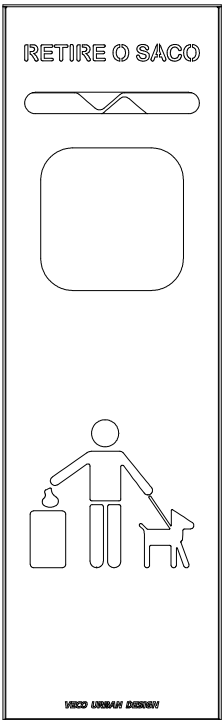

ALÇADO LATERAL  
SIDE VIEW

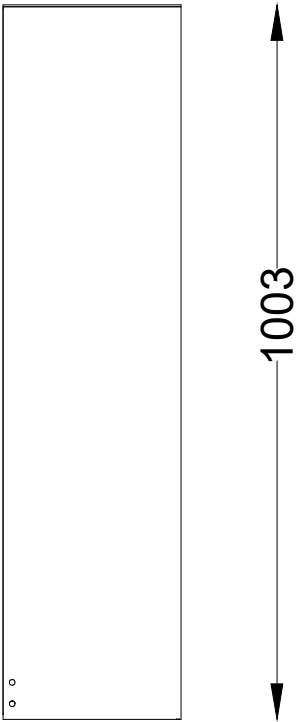

ALÇADO FRONTAL  
FRONT VIEW

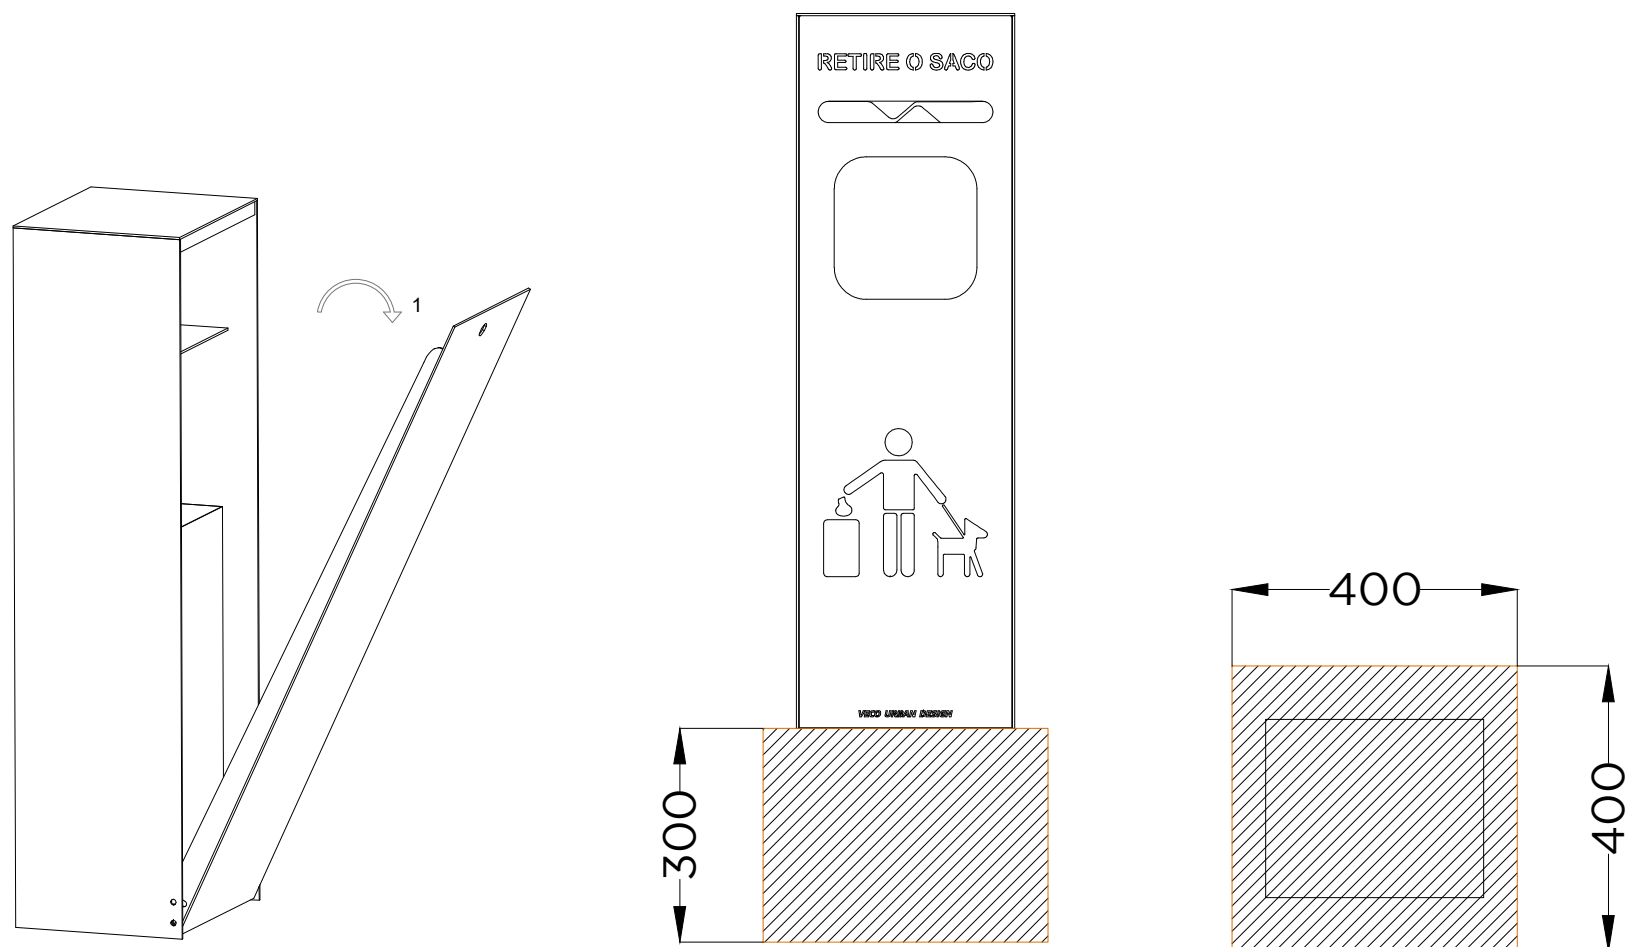

PLANTA . ESQUEMA DE FIXAÇÃO

A estrutura que permite a fixação da papeleira ao solo é soldada à papeleira. A papeleira é fornecida totalmente montada, procedendo-se apenas, no local, à sua fixação ao solo.



PLAN . INSTALLATION PLAN

The structure that allows the bin to be fixed to the ground is welded to the bin. The bin is supplied fully assembled and only needs to be fixed to the ground on site.


 DIM: 400 x 400 x 300 mm

PT PORMENOR A (Esc. 5/1) Esquema de abertura na parte inferior, através da chave da papeleira.

EN DETAIL A (Esc. 5/1) Opening diagram at the bottom, using the bin key.

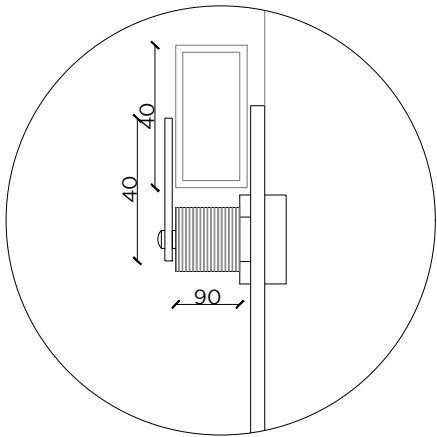

Esc. 5/1  
FECHADURA  
DA PAPELEIRA



CHAVE DA PAPELEIRA

CARACTERÍSTICAS E MATERIAIS:

- \* Material e Acabamento: Estrutura em chapa de alumínio com 3 mm de espessura termolacado. Frente leva uma chapa em inox com 1,5 mm de espessura.
- \* Cor: Variável.
- \* Fixação: Através de buchas metálicas.
- \* Nota: Contém 1 boca de dispensador de sacos (com capacidade para 100 sacos). Inclui balde interior em chapa com capacidade para 40 Litros.

CHARACTERISTICS AND MATERIALS:

- \* Material and Finish: Structure in 3 mm thick aluminum sheet Powder coated. The front has a 1.5 mm thick stainless steel plate.
- \* Color: Variable.
- \* Fixation: Through screwbolt metallic anchor.
- \* Note: Contains 1 bag dispenser mouth (with capacity for 100 bags). Includes internal sheet metal bucket with a capacity of 40 liters.




- \* Estruturas Alumínio: tubos de de secção quadrada 95 x 95 mm termolacado.Perfis de alumínio imitação madeira (dimensão variável). Chapa (dimensão variável);
- \* Estruturas Aço: Chapa de aço, Inox e aço corten (dimensão variável). Tubos de perfil quadrado, rectangular e circular. Acabamentos: metalizado e lacado ou galvanizado. Tubos inox 304 e 316;
- \* Estruturas Madeira: Pinho laminado e tratado em autoclave nível 4 (95x95mm e outros...), madeira de deck com tratamento autoclave; Ripas de Madeira tropical com tratamento deck.oil;
- \* Estruturas em Compósito: Ripas em compósito reciclado imitação madeira (110x35mm). Laminado de alta pressão (HPL) com 5, 10 e 12.5 mm;
- \* Componentes de união e fixação: Plástico injetado, alumínio lacado e aço zincado e Inox;
- \* Cordas: Nylon 16 mm reforçada em aço no interior;
- \* Escorregas e Acessórios: Plástico rotomoldado ou chapa inox. Plástico Injetado ou aborrachado;
- \* Placas Plástico: Polietileno de alta densidade (HDPE) com 15 e 19mm espessura;
- \* Baldes interiores: plástico, chapa galvanizada ou inox;
- \* Tipos de fixação: Bucha metálica, bucha química, chumbadouro ou enterramento.



- \* Estructuras de aluminio: Tubos cuadrados termolacados de 95 x 95 mm Perfilería de aluminio imitación madera (medida variable). Placa (dimensión variable);
- \* Estructuras Metálicas: Chapa de acero, acero inoxidable y acero corten (dimensión variable). Tubos de perfil cuadrado, rectangular y circular. Acabados: metalizados y lacados o galvanizados. Tubos de acero inoxidable 304 y 316;
- \* Estructuras de Madera: Pino laminado y tratado en autoclave nivel 4 (95x95mm y otros...), deck de madera con tratamiento autoclave; Lamas de madera tropical con deck.tratamiento al aceite;
- \* Estructuras en Composite: Lamas en composite reciclado imitación madera (110x35mm). Laminado de Alta Presión (HPL) con 5, 10 y 12,5 mm;
- \* Elementos de unión y fijación: Plástico inyectado, aluminio lacado y acero zincado e inoxidable;
- \* Cuerdas: nailon reforzado con acero de 16 mm en el interior;
- \* Correderas y Accesorios: Plástico rotomoldeado o chapa de acero inoxidable. Plástico inyectado o cauchutado;
- \* Placas de plástico: Polietileno de alta densidad (HDPE) de 15 y 19 mm de espesor;
- \* Baldes interiores: plástico, galvanizado o acero inoxidable;
- \* Tipos de fijación: Casquillo metálico, casquillo químico, perno de anclaje o enterrada.



- \* Structures Aluminum: 95 x 95 mm square section tubes thermo-lacquered. Aluminum profiles imitation wood (variable size). Plate (variable dimension);
- \* Steel Structures: Steel sheets, stainless steel and corten steel (variable size). Square, rectangular and circular pipe's profiles (variable size).Finishing: metallized and powder coated or galvanized. 304 and 316 stainless steel tubes;
- \* Structures Wood: Level 4 autoclave laminated pine (95x95mm and others ...), deck wood with autoclave treatment; Tropical Wood Slat with deck.oil treatment;
- \* Composite Structures: Recycled composite imitation wood slats (110x35mm). High pressure laminate (HPL) with 5, 10 and 12.5 mm;
- \* Joining and fixing components: Injected plastic, Powder coated aluminum, galvanized and stainless steel;
- \* Strings: 16mm nylon reinforced steel inside;
- \* Slides and Accessories: Rotomolded plastic or stainless steel plate. Injected or rubberized plastic;
- \* Plastic plates: High density polyethylene (HDPE) with 15 and 19mm thickness;
- \* Interior buckets: plastic, galvanized plate or stainless steel;
- \* Types of fixation: Screwbolt metallic anchor, chemical fixing, anchor bolt or burial.



- \* Structures Aluminium: tubes thermolaqués de section carrée de 95 x 95 mm. Profils en aluminium imitation bois (taille variable). Plaque (dimension variable);
- \* Structures en fer: tôles de fer, acier inoxydable et acier corten (taille variable). Poteaux en fer: profils carrés, rectangulaires et circulaires (taille variable). Finition: métallisé et laqué ou galvanisé. Tubes en acier inoxydable 304 (taille variable);
- \* Structures Bois: Pin stratifié autoclave niveau 4 (95x95mm et autres ...), bois de terrasse avec traitement autoclave; Lattes de bois tropical avec traitement à l'huile de pont;
- \* Structures composites: lattes en bois composite recyclé (110x35mm). Stratifié haute pression (HPL) avec 5, 10 et 12,5 mm;
- \* Composants d'assemblage et de fixation: plastique injecté, aluminium laqué et fer galvanisé et acier inoxydable;
- \* Cordes: 16 mm en acier renforcé de nylon à l'intérieur;
- \* Coulisses et accessoires: plaque en plastique rotomoulé ou en acier inoxydable. Plastique injecté ou caoutchouté;
- \* Plaques en plastique: polyéthylène haute pression de 15 et 19 mm d'épaisseur;
- \* Seaux intérieurs: plastique, plaque galvanisée ou acier inoxydable;
- \* Types de fixation: Par des chevillesde fixation, fixations chimiques, négatives/ boulon d'ancrage ou enfouissement.