


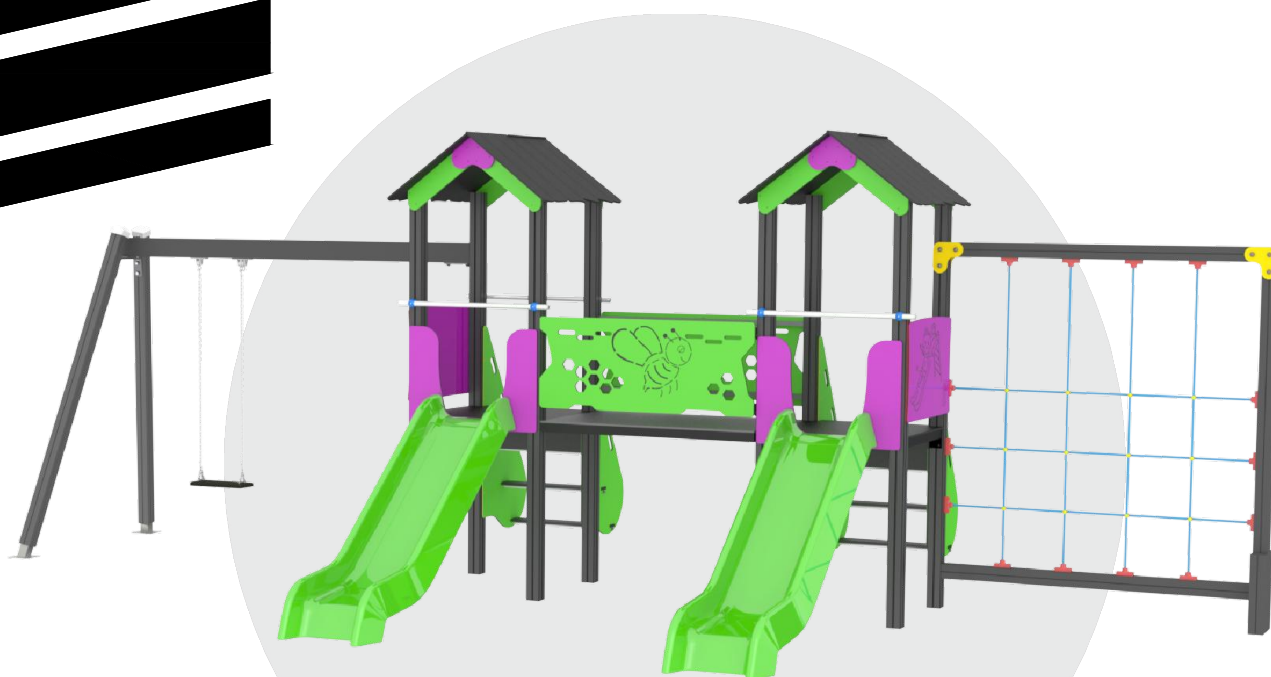








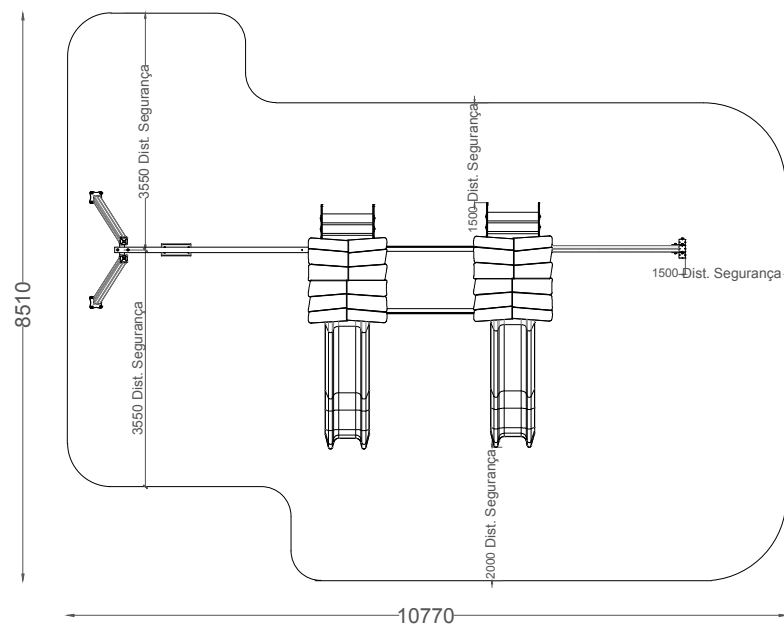


PLANTA - ESPAÇO DE SEGURANÇA NECESSÁRIO  
PLAN - SAFETY SPACE REQUIRED

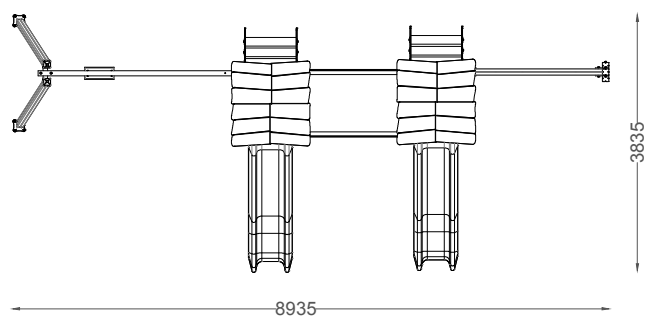


PLANTA  
PLAN

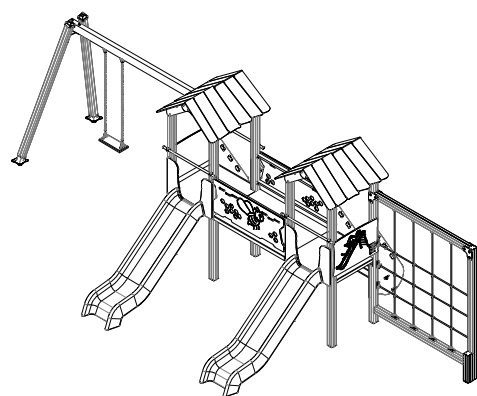


VISTA ISOMÉTRICA  
ISOMETRIC VIEW

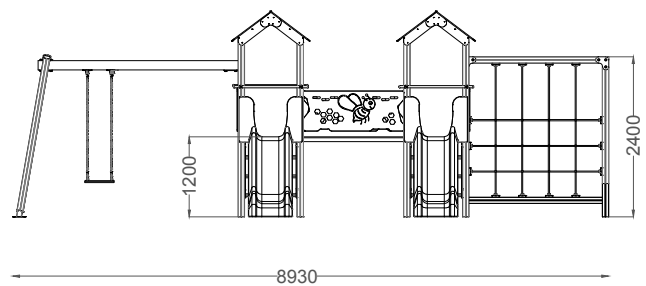

ALÇADO FRONTAL  
FRONT VIEW

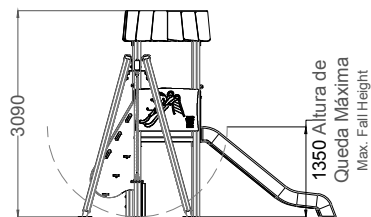


ALÇADO LATERAL  
SIDE VIEW

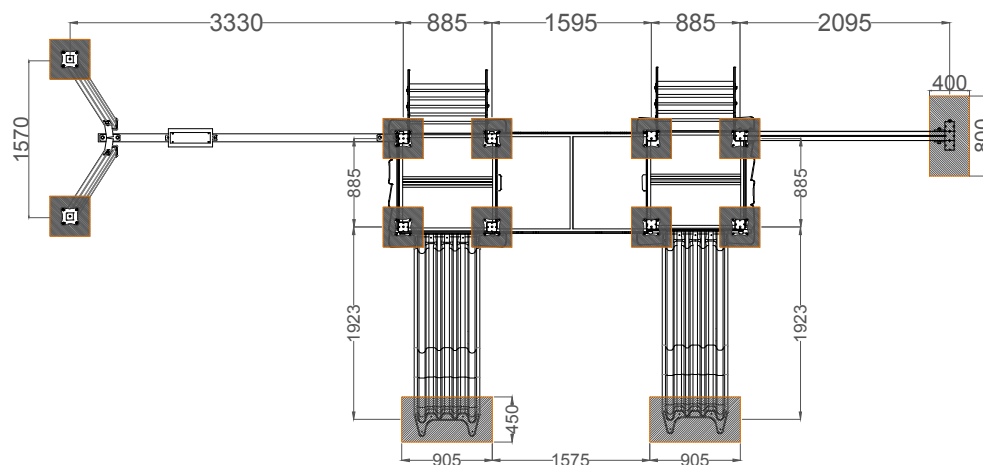


DIM: 400 x 400 x 400 mm  
905 x 450 x 400 mm  
800 x 400 x 400 mm


## PLANTA . ESQUEMA DE FIXAÇÃO PLAN . INSTALLATION PLAN



BASE BETÃO + PISO AREIA  
CONCRETE BASE + SAND LAYER

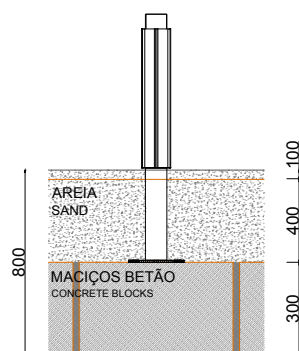

MACIÇOS BETÃO + PISO AREIA  
CONCRETE BLOCK + SAND LAYER



BASE BETÃO + PISO SINTÉTICO  
CONCRETE BASE + RUBBER FLOOR

## CARACTERÍSTICAS E MATERIAIS:

\* Material e Acabamento: Estrutura em tubo de alumínio de secção quadrada 95x95mm termolacado (cor opcional: preto). Tubo de Ferro 60x30 mm. Laminado de alta pressão (HPL) com 12.5mm de espessura. Polietileno com 15mm de espessura. Corda em nylon Ø16 mm reforçada no interior. Tubo em inox 304 Ø35mm. Correntes em inox. Assentos em aborrachado. Componentes de união e fixação em alumínio e plástico injectado. Escorrega em plástico rotomoldado.

\* Opção de Estrutura: Pinho laminado e tratado em autoclave nível 4 (95x95mm)

\* Cor: Variável.

\* Fixação: Através de buchas metálicas ou enterramento

\* Experiências Lúdicas: Subir. Trepas. Balouçar. Passar ponte. Descer escorregas. Vigiar / Observar e jogo da apanha em torno do equipamento.

## CHARACTERISTICS AND MATERIALS:

\* Material and Finishing: Structure in 95x95mm thermo-lacquered square aluminum tube (optional color: black). Iron tube 60x30 mm. High pressure laminate (HPL) with 12.5mm thickness. 15mm thick polyethylene. Ø16 mm nylon rope reinforced inside. 304 Ø35mm stainless steel tube. Stainless steel chains. Rubber seats. Joining and fixing components in aluminum and injected plastic. Rotomolded plastic slide.

\* Structure Option: Level 4 autoclave laminated pine (95x95mm)

\* Color: Variable.

\* Fixation: Through screwbolt metallic anchor or burial.

\* Playful Experiences: To rise. Climb. to swing. Bridge. Go down slides. Watch / observe and catch game around the equipment.



\* Estruturas Alumínio: tubos de de secção quadrada 95 x 95 mm termolacado. Perfis de alumínio imitação madeira (dimensão variável). Chapa (dimensão variável);

\* Estruturas Ferro: Chapas de ferro, Inox e aço corten (dimensão variável). Tubos de Ferro perfis quadrado, rectangular e circular (dimensão variável). Acabamentos: metalizado e lacado ou galvanizado. Tubos de inox 304 (dimensão variável);

\* Estruturas Madeira: Pinho laminado e tratado em autoclave nível 4 (95x95mm e outros...), madeira de deck com tratamento autoclave; Ripas de Madeira tropical com tratamento deck.oil;

\* Estruturas em Compósito: Ripas em compósito reciclado imitação madeira (110x35mm). Laminado de alta pressão (HPL) com 5, 10 e 12.5 mm;

\* Componentes de união e fixação: Plástico injetado, alumínio lacado e ferro zincado e Inox;

\* Cordas: Nylon 16 mm reforçada em aço no interior;

\* Escorregas e Acessórios: Plástico rotomoldado ou chapa inox. Plástico Injetado ou aborachado;

\* Placas Plástico: Polietileno de alta pressão com 15 e 19mm espessura;

\* Baldes interiores: plástico, chapa zincada ou inox;

\* Tipos de fixação: Através de buchas metálicas, bucha química, negativo/chumbadouros ou enterramento.



\* Estructuras de aluminio: tubos termolacados de sección cuadrada de 95 x 95 mm. Perfiles de aluminio imitación madera (tamaño variable). Placa (dimensión variable);

\* Estructuras de hierro: láminas de hierro, acero inoxidable y acero corten (tamaño variable). Postes de hierro: perfiles cuadrados, rectangulares y circulares (tamaño variable). Acabado: metalizado y lacado o galvanizado. 304 tubos de acero inoxidable (tamaño variable);

\* Estructuras de madera: pino laminado en autoclave de nivel 4 (95x95mm y otros ...), madera de cubierta con tratamiento de autoclave; Listón de madera tropical con cubierta. Tratamiento de deck.oil;

\* Estructuras compuestas: listones de imitación de madera compuesta reciclada (110x35mm). Laminado de alta presión (HPL) con 5, 10 y 12.5 mm;

\* Componentes de unión y fijación: plástico inyectado, aluminio lacado y hierro galvanizado y acero inoxidable;

\* Cuerdas: acero reforzado con nylon de 16 mm en el interior;

\* Diapositivas y accesorios: plástico rotomoldado o placa de acero inoxidable. Plástico inyectado o recubierto de goma;

\* Placas de plástico: polietileno de alta presión con 15 y 19 mm de espesor;

\* Cubos interiores: plástico, chapa galvanizada o acero inoxidable;

\* Tipos de fijación: a través de anclaje metálico de tornillo, fijaciones químicas, negativo/ Pernos de anclaje o entierro.



\* Structures Aluminum: 95 x 95 mm square section tubes thermo-lacquered. Aluminum profiles imitation wood (variable size). Plate (variable dimension);

\* Iron Structures: Iron sheets, stainless steel and corten steel (variable size). Iron Pipes square, rectangular and circular profiles (variable size). Finishing: metallized and lacquered or galvanized. 304 stainless steel tubes (variable size);

\* Structures Wood: Level 4 autoclave laminated pine (95x95mm and others ...), deck wood with autoclave treatment; Tropical Wood Slat with deck.oil treatment;

\* Composite Structures: Recycled composite imitation wood slats (110x35mm). High pressure laminate (HPL) with 5, 10 and 12.5 mm;

\* Joining and fixing components: Injected plastic, lacquered aluminum and galvanized iron and stainless steel;

\* Strings: 16mm nylon reinforced steel inside;

\* Slides and Accessories: Rotomolded plastic or stainless steel plate. Injected or rubberized plastic;

\* Plastic plates: High pressure polyethylene with 15 and 19mm thickness;

\* Interior buckets: plastic, galvanized plate or stainless steel;

\* Types of fixation: Through screwbolt metallic anchor, chemical fixings, negative/ anchor bolt or burial.



\* Structures Aluminium: tubes thermolaqués de section carrée de 95 x 95 mm. Profils en aluminium imitation bois (taille variable). Plaque (dimension variable);

\* Structures en fer: tôles de fer, acier inoxydable et acier corten (taille variable). Poteaux en fer: profils carrés, rectangulaires et circulaires (taille variable). Finition: métallisé et laqué ou galvanisé. Tubes en acier inoxydable 304 (taille variable);

\* Structures Bois: Pin stratifié autoclave niveau 4 (95x95mm et autres ...), bois de terrasse avec traitement autoclave; Lattes de bois tropical avec traitement à l'huile de pont;

\* Structures composites: lattes en bois composite recyclé (110x35mm). Stratifié haute pression (HPL) avec 5, 10 et 12,5 mm;

\* Composants d'assemblage et de fixation: plastique injecté, aluminium laqué et fer galvanisé et acier inoxydable;

\* Cordes: 16 mm en acier renforcé de nylon à l'intérieur;

\* Coulisses et accessoires: plaque en plastique rotomoulé ou en acier inoxydable. Plastique injecté ou caoutchouté;

\* Plaques en plastique: polyéthylène haute pression de 15 et 19 mm d'épaisseur;

\* Seaux intérieurs: plastique, plaque galvanisée ou acier inoxydable;

\* Types de fixation: Par des chevilles de fixation, fixations chimiques, négatives/ boulon d'ancrage ou enfouissement.