

LIMITADORES ESFÉRICOS


Ref^a LI 0070




MATERIAL	Betão reforçado com fibras de polipropileno
COR	Branco, creme, cinza, antracite, preto ou outra
ACABAMENTO	Liso
APLICAÇÃO	Chumbado em base regular e nivelada de betão com 20/15/10cm de espessura mínima
PESO	160 / 80 / 35 kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Planta
Top View




Alçado Frontal/Lateral
Front/Lateral View

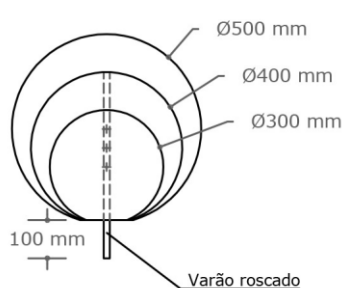

MOVIMENTAÇÃO E MONTAGEM

A movimentação das peças, quando não acondicionadas em paletes, deverá ser sempre efetuada por suspensão recorrendo a um anel que aparafusa no varão roscado. O anel de suspensão aparafusa no varão existente na base da peça e conecta-se a um gancho, conforme esquematizado na figura seguinte:

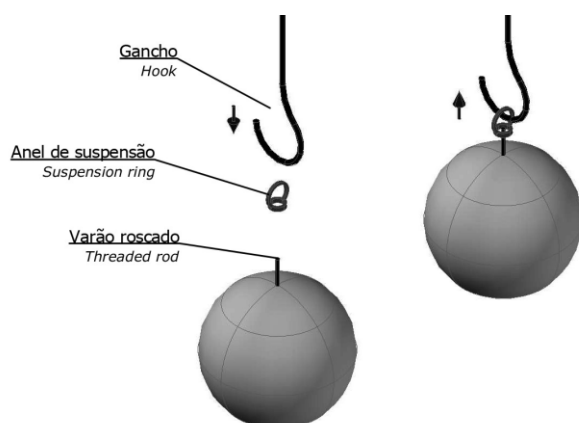

MANUTENÇÃO

- Lavar com água e detergente neutro com a frequência necessária;
- Recomenda-se de 5 em 5 anos, após uma lavagem, aplicar hidrófugo de superfície ou hidrorrepelente (tipo Sikagard 700s ou equivalente), em superfícies não pintadas.