



CAMPO DE PADEL PADEL COURT

REF.
PADEL 20x10





(FIG.1)

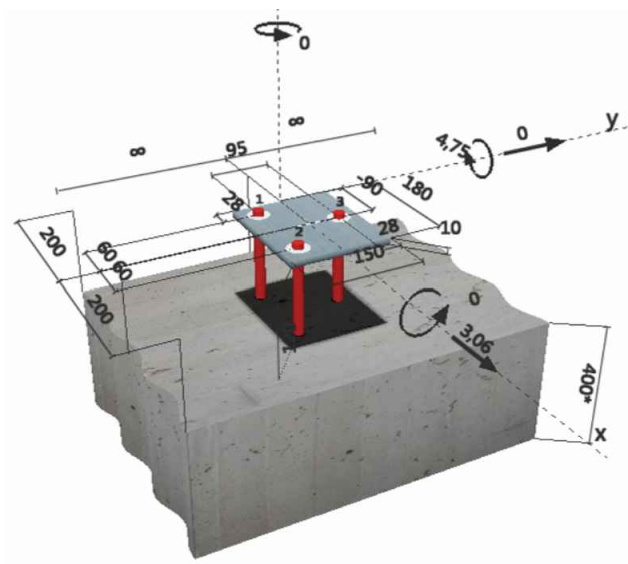

(FIG.2)  DIM: 400 x 400 x 400 mm

SISTEMA DE FIXAÇÃO:

Construção de uma primeira lage de assentamento com uma camada de brita com grão 12/25 para drenagem com espessura média de 120mm em todo o pavimento deixando-o nivelado (Fig.1).

Aplicação de uma segunda camada de pavimento poroso com cerca de 80mm de espessura feito numa camada com brita unida, esta camada será feita em troços nunca superiores a 25m².

Nota: O Campo tem 20000x10000mm, a lage nunca poderá ter menos que 21000x11000mm.

Fixação dos painéis ao solo através de pernos com 16mm e anilhas em maciços com 400x400x400mm (Fig.2).

CARACTERÍSTICAS E MATERIAIS:

* Material e Acabamento:

Estrutura em malha soldada 50/50/4 com pilares extra-rígidos e superfície de jogo de 20x10 metros.
Portas duplas
Postes de iluminação integrados na estrutura ou separados desta
Opção de reforços traseiros para exterior (recomendado para zonas sujeitas a ventos fortes)
Vidro de 10 ou 12 mm de espessura com bordos polidos e furos escareados
Projetores de halogéneo (4x400w) ou formato LED (8x140w), com cablagem até à base do poste
Relva fibrilada ou monofilamentar de 12 e 15 mm em várias cores.

* Cor: Variável.

* Fixação: Através de chumbadouro.



FIXING SYSTEM:

Construction of a first laying slab with a layer of gravel with grain size 12/25 for drainage with an average thickness of 120 mm across the entire floor, leaving it level (Fig.1).

Application of a second layer of porous paving approximately 80mm thick made on a layer with joined gravel, this layer will be made in sections never exceeding 25m².

Note: The field have 20000x10000mm, the slab can never be less than 21000x11000mm.

Fixing the panels to the ground using 16mm pins and washers on concret base with 400x400x400mm (Fig.2).

CHARACTERISTICS AND MATERIALS:

* Material and Finish:

50/50/4 welded mesh structure with extra-rigid pillars and 20x10 meter playing surface.
Double doors Lighting posts integrated into the structure or separate from it
Option of rear reinforcements for exteriors (recommended for areas subject to strong winds) 10 or 12 mm thick glass with polished edges and countersunk holes Halogen projectors (4x400w) or LED format (8x140w), with wiring to the base of the post 12 and 15 mm fibrillated or monofilament grass in various colors.

* Color: Variable.

* Fixation: Anchor bolt.



* Estruturas Alumínio: tubos de de secção quadrada 95 x 95 mm termolacado. Perfis de alumínio imitação madeira (dimensão variável). Chapa (dimensão variável);

* Estruturas Aço: Chapa de aço, Inox e aço corten (dimensão variável). Tubos de perfil quadrado, rectangular e circular. Acabamentos: metalizado e lacado ou galvanizado. Tubos inox 304 e 316;

* Estruturas Madeira: Pinho laminado e tratado em autoclave nível 4 (95x95mm e outros...), madeira de deck com tratamento autoclave; Ripas de Madeira tropical com tratamento deck.oil;

* Estruturas em Compósito: Ripas em compósito reciclado imitação madeira (110x35mm). Laminado de alta pressão (HPL) com 5, 10 e 12.5 mm;

* Componentes de união e fixação: Plástico injetado, alumínio lacado e aço zincado e Inox;

* Cordas: Nylon 16 mm reforçada em aço no interior;

* Escorregas e Acessórios: Plástico rotomoldado ou chapa inox. Plástico Injetado ou aborrachado;

* Placas Plástico: Polietileno de alta densidade (HDPE) com 15 e 19mm espessura;

* Baldes interiores: plástico, chapa galvanizada ou inox;

* Tipos de fixação: Bucha metálica, bucha química, chumbadouro ou enterramento.



* Estructuras de aluminio: Tubos cuadrados termolacados de 95 x 95 mm Perfilera de aluminio imitación madera (medida variable). Placa (dimensión variable);

* Estructuras Metálicas: Chapa de acero, acero inoxidable y acero corten (dimensión variable). Tubos de perfil cuadrado, rectangular y circular. Acabados: metalizados y lacados o galvanizados. Tubos de acero inoxidable 304 y 316;

* Estructuras de Madera: Pino laminado y tratado en autoclave nivel 4 (95x95mm y otros...), deck de madera con tratamiento autoclave; Lamas de madera tropical con deck.tratamiento al aceite;

* Estructuras en Composite: Lamas en composite reciclado imitación madera (110x35mm). Laminado de Alta Presión (HPL) con 5, 10 y 12,5 mm;

* Elementos de unión y fijación: Plástico inyectado, aluminio lacado y acero zincado e inoxidable;

* Cuerdas: nailon reforzado con acero de 16 mm en el interior;

* Correderas y Accesorios: Plástico rotomoldeado o chapa de acero inoxidable. Plástico inyectado o cauchutado;

* Placas de plástico: Polietileno de alta densidad (HDPE) de 15 y 19 mm de espesor;

* Baldes interiores: plástico, galvanizado o acero inoxidable;

* Tipos de fijación: Casquillo metálico, casquillo químico, perno de anclaje o enterrada.



* Structures Aluminum: 95 x 95 mm square section tubes thermo-lacquered. Aluminum profiles imitation wood (variable size). Plate (variable dimension);

* Steel Structures: Steel sheets, stainless steel and corten steel (variable size). Square, rectangular and circular pipe's profiles (variable size). Finishing: metallized and powder coated or galvanized. 304 and 316 stainless steel tubes;

* Structures Wood: Level 4 autoclave laminated pine (95x95mm and others ...), deck wood with autoclave treatment; Tropical Wood Slat with deck.oil treatment;

* Composite Structures: Recycled composite imitation wood slats (110x35mm). High pressure laminate (HPL) with 5, 10 and 12.5 mm;

* Joining and fixing components: Injected plastic, Powder coated aluminum, galvanized and stainless steel;

* Strings: 16mm nylon reinforced steel inside;

* Slides and Accessories: Rotomolded plastic or stainless steel plate. Injected or rubberized plastic;

* Plastic plates: High density polyethylene (HDPE) with 15 and 19mm thickness;

* Interior buckets: plastic, galvanized plate or stainless steel;

* Types of fixation: Screwbolt metallic anchor, chemical fixing, anchor bolt or burial.



* Structures Aluminium: tubes thermolaqués de section carrée de 95 x 95 mm. Profils en aluminium imitation bois (taille variable). Plaque (dimension variable);

* Structures en fer: tôles de fer, acier inoxydable et acier corten (taille variable). Poteaux en fer: profils carrés, rectangulaires et circulaires (taille variable). Finition: métallisé et laqué ou galvanisé. Tubes en acier inoxydable 304 (taille variable);

* Structures Bois: Pin stratifié autoclave niveau 4 (95x95mm et autres ...), bois de terrasse avec traitement autoclave; Lattes de bois tropical avec traitement à l'huile de pont;

* Structures composites: lattes en bois composite recyclé (110x35mm). Stratifié haute pression (HPL) avec 5, 10 et 12,5 mm;

* Composants d'assemblage et de fixation: plastique injecté, aluminium laqué et fer galvanisé et acier inoxydable;

* Cordes: 16 mm en acier renforcé de nylon à l'intérieur;

* Coulisses et accessoires: plaque en plastique rotomoulé ou en acier inoxydable. Plastique injecté ou caoutchouté;

* Plaques en plastique: polyéthylène haute pression de 15 et 19 mm d'épaisseur;

* Seaux intérieurs: plastique, plaque galvanisée ou acier inoxydable;

* Types de fixation: Par des chevilles de fixation, fixations chimiques, négatives/ boulon d'ancrage ou enfouissement.