





CARROCEL CAROUSEL

REF.
SC HD 1




* A área de segurança, deverá ter uma superfície de amortecimento de impacto correspondente à altura máxima de queda livre do mesmo, conforme a norma EN 1176:1-2017 ou EN 16630:2015.


* The safety area shall have an impact damping ground surface corresponding to its maximum free fall height in accordance with EN 1176: 1-2017 or EN 16630: 2015

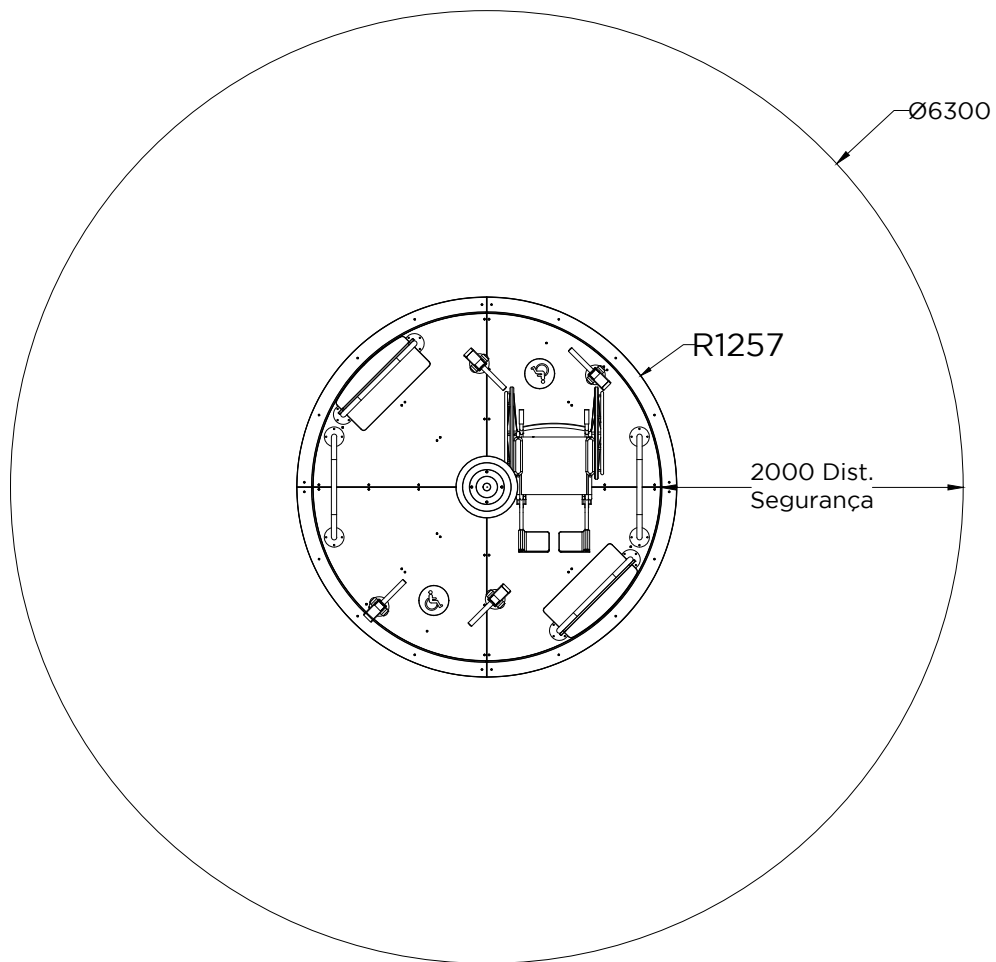


PLANTA - ESPAÇO DE SEGURANÇA NECESSÁRIO
PLAN - SAFETY SPACE REQUIRED

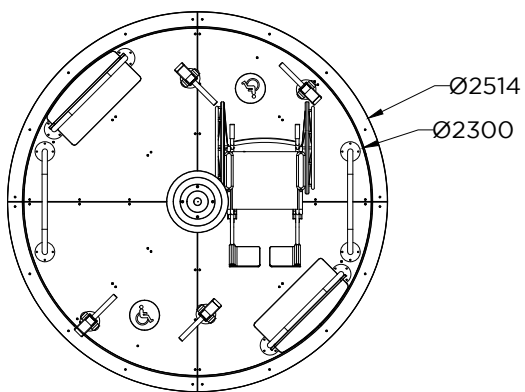


PLANTA
PLAN

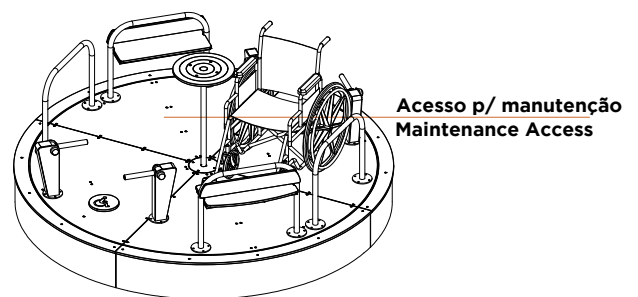

VISTA ISOMÉTRICA
ISOMETRIC VIEW

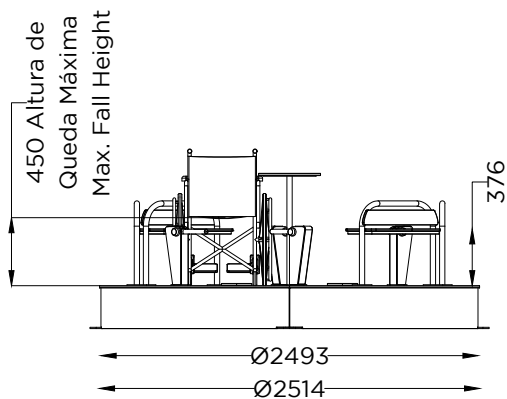


ALÇADO LATERAL
SIDE VIEW

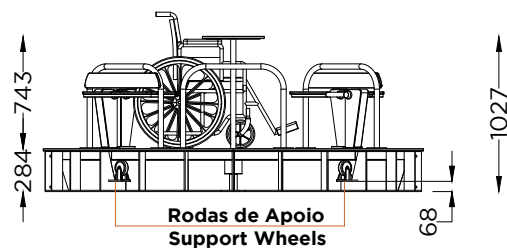

ALÇADO FRONTAL
FRONT VIEW


Rodas de Apoio
Support Wheels

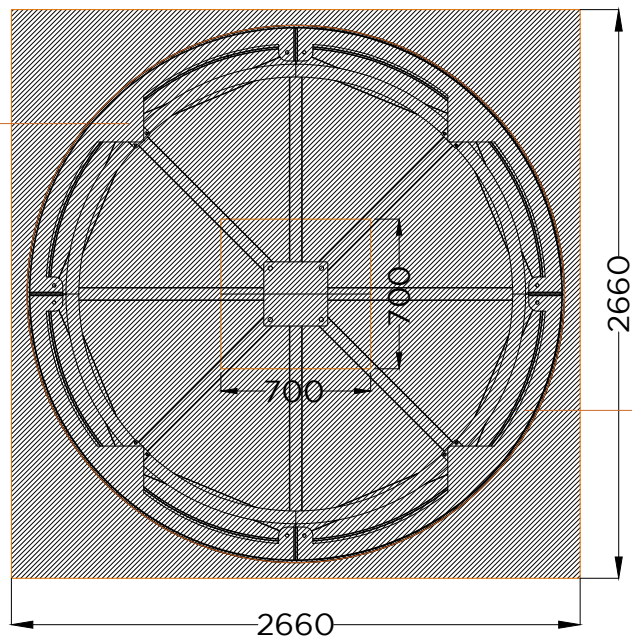

Chapa p/ posicionar rodas
Plate for positioning wheels

PLANTA . ESQUEMA DE FIXAÇÃO
PLAN . INSTALLATION PLAN

 DIM: ARO/ RING - 2660 x 2660 x 100 mm
SAPATA/ STEEL BASE - 700 x 700 x 600 mm

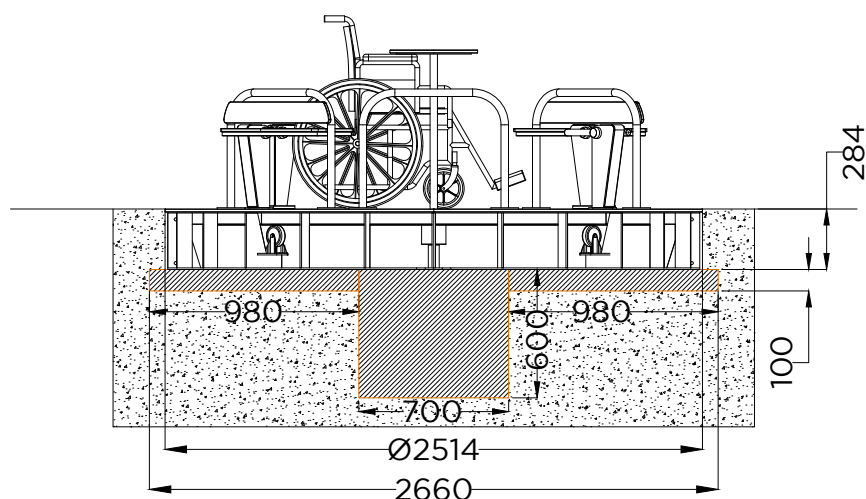

ALÇADO . ESQUEMA DE FIXAÇÃO
SECTION . INSTALLATION PLAN

CARACTERÍSTICAS E MATERIAIS:

* Material e Acabamento: Estrutura em chapa de aço com 8 e 4 mm de espessura metalizado e lacado . Tubo em aço perfil 60x60x2mm metalizado e lacado. Tubo central em inox 304 Ø35xmm. Tubos curvados em aço metalizado e lacado Ø35mm. Tubos estruturais quadrado 60x60x2mm metalizados e lacados. Piso anti-derrapante em laminado de alta pressão (HPL) com 12.5 mm. Polietileno de alta densidade (HDPE) com 15mm. Punhos em borracha. Rolamentos mecânicos com Ø85mm. Rodas em plástico resistente.

* Cor: Variável.

* Fixação: Através de buchas metálicas e negativo.

* Nota: Requer instalação de drenagem para escoamento de água, afastado do ponto de rotação.

* Experiência Lúdica: Jogo de Rotação. Jogo da apanha em torno do equipamento.

CHARACTERISTICS AND MATERIALS:

* Material and Finish: Structure in 8 and 4 mm thick steel sheet, metallized and powder coated. Steel tube profile 60x60x2mm metallized and powder coated. Central tube in stainless steel 304 Ø35xmm. Curved tubes in metallized and powder coated steel Ø35mm. Square structural tubes 60x60x2mm metallized and powder coated. Non-slip flooring in 12.5 mm High pressure laminate (HPL). High density polyethylene (HDPE) with 15mm. Rubber grips. Mechanical bearings with Ø85mm. Wheels made of resistant plastic.

* Color: Variable.

* Fixation: Through screwbolt metallic anchor and negative/ anchor bolt.

* Note: Requires drainage installation to drain water, away from the point of rotation.

* Playful Experience: Spin Game. Catch game around the equipment.



- * Estruturas Alumínio: tubos de de secção quadrada 95 x 95 mm termolacado. Perfis de alumínio imitação madeira (dimensão variável). Chapa (dimensão variável);
- * Estruturas Aço: Chapa de aço, Inox e aço corten (dimensão variável). Tubos de perfil quadrado, rectangular e circular. Acabamentos: metalizado e lacado ou galvanizado. Tubos inox 304 e 316;
- * Estruturas Madeira: Pinho laminado e tratado em autoclave nível 4 (95x95mm e outros...), madeira de deck com tratamento autoclave; Ripas de Madeira tropical com tratamento deck.oil;
- * Estruturas em Compósito: Ripas em compósito reciclado imitação madeira (110x35mm). Laminado de alta pressão (HPL) com 5, 10 e 12.5 mm;
- * Componentes de união e fixação: Plástico injetado, alumínio lacado e aço zincado e Inox;
- * Cordas: Nylon 16 mm reforçada em aço no interior;
- * Escorregas e Acessórios: Plástico rotomoldado ou chapa inox. Plástico Injetado ou aborrachado;
- * Placas Plástico: Polietileno de alta densidade (HDPE) com 15 e 19mm espessura;
- * Baldes interiores: plástico, chapa galvanizada ou inox;
- * Tipos de fixação: Bucha metálica, bucha química, chumbadouro ou enterramento.



- * Estructuras de aluminio: Tubos cuadrados termolacados de 95 x 95 mm Perfilera de aluminio imitación madera (medida variable). Placa (dimensión variable);
- * Estructuras Metálicas: Chapa de acero, acero inoxidable y acero corten (dimensión variable). Tubos de perfil cuadrado, rectangular y circular. Acabados: metalizados y lacados o galvanizados. Tubos de acero inoxidable 304 y 316;
- * Estructuras de Madera: Pino laminado y tratado en autoclave nivel 4 (95x95mm y otros...), deck de madera con tratamiento autoclave; Lamas de madera tropical con deck.tratamiento al aceite;
- * Estructuras en Composite: Lamas en composite reciclado imitación madera (110x35mm). Laminado de Alta Presión (HPL) con 5, 10 y 12,5 mm;
- * Elementos de unión y fijación: Plástico inyectado, aluminio lacado y acero zincado e inoxidable;
- * Cuerdas: nylon reforzado con acero de 16 mm en el interior;
- * Correderas y Accesorios: Plástico rotomoldado o chapa de acero inoxidable. Plástico inyectado o cauchutado;
- * Placas de plástico: Polietileno de alta densidad (HDPE) de 15 y 19 mm de espesor;
- * Baldes interiores: plástico, galvanizado o acero inoxidable;
- * Tipos de fijación: Casquillo metálico, casquillo químico, perno de anclaje o enterrada.



- * Structures Aluminum: 95 x 95 mm square section tubes thermo-lacquered. Aluminum profiles imitation wood (variable size). Plate (variable dimension);
- * Steel Structures: Steel sheets, stainless steel and corten steel (variable size). Square, rectangular and circular pipe's profiles (variable size). Finishing: metallized and powder coated or galvanized. 304 and 316 stainless steel tubes;
- * Structures Wood: Level 4 autoclave laminated pine (95x95mm and others ...), deck wood with autoclave treatment; Tropical Wood Slat with deck.oil treatment;
- * Composite Structures: Recycled composite imitation wood slats (110x35mm). High pressure laminate (HPL) with 5, 10 and 12.5 mm;
- * Joining and fixing components: Injected plastic, Powder coated aluminum, galvanized and stainless steel;
- * Strings: 16mm nylon reinforced steel inside;
- * Slides and Accessories: Rotomolded plastic or stainless steel plate. Injected or rubberized plastic;
- * Plastic plates: High density polyethylene (HDPE) with 15 and 19mm thickness;
- * Interior buckets: plastic, galvanized plate or stainless steel;
- * Types of fixation: Screwbolt metallic anchor, chemical fixing, anchor bolt or burial.



- * Structures Aluminium: tubes thermolaqués de section carrée de 95 x 95 mm. Profils en aluminium imitation bois (taille variable). Plaque (dimension variable);
- * Structures en fer: tôles de fer, acier inoxydable et acier corten (taille variable). Poteaux en fer: profils carrés, rectangulaires et circulaires (taille variable). Finition: métallisé et laqué ou galvanisé. Tubes en acier inoxydable 304 (taille variable);
- * Structures Bois: Pin stratifié autoclave niveau 4 (95x95mm et autres ...), bois de terrasse avec traitement autoclave; Lattes de bois tropical avec traitement à l'huile de pont;
- * Structures composites: lattes en bois composite recyclé (110x35mm). Stratifié haute pression (HPL) avec 5, 10 et 12,5 mm;
- * Composants d'assemblage et de fixation: plastique injecté, aluminium laqué et fer galvanisé et acier inoxydable;
- * Cordes: 16 mm en acier renforcé de nylon à l'intérieur;
- * Coulisses et accessoires: plaque en plastique rotomoulé ou en acier inoxydable. Plastique injecté ou caoutchouté;
- * Plaques en plastique: polyéthylène haute pression de 15 et 19 mm d'épaisseur;
- * Seaux intérieurs: plastique, plaque galvanisée ou acier inoxydable;
- * Types de fixation: Par des chevilles de fixation, fixations chimiques, négatives/ boulon d'ancrage ou enfouissement.