

MULTIFITNESS MULTIFITNESS

REF.
FIT M1

1,4M Min. Altura
/Height


751 mm

4 utilizadores/ users


2478 x 1890 x 1928 mm

5478 x 4890 mm




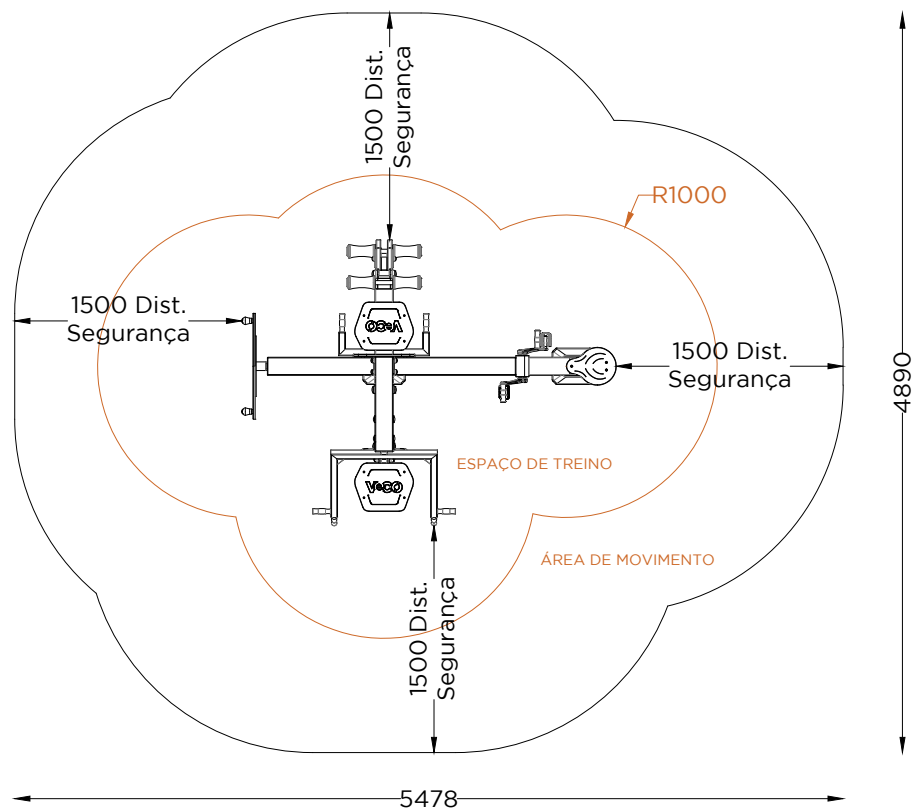


PLANTA - ESPAÇO DE SEGURANÇA NECESSÁRIO
PLAN - SAFETY SPACE REQUIRED

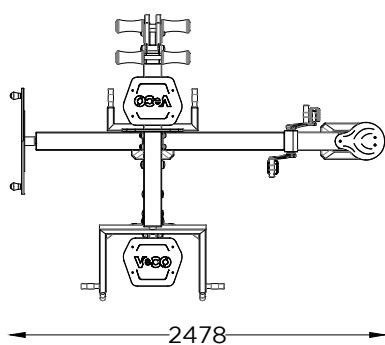


PLANTA
PLAN



VISTA ISOMÉTRICA
ISOMETRIC VIEW

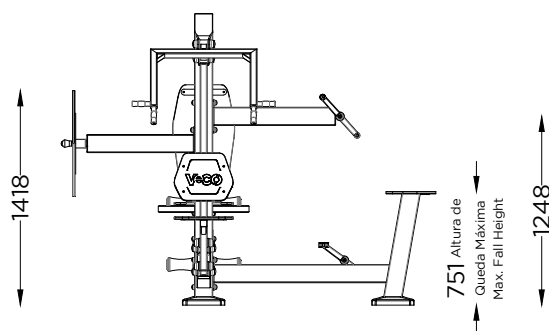

ALÇADO FRONTAL
FRONT VIEW

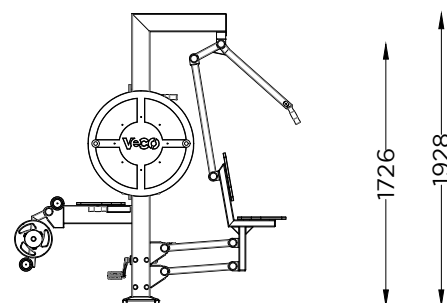

ALÇADO LATERAL
SIDE VIEW

PT: Componentes do negativo:

- * 4 pernos em varão de 12mm, zincado.
- * 2 porcas M12 (por cada varão)
- * 2 anilhas M12 de aba larga (por cada varão)
- * 1 chapa 3mm (para nivelar)

PT: Processo de Fixação:


- Posicionar o equipamento e abrir no solo os buracos, conforme planta pretendida, com cerca de 600x600mm e 600mm de profundidade.
- Introduzir os maciços nos buracos correspondentes e nivelar;
- Acoplar e fixar o equipamento ao negativo metálico já incorporado no maciço.
- Encher parcialmente os buracos com betão para garantir a rigidez da fixação.

EN: Negative components:

- * 4 x 12mm stud bolts, zinc plated.
- * 2 M12 nuts (per piece)
- * 2 wide flap M12 washers (per piece)
- * 1 sheet 3mm (for leveling)

EN: Fixing Process:

- Position the equipment and open the holes in the ground, according to plan, with 600x600mm and 600mm deep.
- Insert the concrete bases in the corresponding holes and level;
- Attach and fix the equipment to the metal negative already incorporated in the bases.
- Partially fill the holes with concrete to ensure the rigidity of the fixing.



PLANTA . ESQUEMA DE FIXAÇÃO
PLAN . INSTALLATION PLAN



DIM: 600 x 600 x 600 mm

CARACTERÍSTICAS E MATERIAIS:

* Material e acabamento: Estrutura metálica em tubo quadrado 120 x 3 segundo a norma (EN 10219-1/2) metalizado e lacado.
Tubo quadrado 45 x 3 segundo a norma (EN 10219-1/2) metalizado e lacado.

* Metalização feita a GRANALHA DE AÇO GL25 STS, Forma: Angular, Dimensão: GL25, Dureza: L (53-60 HRC), Lote: 16752, com espessura mínima de 85Qm.

* Acabamento e lacado em poliéster à temperatura de 220°C, com espessura entre 70Qm segundo a norma UNE EN ISO2808).

* Rolamentos: esferas rígidas da SKF com um curso reforçado em ambos os lados (sem necessidade de manutenção e lubrificação);

* Peças plásticas em Polietileno de alta densidade (HDPE) 15mm de espessura.

* Pedaleira composta por crenco de bicicleta em inox e punho rotativo em polietileno, Manipulos de mão composto por crenco de bicicleta em inox e pedal em plástico.

* Pesos 5 kg.

* Peseiras em plástico, punhos em aborrachado, cápsulas em plástico polietileno, parafusos anilhas e porcas em inox, protecção sapata em plástico polietileno, suporte telemóvel em Polietileno de alta densidade (HDPE) 15mm de espessura e chapa inox com 1,5mm de espessura.

* Placa informativa em alumínio anodizado com 1.5mm de espessura gravada a Laser, com a descrição do exercício a praticar.

* Cor: Cinza Forja - RAL 7016, Vermelho - RAL 3020.

* Fixação: Chumbadouro ou Bucha Química

* Função: Duplo pedaleiras, Desenvolver a musculatura dos membros inferiores e superiores. Elevador, Desenvolver a musculatura da zona dorsal, ombros e bíceps. Extensão das pernas, Desenvolver a musculatura dos quadríceps. Leme, Melhorar a mobilidade das articulações dos membros superiores.

- Conforme com Requisitos de Segurança: EN 16630:2015

CHARACTERISTICS AND MATERIALS:

* Material and finish: Metallic structure in 120 x 3 square tube in accordance with EN 10219-1/2 metallized and powder coated.
45 x 3 square tube according to EN 10219-1/2, metallized and powder coated.

* Metallization made with GL25 STS STEEL SHOT, Shape: Angular, Dimension: GL25, Hardness: L (53-60 HRC), Lot: 16752, with a minimum thickness of 85Qm.

* Finishing and powder coated in polyester at a temperature of 220°C, with a thickness between 70Qm according to standard UNE EN ISO2808).

* Bearings: SKF hard balls with a reinforced stroke on both sides (no maintenance and lubrication required);

* Plastic pieces in High density polyethylene (HDPE) with 15 thickness.

* Pedals consisting of a stainless steel bicycle crank and a polyethylene rotating handle, Hand grips consisting of a stainless steel bicycle crank and a plastic pedal.

* Weights 5 pounds.


* Plastic footrests, rubber grips, polyethylene plastic capsules, stainless steel screws, washers and nuts
polyethylene plastic shoe protection, cell phone support in 15mm thick high-density polyethylene (HDPE) and 1.5mm thick stainless steel sheet.

* Information board in anodized aluminum, 1.5mm thick, laser engraved, with a description of the exercise to be practiced.


* Color: Forge Gray - RAL 7016, Red - RAL 3020.

* Fixation: Anchor Bolt or Chemical Bushing


* Function: Double pedals, Develop the muscles of the lower and upper limbs. Elevator, Develop the muscles of the dorsal region, shoulders and biceps. Leg extension, Develop the quadriceps muscles. Rudder, Improve mobility of the joints of the upper limbs.
- Complies with Safety Requirements: EN 16630:2015.

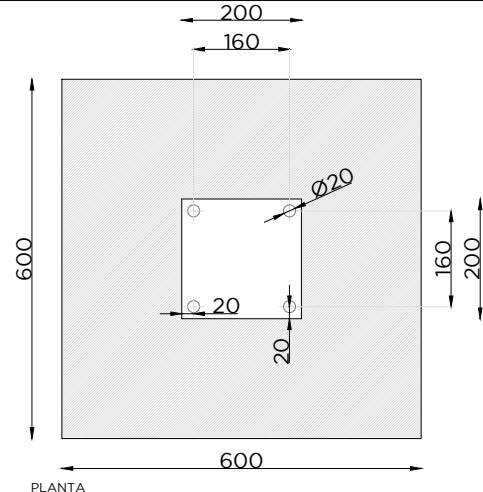

PLANTA

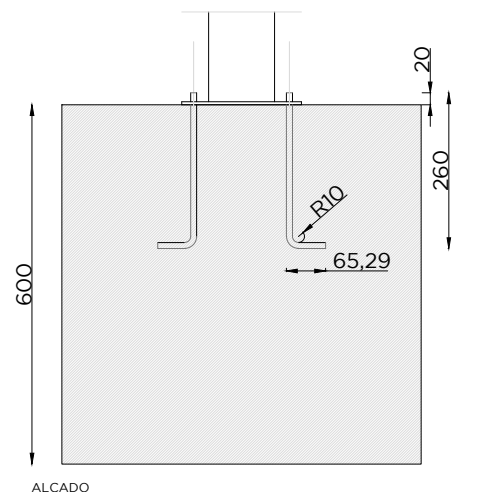

ALÇADO





* Estruturas Alumínio: tubos de de secção quadrada 95 x 95 mm termolacado. Perfis de alumínio imitação madeira (dimensão variável). Chapa (dimensão variável);

* Estruturas Aço: Chapa de aço, Inox e aço corten (dimensão variável). Tubos de perfil quadrado, rectangular e circular. Acabamentos: metalizado e lacado ou galvanizado. Tubos inox 304 e 316;

* Estruturas Madeira: Pinho laminado e tratado em autoclave nível 4 (95x95mm e outros...), madeira de deck com tratamento autoclave; Ripas de Madeira tropical com tratamento deck.oil;

* Estruturas em Compósito: Ripas em compósito reciclado imitação madeira (110x35mm). Laminado de alta pressão (HPL) com 5, 10 e 12.5 mm;

* Componentes de união e fixação: Plástico injetado, alumínio lacado e aço zincado e Inox;

* Cordas: Nylon 16 mm reforçada em aço no interior;

* Escorregas e Acessórios: Plástico rotomoldado ou chapa inox. Plástico Injetado ou aborrachado;

* Placas Plástico: Polietileno de alta densidade (HDPE) com 15 e 19mm espessura;

* Baldes interiores: plástico, chapa galvanizada ou inox;

* Tipos de fixação: Bucha metálica, bucha química, chumbadouro ou enterramento.



* Estructuras de aluminio: Tubos cuadrados termolacados de 95 x 95 mm Perfilaría de aluminio imitación madera (medida variable). Placa (dimensión variable);

* Estructuras Metálicas: Chapa de acero, acero inoxidable y acero corten (dimensión variable). Tubos de perfil cuadrado, rectangular y circular. Acabados: metalizados y lacados o galvanizados. Tubos de acero inoxidable 304 y 316;

* Estructuras de Madera: Pino laminado y tratado en autoclave nivel 4 (95x95mm y otros...), deck de madera con tratamiento autoclave; Lamas de madera tropical con deck.tratamiento al aceite;

* Estructuras en Composite: Lamas en composite reciclado imitación madera (110x35mm). Laminado de Alta Presión (HPL) con 5, 10 y 12,5 mm;

* Elementos de unión y fijación: Plástico inyectado, aluminio lacado y acero zincado e inoxidable;

* Cuerdas: nailon reforzado con acero de 16 mm en el interior;

* Correderas y Accesorios: Plástico rotomoldeado o chapa de acero inoxidable. Plástico inyectado o cauchutado;

* Placas de plástico: Polietileno de alta densidad (HDPE) de 15 y 19 mm de espesor;

* Baldes interiores: plástico, galvanizado o acero inoxidable;

* Tipos de fijación: Casquillo metálico, casquillo químico, perno de anclaje o enterrada.



* Structures Aluminum: 95 x 95 mm square section tubes thermo-lacquered. Aluminum profiles imitation wood (variable size). Plate (variable dimension);

* Steel Structures: Steel sheets, stainless steel and corten steel (variable size). Square, rectangular and circular pipe's profiles (variable size). Finishing: metallized and powder coated or galvanized. 304 and 316 stainless steel tubes;

* Structures Wood: Level 4 autoclave laminated pine (95x95mm and others ...), deck wood with autoclave treatment; Tropical Wood Slat with deck.oil treatment;

* Composite Structures: Recycled composite imitation wood slats (110x35mm). High pressure laminate (HPL) with 5, 10 and 12.5 mm;

* Joining and fixing components: Injected plastic, Powder coated aluminum, galvanized and stainless steel;

* Strings: 16mm nylon reinforced steel inside;

* Slides and Accessories: Rotomolded plastic or stainless steel plate. Injected or rubberized plastic;

* Plastic plates: High density polyethylene (HDPE) with 15 and 19mm thickness;

* Interior buckets: plastic, galvanized plate or stainless steel;

* Types of fixation: Screwbolt metallic anchor, chemical fixing, anchor bolt or burial.



* Structures Aluminium: tubes thermolaqués de section carrée de 95 x 95 mm. Profils en aluminium imitation bois (taille variable). Plaque (dimension variable);

* Structures en fer: tôles de fer, acier inoxydable et acier corten (taille variable). Poteaux en fer: profils carrés, rectangulaires et circulaires (taille variable). Finition: métallisé et laqué ou galvanisé. Tubes en acier inoxydable 304 (taille variable);

* Structures Bois: Pin stratifié autoclave niveau 4 (95x95mm et autres ...), bois de terrasse avec traitement autoclave; Lattes de bois tropical avec traitement à l'huile de pont;

* Structures composites: lattes en bois composite recyclé (110x35mm). Stratifié haute pression (HPL) avec 5, 10 et 12,5 mm;

* Composants d'assemblage et de fixation: plastique injecté, aluminium laqué et fer galvanisé et acier inoxydable;

* Cordes: 16 mm en acier renforcé de nylon à l'intérieur;

* Coulisses et accessoires: plaque en plastique rotomoulé ou en acier inoxydable. Plastique injecté ou caoutchouté;

* Plaques en plastique: polyéthylène haute pression de 15 et 19 mm d'épaisseur;

* Seaux intérieurs: plastique, plaque galvanisée ou acier inoxydable;

* Types de fixation: Par des chevillesde fixation, fixations chimiques, négatives/ boulon d'ancrage ou enfouissement.