


BEBEDOURO DRINKING FOUNTAIN

REF.
BE URBAN 4




473 x 296 x 808 mm




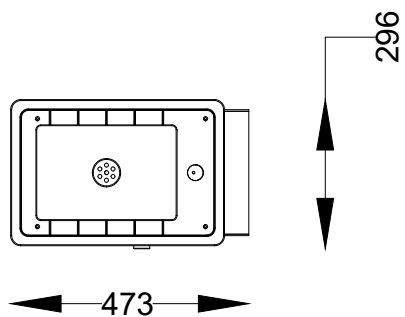


PLANTA
PLAN

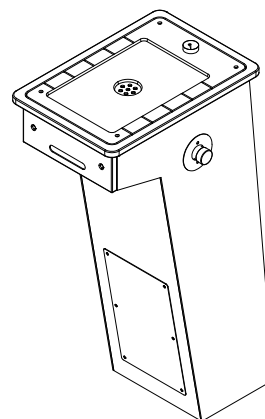


VISTA ISOMÉTRICA
ISOMETRIC VIEW

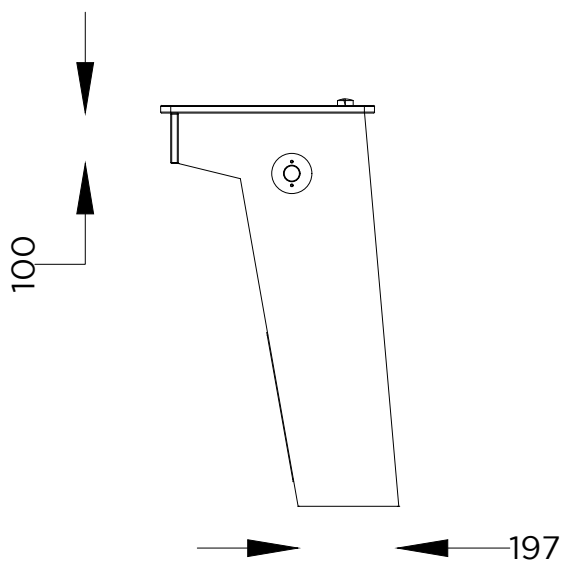

ALÇADO LATERAL
SIDE VIEW

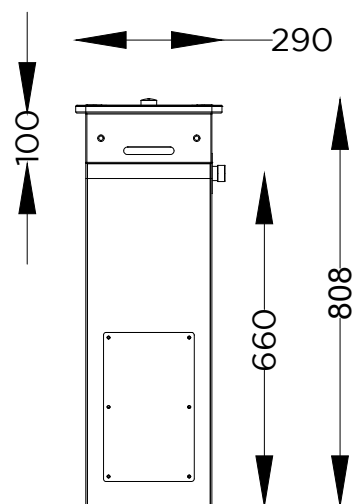


ALÇADO FRONTAL
FRONT VIEW

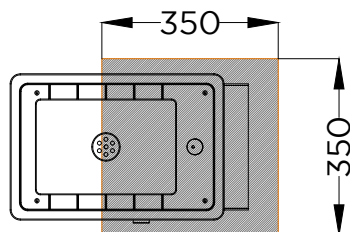


PLANTA . ESQUEMA DE FIXAÇÃO PLAN . INSTALLATION PLAN

 DIM: 350 x 350 x 300 mm

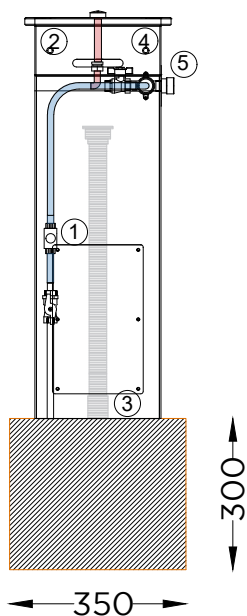

**ALÇADO FRONTAL
FRONT VIEW**

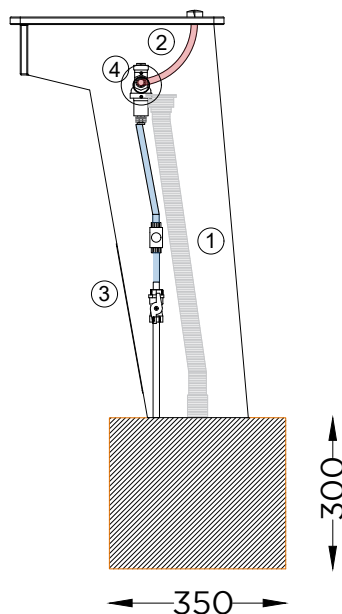

**ALÇADO LATERAL
SIDE VIEW**

- ① Tubo em PVC Ø 40 mm ●
 - ② Tubo de 1/2" ●
 - ③ Tubo de 1/2" ligação à rede hidráulica ●
 - ④ Regulador de Pressão
 - ⑤ Pulsador de ativação
 -  Base de betão de 350 x 300 mm
- * O fornecimento e montagem destes materiais é da responsabilidade do cliente.

PT: Processo de Fixação:

- Posicionar o equipamento e abrir no solo os buracos, conforme planta pretendida, com cerca de 350x350mm e 300mm de profundidade.

- Executar o maciço no buraco correspondente e nivelar;

- Fixar o equipamento ao maciço através das buchas metálicas.

CARACTERÍSTICAS E MATERIAIS:

* Material e Acabamento: Estrutura em chapa de alumínio com 4mm de espessura lacada. Chapa inox com 1,2 mm de espessura. Bacia em Polietileno de alta densidade (HDPE) com 15mm de espessura. Torneira com sistema de temporizador e regulador de pressão e torneira de segurança da água.

* Cor: Cinza forja.

* Fixação: Buchas metálicas.

* Observação: Inclui porta para manutenção.

EN: Fixing Process:

- Position the equipment and open the holes in the ground, according to plan, with 350x350mm and 300mm deep.

- Execute the concrete base in the corresponding hole and level;

- Fix the equipment to the base trough screwbolt metallic anchors.

CHARACTERISTICS AND MATERIALS:

* Material and Finish: 4mm-thick powder coated aluminum sheet structure. Stainless steel sheet 1.2 mm thick. 15mm-thick high-density polyethylene (HDPE) basin. Faucet with timer, pressure regulator, and water safety valve.

* Color: Forge Gray.

* Fixation: Screwbolt metallic anchor.

* Note: Includes maintenance door.

PORMENOR FILTROS E REGULADOR DETAILS FILTERS AND REGULATOR

No início da canalização, existe uma anilha de filtro segura por uma tampa macho de (meia polegada).

- Tampa macho é substituído pela canalização do cliente, mantendo o filtro (imagem 1).
- Antes de fazer a ligação tem de deixar correr a água entre 10/15 minutos.
- Tampões de 3/8 e filtros de 3/8 depois do pedal.

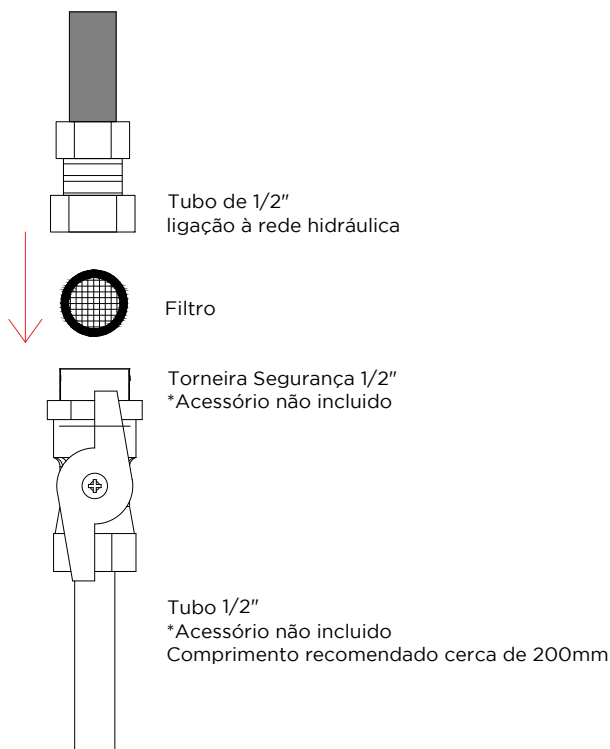


IMAGEM / PICTURE 1

No bebedouro também se encontra a torneira reguladora de pressão (imagem 3-4), que deve ser vista cada vez que houver falha na corrente de água. Deve ser afinada até que comece a ter a pressão de água desejada.



IMAGEM / PICTURE 3

At the beginning of the ducting, there is a filter washer held by a male end cape (half inch).

- Male end cape is replaced by the client plumbing, keeping the filter (picture 1).
- Before making the connection, let the water run for 10/15 minutes.
- 3/8 plugs and 3/8 filters after the pedal.

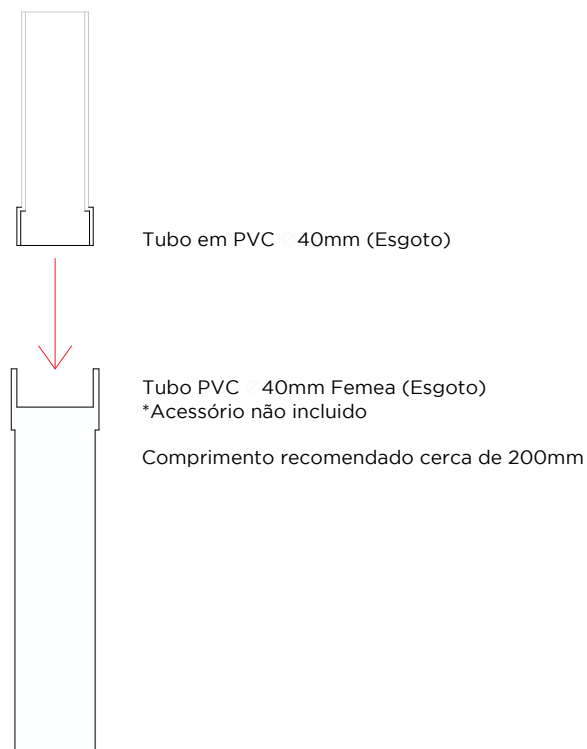


IMAGEM / PICTURE 2

The pressure regulator tap is also located on the drinking fountain (image 3-4), which must be seen whenever there is a failure in the water flow. It should be fine-tuned until it starts to have the desired water pressure.



IMAGEM / PICTURE 4



- * Estruturas Alumínio: tubos de de secção quadrada 95 x 95 mm termolacado. Perfis de alumínio imitação madeira (dimensão variável). Chapa (dimensão variável);
- * Estruturas Aço: Chapa de aço, Inox e aço corten (dimensão variável). Tubos de perfil quadrado, rectangular e circular. Acabamentos: metalizado e lacado ou galvanizado. Tubos inox 304 e 316;
- * Estruturas Madeira: Pinho laminado e tratado em autoclave nível 4 (95x95mm e outros...), madeira de deck com tratamento autoclave; Ripas de Madeira tropical com tratamento deck.oil;
- * Estruturas em Compósito: Ripas em compósito reciclado imitação madeira (110x35mm). Laminado de alta pressão (HPL) com 5, 10 e 12.5 mm;
- * Componentes de união e fixação: Plástico injetado, alumínio lacado e aço zincado e Inox;
- * Cordas: Nylon 16 mm reforçada em aço no interior;
- * Escorregas e Acessórios: Plástico rotomoldado ou chapa inox. Plástico Injetado ou aborrachado;
- * Placas Plástico: Polietileno de alta densidade (HDPE) com 15 e 19mm espessura;
- * Baldes interiores: plástico, chapa galvanizada ou inox;
- * Tipos de fixação: Bucha metálica, bucha química, chumbadouro ou enterramento.



- * Estructuras de aluminio: Tubos cuadrados termolacados de 95 x 95 mm Perfilera de aluminio imitación madera (medida variable). Placa (dimensión variable);
- * Estructuras Metálicas: Chapa de acero, acero inoxidable y acero corten (dimensión variable). Tubos de perfil cuadrado, rectangular y circular. Acabados: metalizados y lacados o galvanizados. Tubos de acero inoxidable 304 y 316;
- * Estructuras de Madera: Pino laminado y tratado en autoclave nivel 4 (95x95mm y otros...), deck de madera con tratamiento autoclave; Lamas de madera tropical con deck.tratamiento al aceite;
- * Estructuras en Composite: Lamas en composite reciclado imitación madera (110x35mm). Laminado de Alta Presión (HPL) con 5, 10 y 12,5 mm;
- * Elementos de unión y fijación: Plástico inyectado, aluminio lacado y acero zincado e inoxidable;
- * Cuerdas: nailon reforzado con acero de 16 mm en el interior;
- * Correderas y Accesorios: Plástico rotomoldado o chapa de acero inoxidable. Plástico inyectado o cauchutado;
- * Placas de plástico: Polietileno de alta densidad (HDPE) de 15 y 19 mm de espesor;
- * Baldes interiores: plástico, galvanizado o acero inoxidable;
- * Tipos de fijación: Casquillo metálico, casquillo químico, perno de anclaje o enterrada.



- * Structures Aluminum: 95 x 95 mm square section tubes thermo-lacquered. Aluminum profiles imitation wood (variable size). Plate (variable dimension);
- * Steel Structures: Steel sheets, stainless steel and corten steel (variable size). Square, rectangular and circular pipe's profiles (variable size). Finishing: metallized and powder coated or galvanized. 304 and 316 stainless steel tubes;
- * Structures Wood: Level 4 autoclave laminated pine (95x95mm and others ...), deck wood with autoclave treatment; Tropical Wood Slat with deck.oil treatment;
- * Composite Structures: Recycled composite imitation wood slats (110x35mm). High pressure laminate (HPL) with 5, 10 and 12.5 mm;
- * Joining and fixing components: Injected plastic, Powder coated aluminum, galvanized and stainless steel;
- * Strings: 16mm nylon reinforced steel inside;
- * Slides and Accessories: Rotomolded plastic or stainless steel plate. Injected or rubberized plastic;
- * Plastic plates: High density polyethylene (HDPE) with 15 and 19mm thickness;
- * Interior buckets: plastic, galvanized plate or stainless steel;
- * Types of fixation: Screwbolt metallic anchor, chemical fixing, anchor bolt or burial.



- * Structures Aluminium: tubes thermolaqués de section carrée de 95 x 95 mm. Profils en aluminium imitation bois (taille variable). Plaque (dimension variable);
- * Structures en fer: tôles de fer, acier inoxydable et acier corten (taille variable). Poteaux en fer: profils carrés, rectangulaires et circulaires (taille variable). Finition: métallisé et laqué ou galvanisé. Tubes en acier inoxydable 304 (taille variable);
- * Structures Bois: Pin stratifié autoclave niveau 4 (95x95mm et autres ...), bois de terrasse avec traitement autoclave; Lattes de bois tropical avec traitement à l'huile de pont;
- * Structures composites: lattes en bois composite recyclé (110x35mm). Stratifié haute pression (HPL) avec 5, 10 et 12,5 mm;
- * Composants d'assemblage et de fixation: plastique injecté, aluminium laqué et fer galvanisé et acier inoxydable;
- * Cordes: 16 mm en acier renforcé de nylon à l'intérieur;
- * Coulisses et accessoires: plaque en plastique rotomoulé ou en acier inoxydable. Plastique injecté ou caoutchouté;
- * Plaques en plastique: polyéthylène haute pression de 15 et 19 mm d'épaisseur;
- * Seaux intérieurs: plastique, plaque galvanisée ou acier inoxydable;
- * Types de fixation: Par des chevilles de fixation, fixations chimiques, négatives/ boulon d'ancrage ou enfouissement.