





6000 x 1600 x 2630 mm




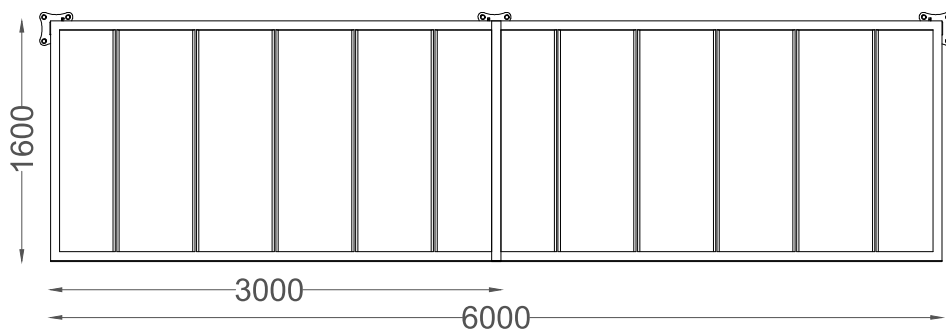


PLANTA
PLAN

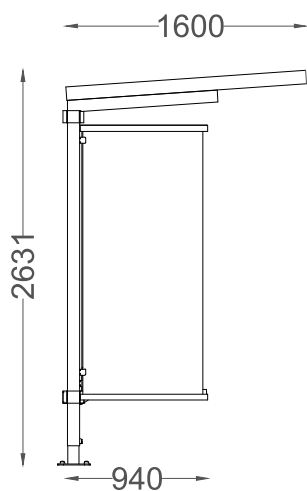


ALÇADO LATERAL
SIDE VIEW

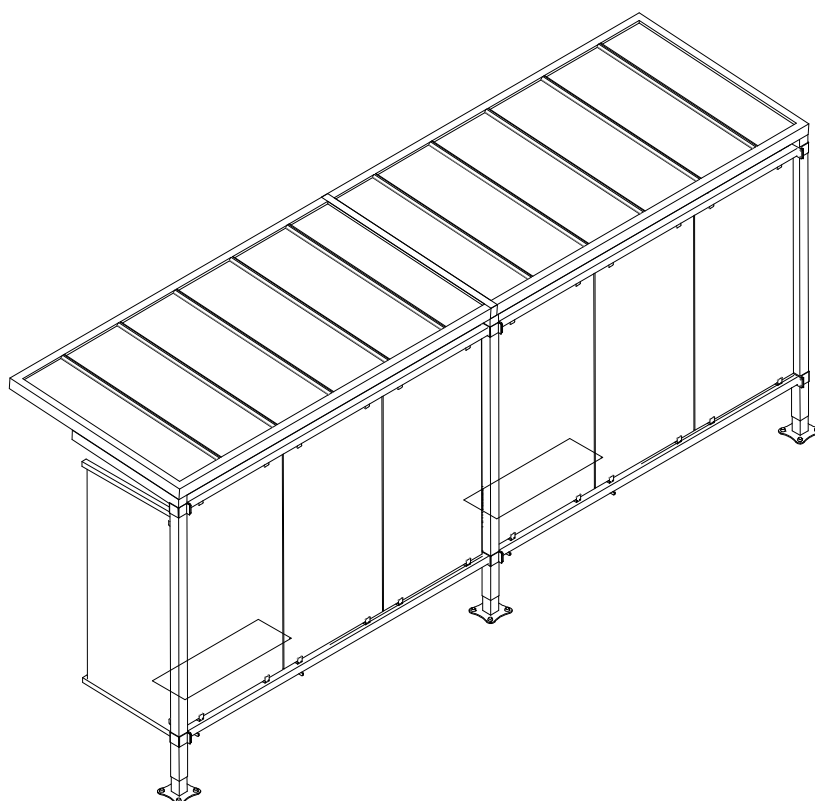

VISTA ISOMTRICA
ISOMETRIC VIEW

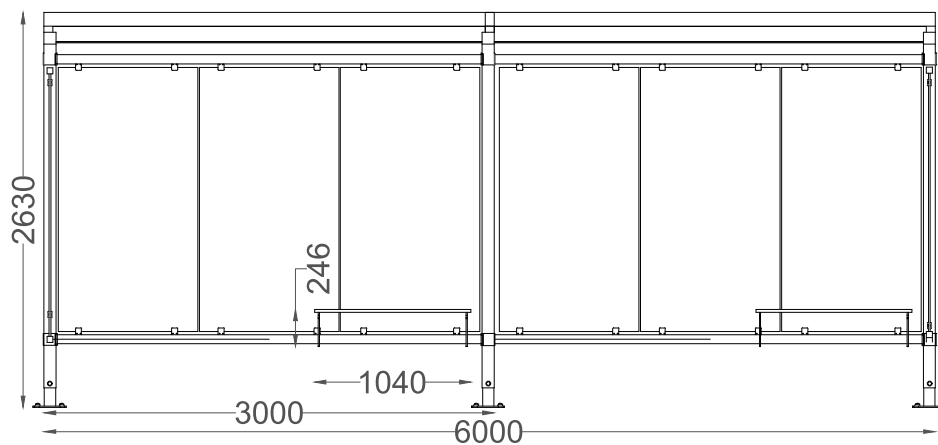


ALÇADO FRONTAL
FRONT VIEW

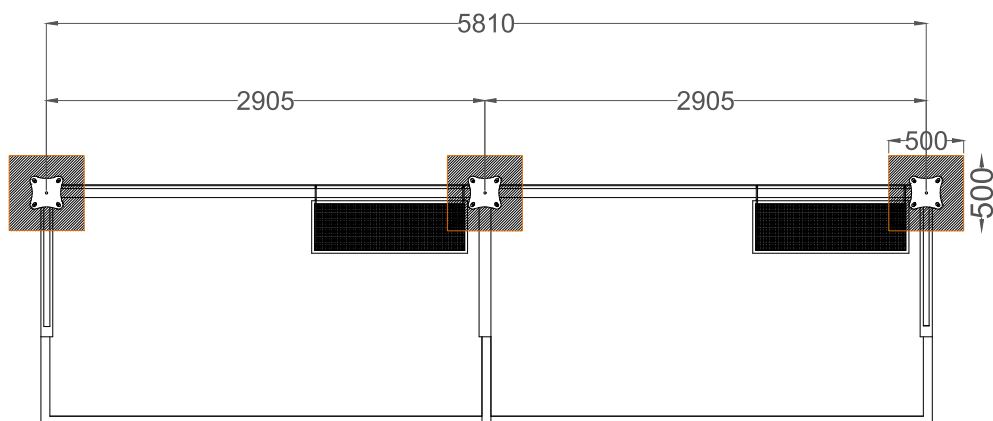

PLANTA . ESUEMA DE FIAÇÃO
PLAN . INSTALLATION PLAN

ESUEMA DE MACIÇOS
DIM 500 x 500 x 500 mm

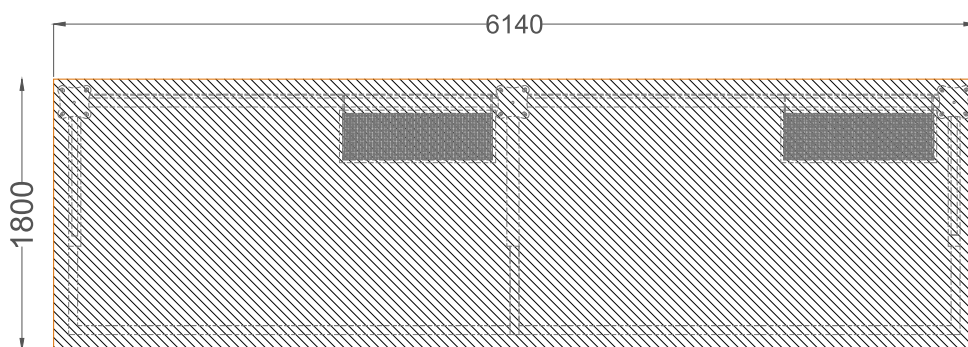

PLANTA . ESUEMA DE FIAÇÃO EM BASE DE BETÃO
PLAN . INSTALLATION PLAN IN CONCRETE BASE

MACIÇO DE BETÃO
Dimenses 6140 x 1800 x 70 mm

CARACTERSTICAS E MATERIAIS

Material Estrutura do telhado com calha de 90 x 60 mm e tubo 60 x 60 mm. Vidro temperado de 8 mm ou HPL de 12.5mm.

Acabamento Metaliado e lacado.

Oo de Estrutura Gravao no vidro ou no HPL a laser / sem gravao.

Cor Cinza fora.

Fixao Através de buchas metálicas, bucha quimica ou negativo.

Observao Banco Incororado.

CHARACTERISTICS AND MATERIALS

Material Roof structure ith 90 x 60 mm gutter and 60 x 60 mm tube. Tempered glass 8 mm or HPL 12.5mm.

Finish Metali ed and lacquered.

Structure Option Laser engraving on glass or on HPL / without engraving

Color Forge Gre.

Fixation Through scre/bolt metallic anchor, chemical fixings or negative/ ancho bolt.

Note Incorated bench.



Estruturas Alumínio tubos de de seco quadrada 95 x 95 mm termolacado. Perfis de alumínio imitação madeira dimensão variável. Chapa dimensão variável

Estruturas Ferro Chapa de ferro, Inox e ao corten dimensão variável. Tubos de Ferro perfis quadrado, rectangular e circular dimensão variável. Acabamentos metálico e lacado ou galvanizado. Tubos de inox 304 dimensão variável

Estruturas Madeira Pinho laminado e tratado em autoclave nível 4 95x95mm e outros..., madeira de decap com tratamento autoclave. Ripas de Madeira tropical com tratamento decap.oil

Estruturas em Composto Ripas em composto reciclado imitação madeira 110x35mm. Laminado de alta resina HPL com 5, 10 e 12.5 mm

Componentes de união e fixação Plástico injetado, alumínio lacado e ferro zincado e Inox

Cordas Nylon 16 mm reforçada em aço no interior

Escorregas e Acessórios Plástico rotomoldado ou chapa inox. Plástico injetado ou aborrachado

Placas Plástico Polietileno de alta resina com 15 e 19mm espessura

Baldes interiores lástico, chapa zincada ou inox

Tios de fixação Através de buchas metálicas, bucha química, negativo/ chumbadouros ou enterramento



Estructuras de aluminio tubos termolacados de sección cuadrada de 95 x 95 mm. Perfiles de aluminio imitación madera tamaño variable. Placa dimensión variable

Estructuras de hierro láminas de hierro, acero inoxidable acero corten tamaño variable. Postes de hierro perfiles cuadrados, rectangulares circulares tamaño variable. Acabado metálico lacado o galvanizado. 304 tubos de acero inoxidable tamaño variable

Estructuras de madera Pino laminado en autoclave de nivel 4 95x95mm y otros ..., madera de cubierta con tratamiento de autoclave Listón de madera tropical con cubierta. Tratamiento de decap.oil

Estructuras comuestas listones de imitación de madera comuesta reciclada 110x35mm. Laminado de alta resina HPL con 5, 10 12.5 mm

Componentes de unión fijación lástico inyectado, aluminio lacado o hierro galvanizado o acero inoxidable

Cuerdas acero reforzado con nylon de 16 mm en el interior

Dispositivos accesorios lástico rotomoldado o placa de acero inoxidable. Plástico inyectado o recubierto de goma

Placas de lástico polietileno de alta resina con 15 19 mm de espesor

Cubos interiores lástico, chapa galvanizada o acero inoxidable

Tios de fijación a través de anclaje metálico de tornillo, fijaciones químicas, negativo/ Pernos de anclaje o entierro.



Structures Aluminium 95 x 95 mm square section tubes thermo-lacquered. Aluminium profiles imitation wood variable size. Plate variable dimension

Iron Structures Iron sheets, stainless steel and corten steel variable size Iron Profiles square, rectangular and circular profiles variable size. Finishing metallized and lacquered or galvanized. 304 stainless steel tubes variable size

Structures Wood Level 4 autoclave laminated pine 95x95mm and others ..., deck wood with autoclave treatment Tropical Wood Slat with decap.oil treatment

Composite Structures Recycled composite imitation wood slats 110x35mm. High pressure laminate HPL with 5, 10 and 12.5 mm

Joining and fixing components Injected plastic, lacquered aluminum and galvanized iron and stainless steel

Strings 16mm nylon reinforced steel inside

Slides and Accessories Rotomolded plastic or stainless steel plate. Injected or rubberized plastic

Plastic plates High pressure polyethylene with 15 and 19mm thickness

Interior buckets plastic, galvanized plate or stainless steel

Types of fixation Through screw/bolt metallic anchor, chemical fixings, negative/ anchor bolt or burial



Structures Aluminium tubes thermolaqués de section carrée de 95 x 95 mm. Profils en aluminium imitation bois taille variable. Plaque dimension variable

Structures en fer tles de fer, acier inoxydable et acier corten taille variable. Poteaux en fer profils carrés, rectangulaires et circulaires taille variable. Finition métallisée et laqué ou galvanisé. Tubes en acier inoxydable 304 taille variable

Structures Bois Pin stratifié autoclave niveau 4 95x95mm et autres ..., bois de terrasse avec traitement autoclave Lattes de bois tropical avec traitement huile de ont

Structures composites lattes en bois composite recclé 110x35mm. Stratifié haute pression HPL avec 5, 10 et 12,5 mm

Composants assemblage et de fixation lastique injecté, aluminium laqué et fer galvanisé et acier inoxydable

Cordes 16 mm en acier renforcé de nylon intérieur

Coulisses et accessoires laque en lastique rotomoulé ou en acier inoxydable. Plastique injecté ou caoutchouté

Plaques en lastique oléthlne haute pression de 15 et 19 mm d'épaisseur

Seaux intérieurs lastique, laque galvanisée ou acier inoxydable

Types de fixation Par des chevilles de fixation, fixations chimiques, négatives/ boulon d'ancrage ou enfouissement.