



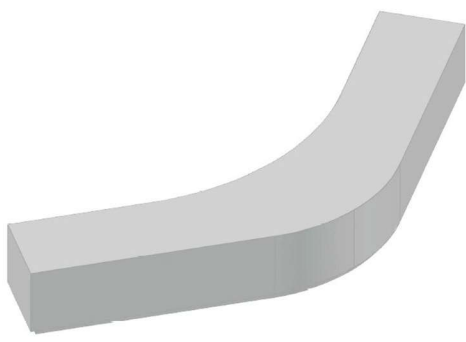

MATERIAL	Betão armado com aço A500 e reforçado com fibras de polipropileno
COR	Branco, cinza ou outra
ACABAMENTO	Liso
APLICAÇÃO	Apoiado em piso regular
PESO	2040 kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

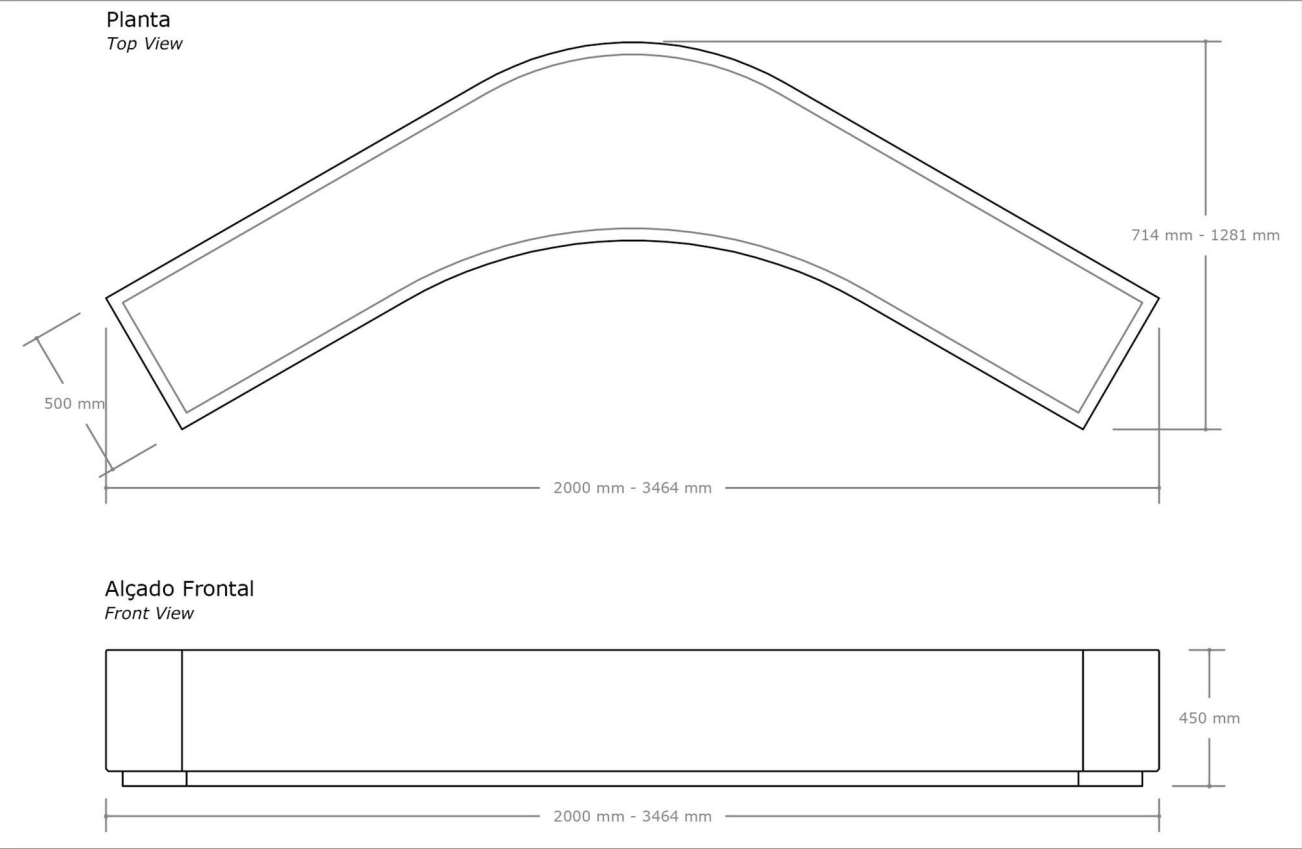

MOVIMENTAÇÃO E MONTAGEM

A movimentação das peças, quando não acondicionadas em paletes, assim como a colocação da peça no local deverá ser sempre efetuada por suspensão recorrendo a cintas em poliéster.

A peça deverá ser movimentada em local livre e por pessoal qualificado.

O produto é entregue pronto a aplicar, não carece de montagem.

MANUTENÇÃO

- Lavar com água e detergente neutro com a frequência necessária;
- Recomenda-se de 5 em 5 anos, após uma lavagem, aplicar hidrófugo de superfície ou hidrorrepelente (tipo Sikagard 700s ou equivalente), em superfícies não pintadas.

OPCIONAL

- O comprimento do Banco é variável entre 2000mm e 3464mm.