


CABINE RODOVIÁRIA BUS SHELTER

REF.
CAB NAZARÉ




3532 x 1600x 2374 mm




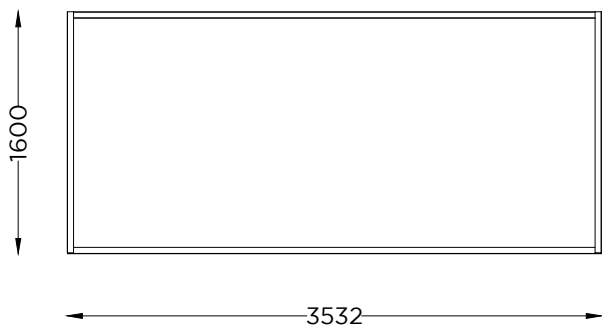


PLANTA
PLAN

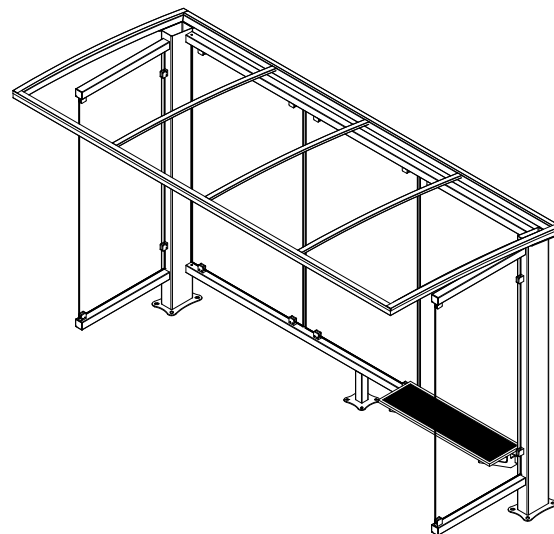


VISTA ISOMÉTRICA
ISOMETRIC VIEW

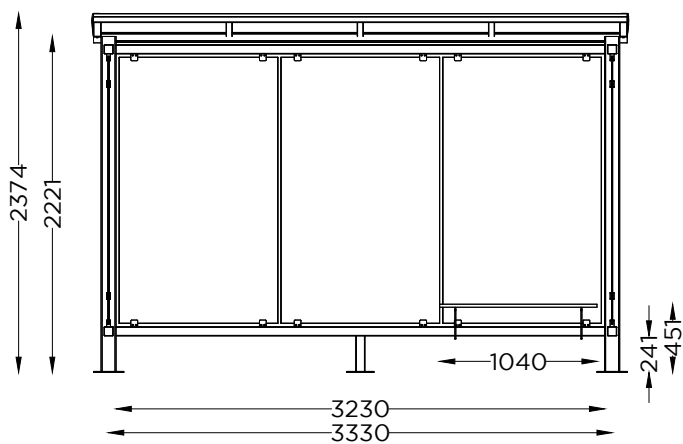

ALÇADO LATERAL
SIDE VIEW

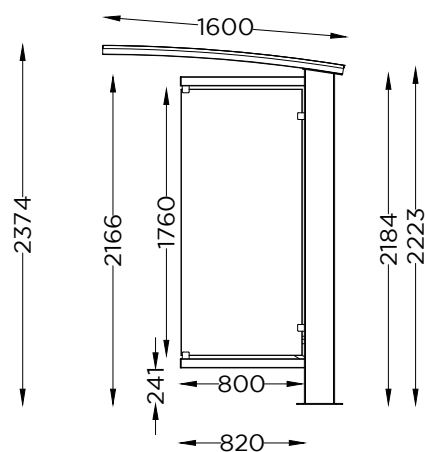


ALÇADO FRONTAL
FRONT VIEW

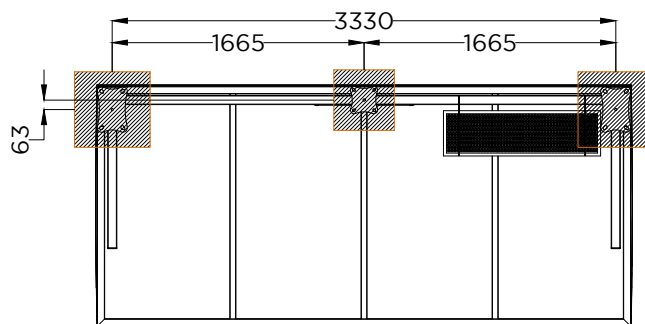


PLANTA . ESQUEMA DE FIXAÇÃO
PLAN . INSTALLATION PLAN


DIM: 500 x 500 x 500 mm
DIM: 400 x 400 x 500 mm

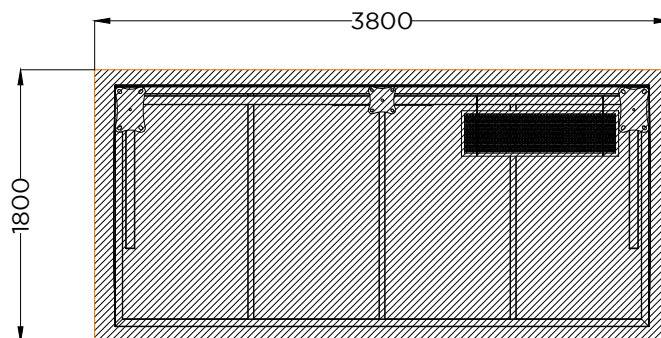


PLANTA . ESQUEMA DE FIXAÇÃO EM BASE DE BETÃO
PLAN . INSTALLATION PLAN IN CONCRETE BASE



PLANTA
PLAN VIEW



ALÇADO
SIDE VIEW



CHUMBADOURO
ANCHOR BOLT

Processo de Fixação:

Após a selecção da posição do equipamento, deve ser aberto no solo 2 buracos com cerca de 500x500mm e 500 mm de profundidade; e um outro com cerca de 400x400mm com 500mm de profundidade.

Estes buracos devem ser posicionados de forma a permitir a correcta fixação da Cabine Rodoviária.

- Introduzir os maciços nos buracos correspondente e proceder ao seu correcto nivelamento;
- Acoplar e fixar a Cabine aos negativos metálicos já incorporados no maciço.
- Com o objectivo de aumentar a rigidez da fixação do equipamento ao solo os buracos devem ser parcialmente cheios de betão.

CARACTERÍSTICAS E MATERIAIS:

* Material e Acabamento: Estrutura em tubo aço metalizado e lacado de 200x100mm, 60x60mm, 50x50mm, 45x45mm e 40x20mm. Fixadores de vidro em inox 304.
Cobertura em policarbonato Alveolar de 8mm
Vidro temperado de 8 mm
Banco em tubo 20 x 20 mm e chapa perfurada de 2 mm (dimensões banco: 1040x300x450mm).

* Cor: Variável.

* Fixação: Através de buchas metálicas.

Fixation Process:

After selecting the position of the equipment, 2 holes of approximately 500x500mm and 500mm in depth must be drilled in the ground; and another about 400x400mm and 500mm deep.

These holes must be positioned in such a way as to allow the correct fixing of the Road Cabin.

- Insert the foundations in the corresponding holes and proceed with their correct levelling;
- Couple and fix the Cabin to the metal negatives already incorporated in the foundation.
- In order to increase the rigidity of the fixing of the equipment to the ground, the holes must be partially filled with concrete.

CARACTERISTICS AND MATERIALS:

* Material and Finish: Structure in metallic steel and powder coated tube of 200x100mm, 60x60mm, 50x50mm, 45x45mm and 40x20mm. 304 stainless steel glass fasteners.
8mm alveolar polycarbonate cover
8mm tempered glass
Bench made of 20 x 20 mm tube and 2 mm perforated plate (bench dimensions: 1040x300x450mm).

* Color: Variável.

* Fixation: Through screwbolt metallic anchor.



* Estruturas Alumínio: tubos de de secção quadrada 95 x 95 mm termolacado. Perfis de alumínio imitação madeira (dimensão variável). Chapa (dimensão variável);

* Estruturas Aço: Chapa de aço, Inox e aço corten (dimensão variável). Tubos de perfil quadrado, rectangular e circular. Acabamentos: metalizado e lacado ou galvanizado. Tubos inox 304 e 316;

* Estruturas Madeira: Pinho laminado e tratado em autoclave nível 4 (95x95mm e outros...), madeira de deck com tratamento autoclave; Ripas de Madeira tropical com tratamento deck.oil;

* Estruturas em Compósito: Ripas em compósito reciclado imitação madeira (110x35mm). Laminado de alta pressão (HPL) com 5, 10 e 12.5 mm;

* Componentes de união e fixação: Plástico injetado, alumínio lacado e aço zincado e Inox;

* Cordas: Nylon 16 mm reforçada em aço no interior;

* Escorregas e Acessórios: Plástico rotomoldado ou chapa inox. Plástico Injetado ou aborrachado;

* Placas Plástico: Polietileno de alta densidade (HDPE) com 15 e 19mm espessura;

* Baldes interiores: plástico, chapa galvanizada ou inox;

* Tipos de fixação: Bucha metálica, bucha química, chumbadouro ou enterramento.



* Estructuras de aluminio: Tubos cuadrados termolacados de 95 x 95 mm Perfilera de aluminio imitación madera (medida variable). Placa (dimensión variable);

* Estructuras Metálicas: Chapa de acero, acero inoxidable y acero corten (dimensión variable). Tubos de perfil cuadrado, rectangular y circular. Acabados: metalizados y lacados o galvanizados. Tubos de acero inoxidable 304 y 316;

* Estructuras de Madera: Pino laminado y tratado en autoclave nivel 4 (95x95mm y otros...), deck de madera con tratamiento autoclave; Lamas de madera tropical con deck.tratamiento al aceite;

* Estructuras en Composite: Lamas en composite reciclado imitación madera (110x35mm). Laminado de Alta Presión (HPL) con 5, 10 y 12,5 mm;

* Elementos de unión y fijación: Plástico inyectado, aluminio lacado y acero zincado e inoxidable;

* Cuerdas: nylon reforzado con acero de 16 mm en el interior;

* Correderas y Accesorios: Plástico rotomoldeado o chapa de acero inoxidable. Plástico inyectado o cauchutado;

* Placas de plástico: Polietileno de alta densidad (HDPE) de 15 y 19 mm de espesor;

* Baldes interiores: plástico, galvanizado o acero inoxidable;

* Tipos de fijación: Casquillo metálico, casquillo químico, perno de anclaje o enterrada.



* Structures Aluminum: 95 x 95 mm square section tubes thermo-lacquered. Aluminum profiles imitation wood (variable size). Plate (variable dimension);

* Steel Structures: Steel sheets, stainless steel and corten steel (variable size). Square, rectangular and circular pipe's profiles (variable size). Finishing: metallized and powder coated or galvanized. 304 and 316 stainless steel tubes;

* Structures Wood: Level 4 autoclave laminated pine (95x95mm and others ...), deck wood with autoclave treatment; Tropical Wood Slat with deck.oil treatment;

* Composite Structures: Recycled composite imitation wood slats (110x35mm). High pressure laminate (HPL) with 5, 10 and 12.5 mm;

* Joining and fixing components: Injected plastic, Powder coated aluminum, galvanized and stainless steel;

* Strings: 16mm nylon reinforced steel inside;

* Slides and Accessories: Rotomolded plastic or stainless steel plate. Injected or rubberized plastic;

* Plastic plates: High density polyethylene (HDPE) with 15 and 19mm thickness;

* Interior buckets: plastic, galvanized plate or stainless steel;

* Types of fixation: Screwbolt metallic anchor, chemical fixing, anchor bolt or burial.



* Structures Aluminium: tubes thermolaqués de section carrée de 95 x 95 mm. Profils en aluminium imitation bois (taille variable). Plaque (dimension variable);

* Structures en fer: tôles de fer, acier inoxydable et acier corten (taille variable). Poteaux en fer: profils carrés, rectangulaires et circulaires (taille variable). Finition: métallisé et laqué ou galvanisé. Tubes en acier inoxydable 304 (taille variable);

* Structures Bois: Pin stratifié autoclave niveau 4 (95x95mm et autres ...), bois de terrasse avec traitement autoclave; Lattes de bois tropical avec traitement à l'huile de pont;

* Structures composites: lattes en bois composite recyclé (110x35mm). Stratifié haute pression (HPL) avec 5, 10 et 12,5 mm;

* Composants d'assemblage et de fixation: plastique injecté, aluminium laqué et fer galvanisé et acier inoxydable;

* Cordes: 16 mm en acier renforcé de nylon à l'intérieur;

* Coulisses et accessoires: plaque en plastique rotomoulé ou en acier inoxydable. Plastique injecté ou caoutchouté;

* Plaques en plastique: polyéthylène haute pression de 15 et 19 mm d'épaisseur;

* Seaux intérieurs: plastique, plaque galvanisée ou acier inoxydable;

* Types de fixation: Par des chevilles de fixation, fixations chimiques, négatives/ boulon d'ancrage ou enfouissement.