




BEBEDOURO WATER FOUNTAIN

REF.
BE URBAN 11




514 x 284 x 1383 mm




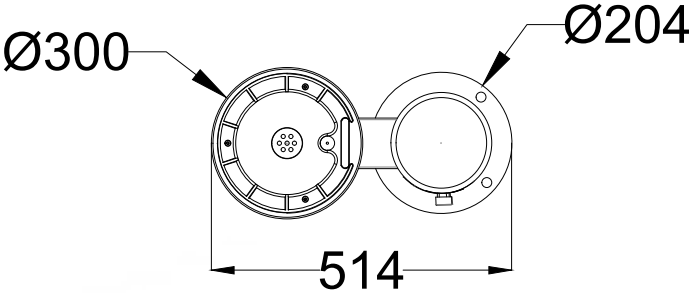


PLANTA
PLAN

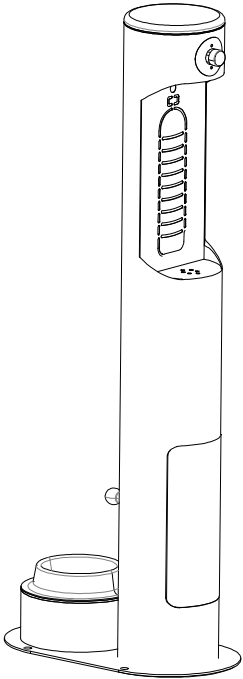

VISTA ISOMÉTRICA
ISOMETRIC VIEW


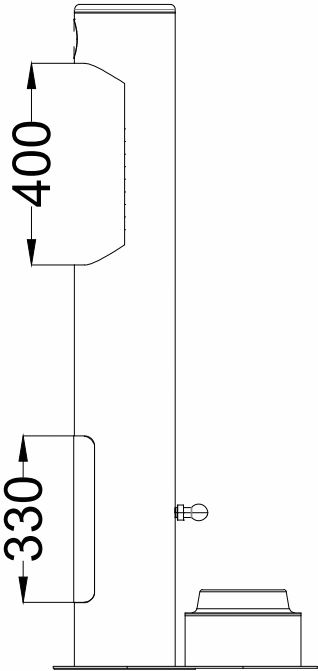


ALÇADO LATERAL
SIDE VIEW

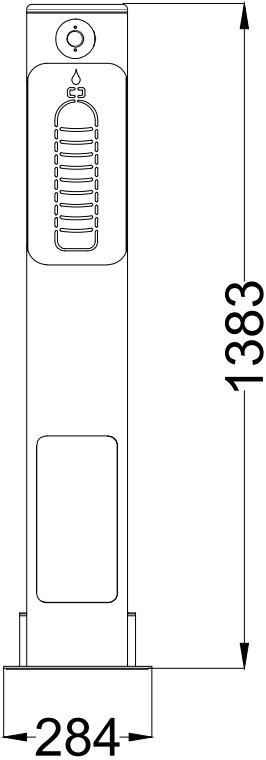

ALÇADO FRONTAL
FRONT VIEW

PLANTA . ESQUEMA DE FIXAÇÃO
PLAN . INSTALLATION PLAN

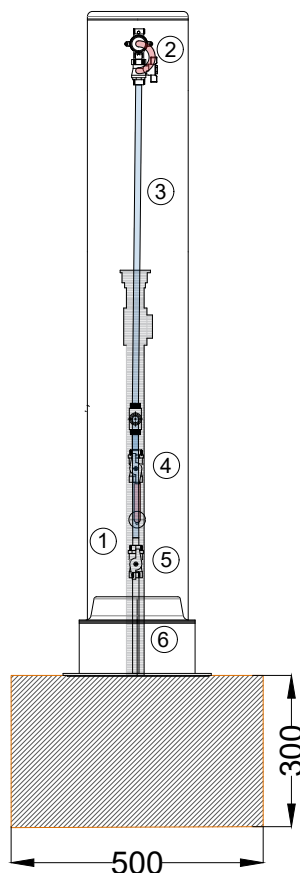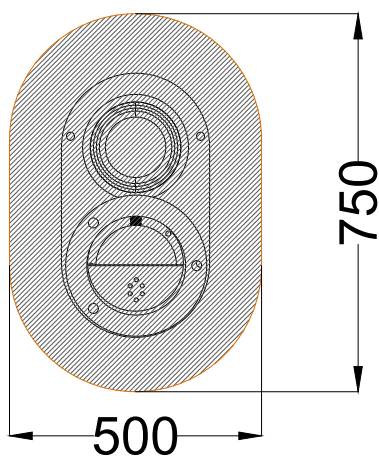

ALÇADO FRONTAL
FRONT VIEW

PT: Processo de Fixação:


- Posicionar o equipamento e abrir no solo os buracos, conforme planta pretendida, com cerca de 500x750mm e 300mm de profundidade.
- Executar o maciço no buraco correspondente e nivelar;
- Fixar o equipamento ao maciço através das buchas metálicas.

CARACTERÍSTICAS E MATERIAIS:

Material e acabamento: Estrutura metálica em chapa de 3 mm, galvanizada e lacada.
Chapa de inox 316.
Torneira com sistema de temporizador e regulador de pressão.
Bacia Polietileno.

Cor: Cinza forja e natural.

Fixação: Através de buchas metálicas.

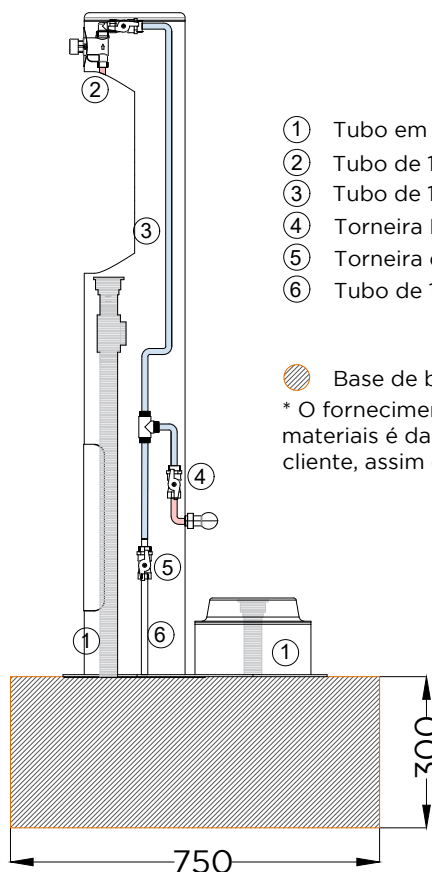

ALÇADO LATERAL
SIDE VIEW

EN: Fixing Process:

- Position the equipment and open the holes in the ground, according to plan, with 500 x 750mm and 300mm deep.
- Execute the concrete base in the corresponding hole and level;
- Fix the equipment to the base trough screwbolt metallic anchors.

FEATURES AND MATERIALS:

Material and Finish: Metal structure in 3 mm plate, galvanized and lacquered.
316 stainless steel plate
Faucet with timer system and pressure regulator.
Polyethylene Basin

Color: Gray forge and natural.

Fixing: Through screwbolt metallic anchor.

- ① Tubo em PVC Ø 40 mm ●
- ② Tubo de 1/2" ●
- ③ Tubo de 1/2" ligação à rede hidráulica ●
- ④ Torneira Reguladora de Pressão
- ⑤ Torneira de segurança
- ⑥ Tubo de 1/2" com 200mm de ligação a rede

● Base de betão de 500 x 500 mm

* O fornecimento e montagem destes materiais é da responsabilidade do cliente, assim como os acessórios ⑤ ⑥ ⑦

PORMENOR FILTROS E REGULADOR DETAILS FILTERS AND REGULATOR

No início da canalização, existe uma anilha de filtro segura por uma tampa macho de (meia polegada).

- Tampa macho é substituído pela canalização do cliente, mantendo o filtro (imagem 1).
- Antes de fazer a ligação tem de deixar correr a água entre 10/15 minutos.
- Tampões de 3/8 e filtros de 3/8 depois do pedal.

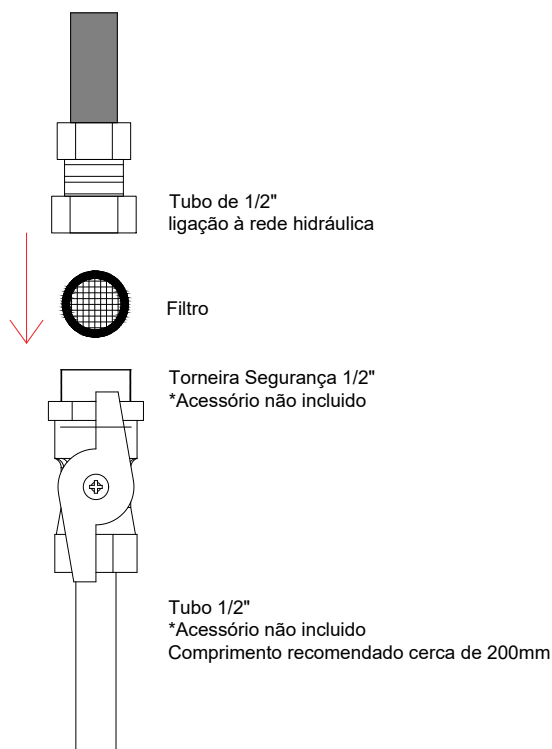


IMAGEM / PICTURE 1

No bebedouro também se encontra a torneira reguladora de pressão (imagem 3-4), que deve ser vista cada vez que houver falha na corrente de água. Deve ser afinada até que comece a ter a pressão de água desejada.



IMAGEM / PICTURE 3

At the beginning of the ducting, there is a filter washer held by a male end cape (half inch).

- Male end cape is replaced by the client plumbing, keeping the filter (picture 1).
- Before making the connection, let the water run for 10/15 minutes.
- 3/8 plugs and 3/8 filters after the pedal.

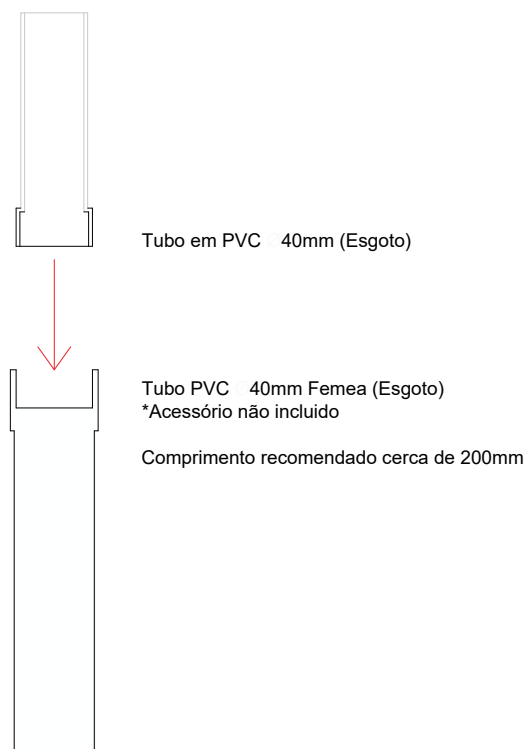


IMAGEM / PICTURE 2

The pressure regulator tap is also located on the drinking fountain (image 3-4), which must be seen whenever there is a failure in the water flow. It should be fine-tuned until it starts to have the desired water pressure.



IMAGEM / PICTURE 4



* Estruturas Alumínio: tubos de de secção quadrada 95 x 95 mm termolacado. Perfis de alumínio imitação madeira (dimensão variável). Chapa (dimensão variável);

* Estruturas Aço: Chapa de aço, Inox e aço corten (dimensão variável). Tubos de perfil quadrado, rectangular e circular. Acabamentos: metalizado e lacado ou galvanizado. Tubos inox 304 e 316;

* Estruturas Madeira: Pinho laminado e tratado em autoclave nível 4 (95x95mm e outros...), madeira de deck com tratamento autoclave; Ripas de Madeira tropical com tratamento deck.oil;

* Estruturas em Compósito: Ripas em compósito reciclado imitação madeira (110x35mm). Laminado de alta pressão (HPL) com 5, 10 e 12.5 mm;

* Componentes de união e fixação: Plástico injetado, alumínio lacado e aço zincado e Inox;

* Cordas: Nylon 16 mm reforçada em aço no interior;

* Escorregas e Acessórios: Plástico rotomoldado ou chapa inox. Plástico Injetado ou aborrachado;

* Placas Plástico: Polietileno de alta densidade (HDPE) com 15 e 19mm espessura;

* Baldes interiores: plástico, chapa galvanizada ou inox;

* Tipos de fixação: Bucha metálica, bucha química, chumbadouro ou enterramento.



* Estructuras de aluminio: Tubos cuadrados termolacados de 95 x 95 mm Perfilera de aluminio imitación madera (medida variable). Placa (dimensión variable);

* Estructuras Metálicas: Chapa de acero, acero inoxidable y acero corten (dimensión variable). Tubos de perfil cuadrado, rectangular y circular. Acabados: metalizados y lacados o galvanizados. Tubos de acero inoxidable 304 y 316;

* Estructuras de Madera: Pino laminado y tratado en autoclave nivel 4 (95x95mm y otros...), deck de madera con tratamiento autoclave; Lamas de madera tropical con deck.tratamiento al aceite;

* Estructuras en Composite: Lamas en composite reciclado imitación madera (110x35mm). Laminado de Alta Presión (HPL) con 5, 10 y 12,5 mm;

* Elementos de unión y fijación: Plástico inyectado, aluminio lacado y acero zincado e inoxidable;

* Cuerdas: nailon reforzado con acero de 16 mm en el interior;

* Correderas y Accesorios: Plástico rotomoldeado o chapa de acero inoxidable. Plástico inyectado o cauchutado;

* Placas de plástico: Polietileno de alta densidad (HDPE) de 15 y 19 mm de espesor;

* Baldes interiores: plástico, galvanizado o acero inoxidable;

* Tipos de fijación: Casquillo metálico, casquillo químico, perno de anclaje o enterrada.



* Structures Aluminum: 95 x 95 mm square section tubes thermo-lacquered. Aluminum profiles imitation wood (variable size). Plate (variable dimension);

* Steel Structures: Steel sheets, stainless steel and corten steel (variable size). Square, rectangular and circular pipe's profiles (variable size). Finishing: metallized and powder coated or galvanized. 304 and 316 stainless steel tubes;

* Structures Wood: Level 4 autoclave laminated pine (95x95mm and others ...), deck wood with autoclave treatment; Tropical Wood Slat with deck.oil treatment;

* Composite Structures: Recycled composite imitation wood slats (110x35mm). High pressure laminate (HPL) with 5, 10 and 12.5 mm;

* Joining and fixing components: Injected plastic, Powder coated aluminum, galvanized and stainless steel;

* Strings: 16mm nylon reinforced steel inside;

* Slides and Accessories: Rotomolded plastic or stainless steel plate. Injected or rubberized plastic;

* Plastic plates: High density polyethylene (HDPE) with 15 and 19mm thickness;

* Interior buckets: plastic, galvanized plate or stainless steel;

* Types of fixation: Screwbolt metallic anchor, chemical fixing, anchor bolt or burial.



* Structures Aluminium: tubes thermolaqués de section carrée de 95 x 95 mm. Profils en aluminium imitation bois (taille variable). Plaque (dimension variable);

* Structures en fer: tôles de fer, acier inoxydable et acier corten (taille variable). Poteaux en fer: profils carrés, rectangulaires et circulaires (taille variable). Finition: métallisé et laqué ou galvanisé. Tubes en acier inoxydable 304 (taille variable);

* Structures Bois: Pin stratifié autoclave niveau 4 (95x95mm et autres ...), bois de terrasse avec traitement autoclave; Lattes de bois tropical avec traitement à l'huile de pont;

* Structures composites: lattes en bois composite recyclé (110x35mm). Stratifié haute pression (HPL) avec 5, 10 et 12,5 mm;

* Composants d'assemblage et de fixation: plastique injecté, aluminium laqué et fer galvanisé et acier inoxydable;

* Cordes: 16 mm en acier renforcé de nylon à l'intérieur;

* Coulisses et accessoires: plaque en plastique rotomoulé ou en acier inoxydable. Plastique injecté ou caoutchouté;

* Plaques en plastique: polyéthylène haute pression de 15 et 19 mm d'épaisseur;

* Seaux intérieurs: plastique, plaque galvanisée ou acier inoxydable;

* Types de fixation: Par des chevilles de fixation, fixations chimiques, négatives/ boulon d'ancrage ou enfouissement.