




# WC DUPLO WC DOUBLE

REF.  
WC MOD 02 WOOD




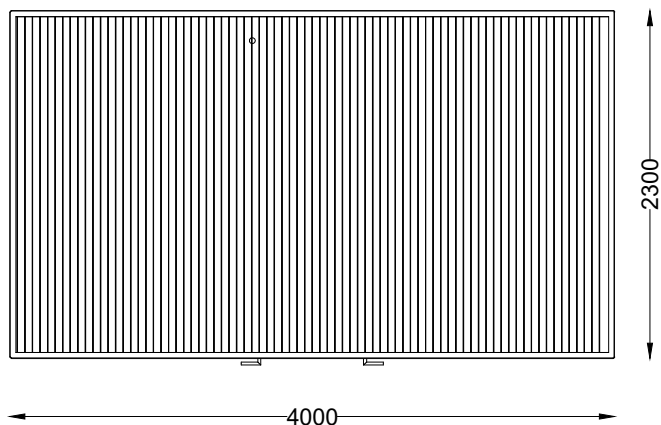


**PLANTA**  
PLAN

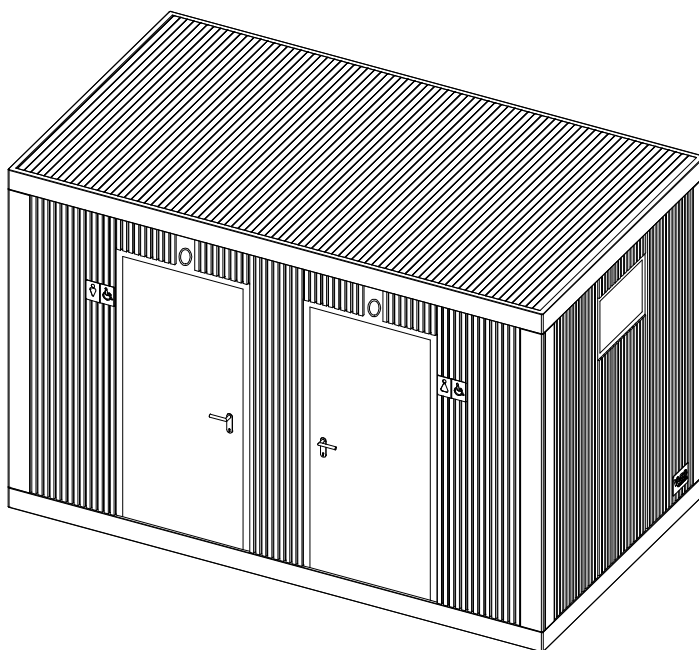


**VISTA ISOMÉTRICA**  
ISOMETRIC VIEW

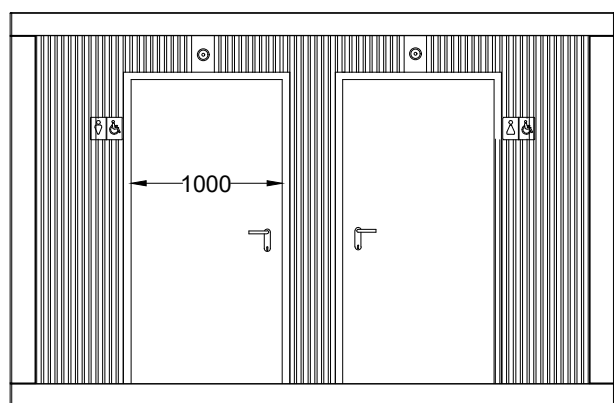

**ALÇADO FRONTAL**  
FRONT VIEW

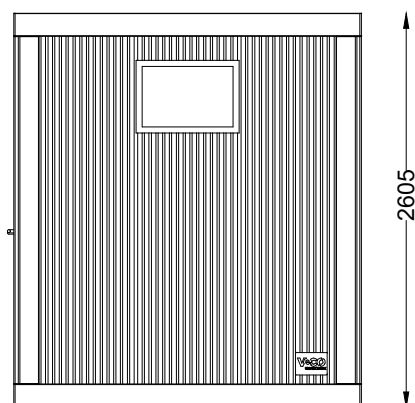


**ALÇADO LATERAL**  
SIDE VIEW

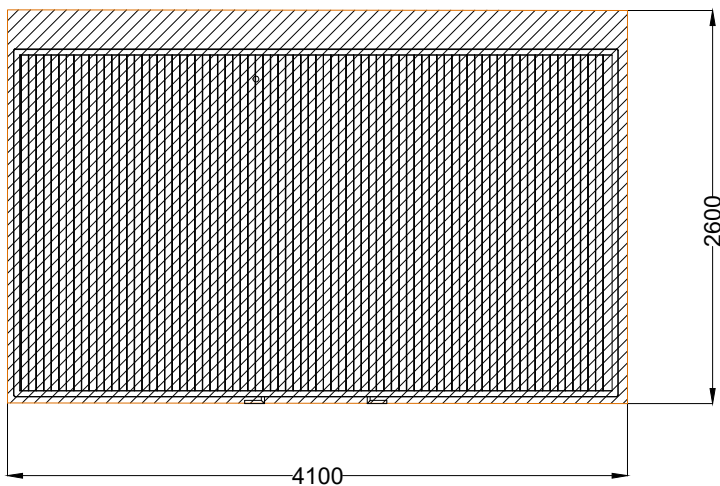


PLANTA . ESQUEMA DE FIXAÇÃO  
PLAN . INSTALLATION PLAN

 DIM: 4100 x 2600 x 150 mm

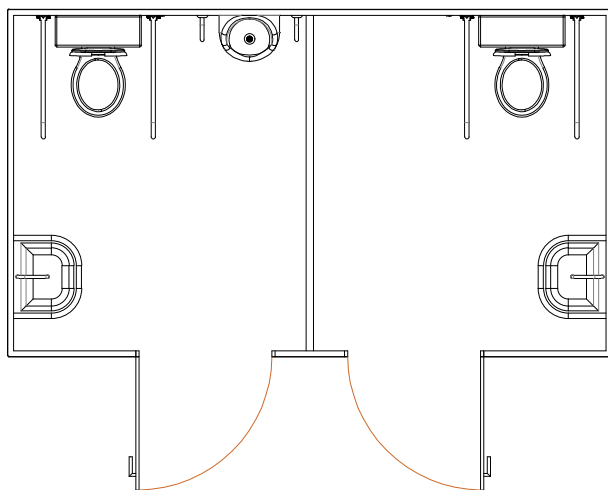

PLANTA .  
PLAN .

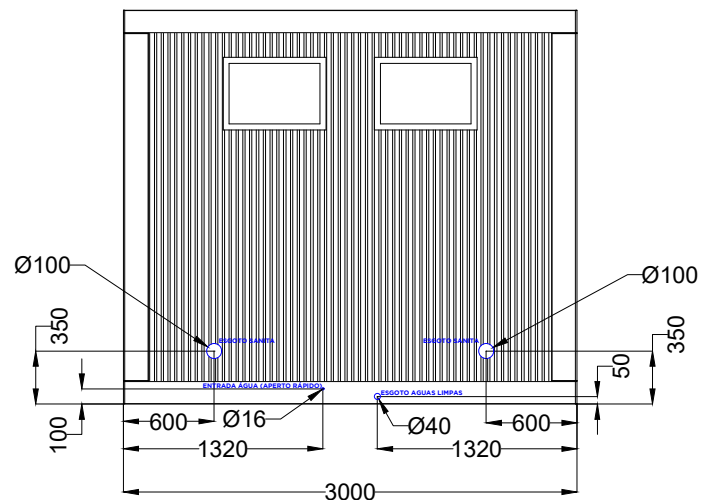

#### ESQUEMA DE LIGAÇÃO DAS ÁGUAS:

- \* Esgoto Sanitas tubos Ø100 (O Esgoto das 2 sanitas é ligado com 2 tubos flexíveis a 1 tubo em T e ligado a rede de esgoto),
- \* Entrada água tubo Ø16 (Aperto Rápido),
- \* Esgoto águas limpas tubo Ø40.

#### CARACTERÍSTICAS E MATERIAIS:

\* Material e Acabamento: Módulo em estrutura metálica (Base e Cobertura) em chapa galvanizada. Revestimento em painel sandwich 40mm: Exterior com chapa galvanizada, pré-lacada e nervurada; Interior com perfil de suporte em alumínio lacado. Teto falso em painel sandwich com isolamento em lã de vidro 80mm. Pavimento em contraplacado marítimo 18mm revestido a vinílico Gerflor de Alta Densidade a cinza. Caixilharias em alumínio branco com janelas basculantes de vidro grosso. Perfil ripado imitação madeira em polyetileno.

\* Cor: Variável.

\* Fixação: Apoiado em quatro pontos /bases regulares. Rebaixar fundação 20cm para acesso a mobilidade reduzida. Instalações Sanitárias

\* Tubagem em tubo multicamadas do tipo John Guest. Esgotos em PVC. Louças cerâmicas com torneiras monocomando e autoclismos exteriores em PVC.

\* Instalação Eléctrica: Em conformidade com as normas CE em vigor. Quadro eléctrico com disjuntor diferencial de 30Ma e disjuntores modulares de proteção aos vários circuitos. Pontos de luz com aparelhagem, interruptores e tomadas.

\* Águas Pluviais: Quedas até ao solo em PVC pelo interior dos cantos.

\* Equipamento adaptado a mobilidade reduzida no urinol e sanita, e Kit Emergência incluído.

#### CHARACTERISTICS AND MATERIALS:

\* Material and Finish: Module in metallic structure (Base and Roof) in galvanized sheet. Covering in 40mm sandwich panel: Exterior with galvanized sheet, pre-powder coated and ribbed; Interior with lacquered aluminum support profile. False ceiling in sandwich panel with 80mm glass wool insulation. Flooring in 18mm marine plywood coated with Gerflor High Density vinyl in gray. White aluminum window frames with tilting windows and thick glass. Wood-effect slatted profile in polyethylene.

\* Color: Variable.

\* Fixation: Apoyado en cuatro puntos / bases regulares. Lower foundation 20cm for access for reduced mobility.

\* Sanitary facilities: John Guest type multilayer tube tubing. PVC sewers. Ceramic crockery with single-lever taps and external PVC cisterns.

\* Eletric instalation: Complies with current CE standards. Electrical panel with 30Ma differential circuit breaker and modular circuit breakers to protect the various circuits. Light points with appliance, switches and sockets.

\* Stormwater: PVC drops to the ground from inside corners.

\* Equipment adapted to reduced mobility in the toilet and urinal, and Emergency Kit included.



- \* Estruturas Alumínio: tubos de de secção quadrada 95 x 95 mm termolacado. Perfis de alumínio imitação madeira (dimensão variável). Chapa (dimensão variável);
- \* Estruturas Aço: Chapa de aço, Inox e aço corten (dimensão variável). Tubos de perfil quadrado, rectangular e circular. Acabamentos: metalizado e lacado ou galvanizado. Tubos inox 304 e 316;
- \* Estruturas Madeira: Pinho laminado e tratado em autoclave nível 4 (95x95mm e outros...), madeira de deck com tratamento autoclave; Ripas de Madeira tropical com tratamento deck.oil;
- \* Estruturas em Compósito: Ripas em compósito reciclado imitação madeira (110x35mm). Laminado de alta pressão (HPL) com 5, 10 e 12.5 mm;
- \* Componentes de união e fixação: Plástico injetado, alumínio lacado e aço zincado e Inox;
- \* Cordas: Nylon 16 mm reforçada em aço no interior;
- \* Escorregas e Acessórios: Plástico rotomoldado ou chapa inox. Plástico Injetado ou aborachado;
- \* Placas Plástico: Polietileno de alta densidade (HDPE) com 15 e 19mm espessura;
- \* Baldes interiores: plástico, chapa galvanizada ou inox;
- \* Tipos de fixação: Bucha metálica, bucha química, chumbadouro ou enterramento.



- \* Estructuras de aluminio: Tubos cuadrados termolacados de 95 x 95 mm Perfilera de aluminio imitación madera (medida variable). Placa (dimensión variable);
- \* Estructuras Metálicas: Chapa de acero, acero inoxidable y acero corten (dimensión variable). Tubos de perfil cuadrado, rectangular y circular. Acabados: metalizados y lacados o galvanizados. Tubos de acero inoxidable 304 y 316;
- \* Estructuras de Madera: Pino laminado y tratado en autoclave nivel 4 (95x95mm y otros...), deck de madera con tratamiento autoclave; Lamas de madera tropical con deck.tratamiento al aceite;
- \* Estructuras en Composite: Lamas en composite reciclado imitación madera (110x35mm). Laminado de Alta Presión (HPL) con 5, 10 y 12,5 mm;
- \* Elementos de unión y fijación: Plástico inyectado, aluminio lacado y acero zincado e inoxidable;
- \* Cuerdas: nailon reforzado con acero de 16 mm en el interior;
- \* Correderas y Accesorios: Plástico rotomoldeado o chapa de acero inoxidable. Plástico inyectado o cauchutado;
- \* Placas de plástico: Polietileno de alta densidad (HDPE) de 15 y 19 mm de espesor;
- \* Baldes interiores: plástico, galvanizado o acero inoxidable;
- \* Tipos de fijación: Casquillo metálico, casquillo químico, perno de anclaje o enterrada.



- \* Structures Aluminum: 95 x 95 mm square section tubes thermo-lacquered. Aluminum profiles imitation wood (variable size). Plate (variable dimension);
- \* Steel Structures: Steel sheets, stainless steel and corten steel (variable size). Square, rectangular and circular pipe's profiles (variable size). Finishing: metallized and powder coated or galvanized. 304 and 316 stainless steel tubes;
- \* Structures Wood: Level 4 autoclave laminated pine (95x95mm and others ...), deck wood with autoclave treatment; Tropical Wood Slat with deck.oil treatment;
- \* Composite Structures: Recycled composite imitation wood slats (110x35mm). High pressure laminate (HPL) with 5, 10 and 12.5 mm;
- \* Joining and fixing components: Injected plastic, Powder coated aluminum, galvanized and stainless steel;
- \* Strings: 16mm nylon reinforced steel inside;
- \* Slides and Accessories: Rotomolded plastic or stainless steel plate. Injected or rubberized plastic;
- \* Plastic plates: High density polyethylene (HDPE) with 15 and 19mm thickness;
- \* Interior buckets: plastic, galvanized plate or stainless steel;
- \* Types of fixation: Screwbolt metallic anchor, chemical fixing, anchor bolt or burial.



- \* Structures Aluminium: tubes thermolaqués de section carrée de 95 x 95 mm. Profils en aluminium imitation bois (taille variable). Plaque (dimension variable);
- \* Structures en fer: tôles de fer, acier inoxydable et acier corten (taille variable). Poteaux en fer: profils carrés, rectangulaires et circulaires (taille variable). Finition: métallisé et laqué ou galvanisé. Tubes en acier inoxydable 304 (taille variable);
- \* Structures Bois: Pin stratifié autoclave niveau 4 (95x95mm et autres ...), bois de terrasse avec traitement autoclave; Lattes de bois tropical avec traitement à l'huile de pont;
- \* Structures composites: lattes en bois composite recyclé (110x35mm). Stratifié haute pression (HPL) avec 5, 10 et 12,5 mm;
- \* Composants d'assemblage et de fixation: plastique injecté, aluminium laqué et fer galvanisé et acier inoxydable;
- \* Cordes: 16 mm en acier renforcé de nylon à l'intérieur;
- \* Coulisses et accessoires: plaque en plastique rotomoulé ou en acier inoxydable. Plastique injecté ou caoutchouté;
- \* Plaques en plastique: polyéthylène haute pression de 15 et 19 mm d'épaisseur;
- \* Seaux intérieurs: plastique, plaque galvanisée ou acier inoxydable;
- \* Types de fixation: Par des chevilles de fixation, fixations chimiques, négatives/ boulon d'ancrage ou enfouissement.