

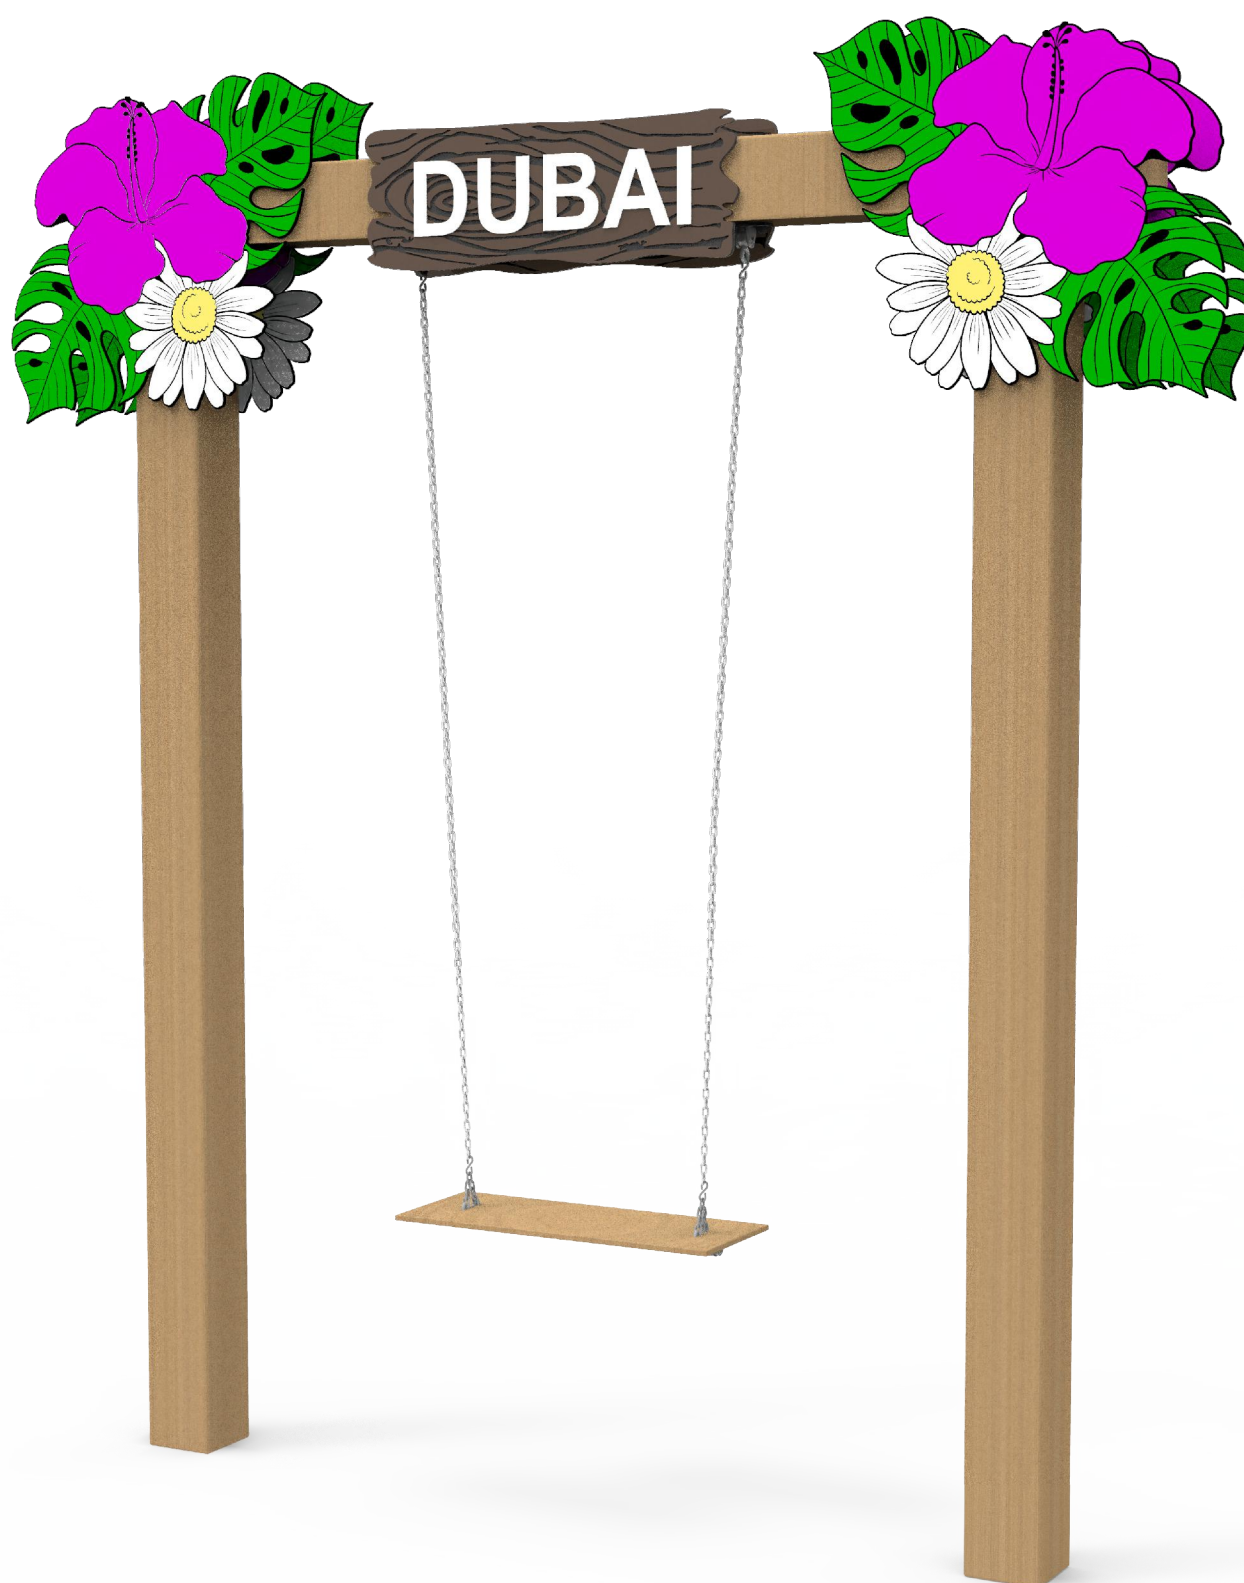



BALOUÇO PANORÂMICO


PANORAMIC BAL

REF.
PANORAMIC BLEACH




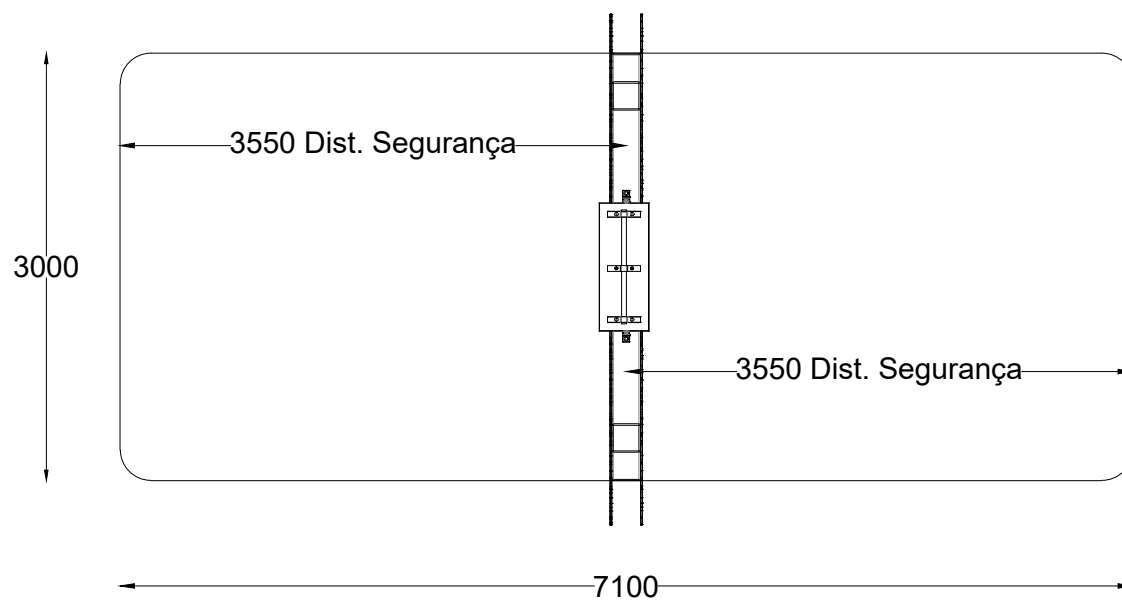


PLANTA - ESPAÇO DE SEGURANÇA ACONSELHADA
PLAN - ADVISED SAFETY SPACE

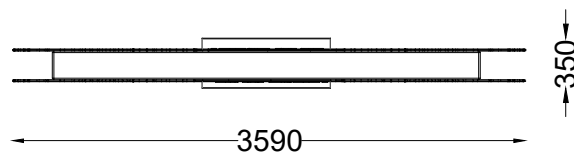


PLANTA
PLAN

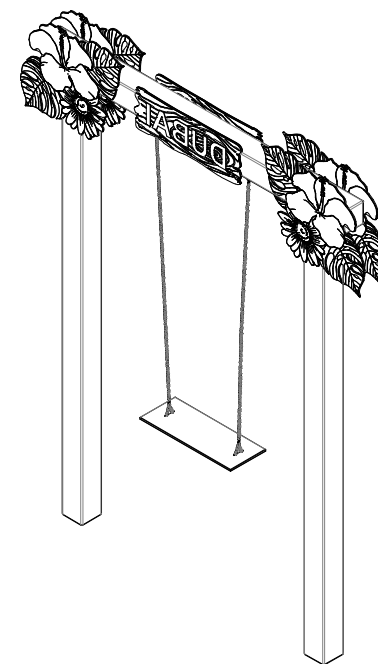


VISTA ISOMÉTRICA
ISOMETRIC VIEW

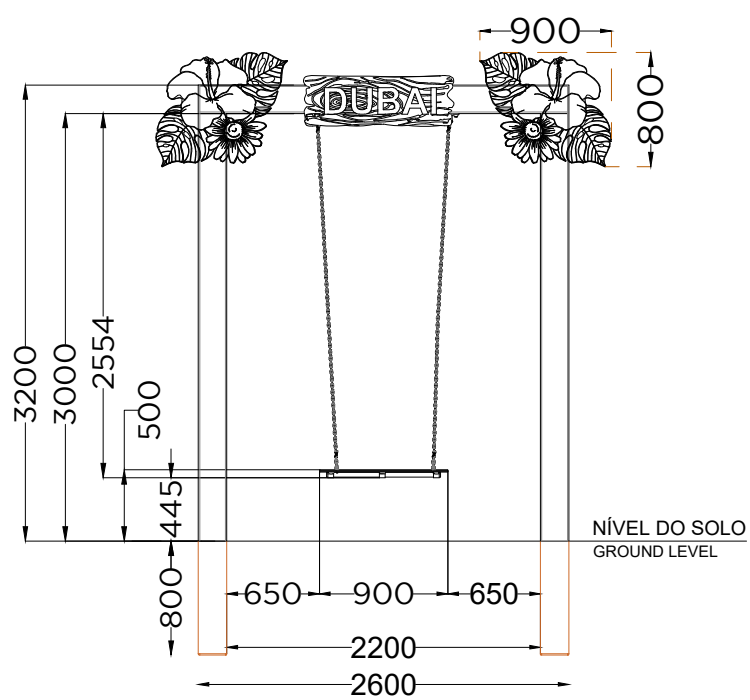

ALÇADO FRONTAL
FRONT VIEW

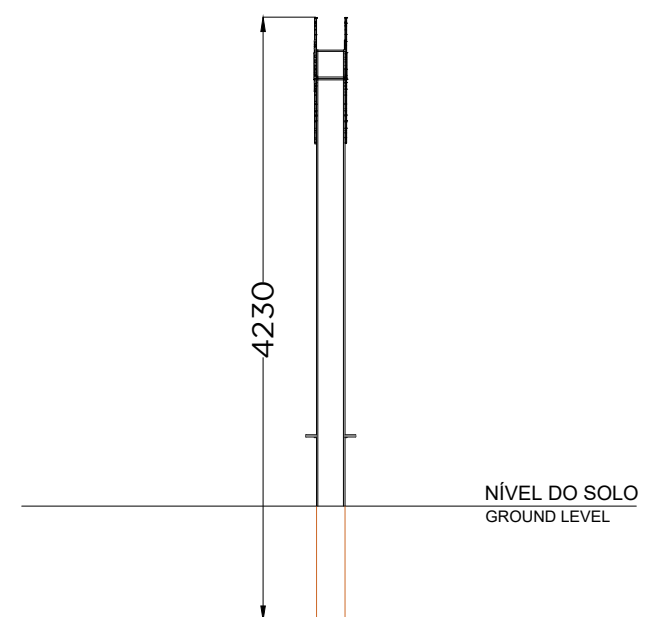

ALÇADO LATERAL
SIDE VIEW

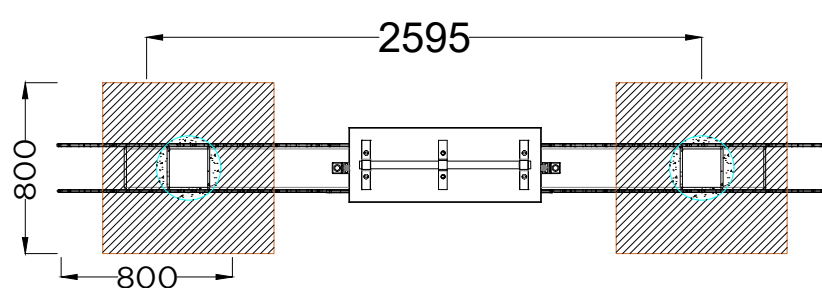

PLANTA . ESQUEMA DE FIXAÇÃO
PLAN . INSTALLATION PLAN

PROCESSO DE FIXAÇÃO:

Após a selecção da posição do equipamento, deve ser aberto no solo um buraco, conforme planta anexa, com cerca de 800 x 800mm e 800 mm de profundidade.

Este buraco deve ser posicionado de forma a permitir a correta fixação do equipamento.

- Introduzir os barrotes de madeira num tubo de Cartão 300mm no buraco correspondente e proceder ao seu correcto nivelamento;
- Fixar o equipamento por enterramento.
- Com o objectivo de aumentar a rigidez da fixação do equipamento ao solo o buraco deve ser parcialmente cheio de betão, assim como o tubo de Cartão.


CARACTERÍSTICAS E MATERIAIS:

* Material e Acabamento: Estrutura em barrote de pinho laminado e tratado em autoclave nível 4 de secção quadrada 200 x 200 mm. Componentes de união e fixação em plástico injectado e alumínio lacado. Polietileno com 15mm de espessura. Correntes em inox 304, assentos em aborrachado. HPL 10mm de espessura e impressão vinil. Tubo de Cartão 300mm.

* Cor: Variável.

* Fixação: Através de enterramento.

* Experiências Lúdicas: Baloiçar. Vigiar / Observar e jogo da apanha em torno do equipamento.

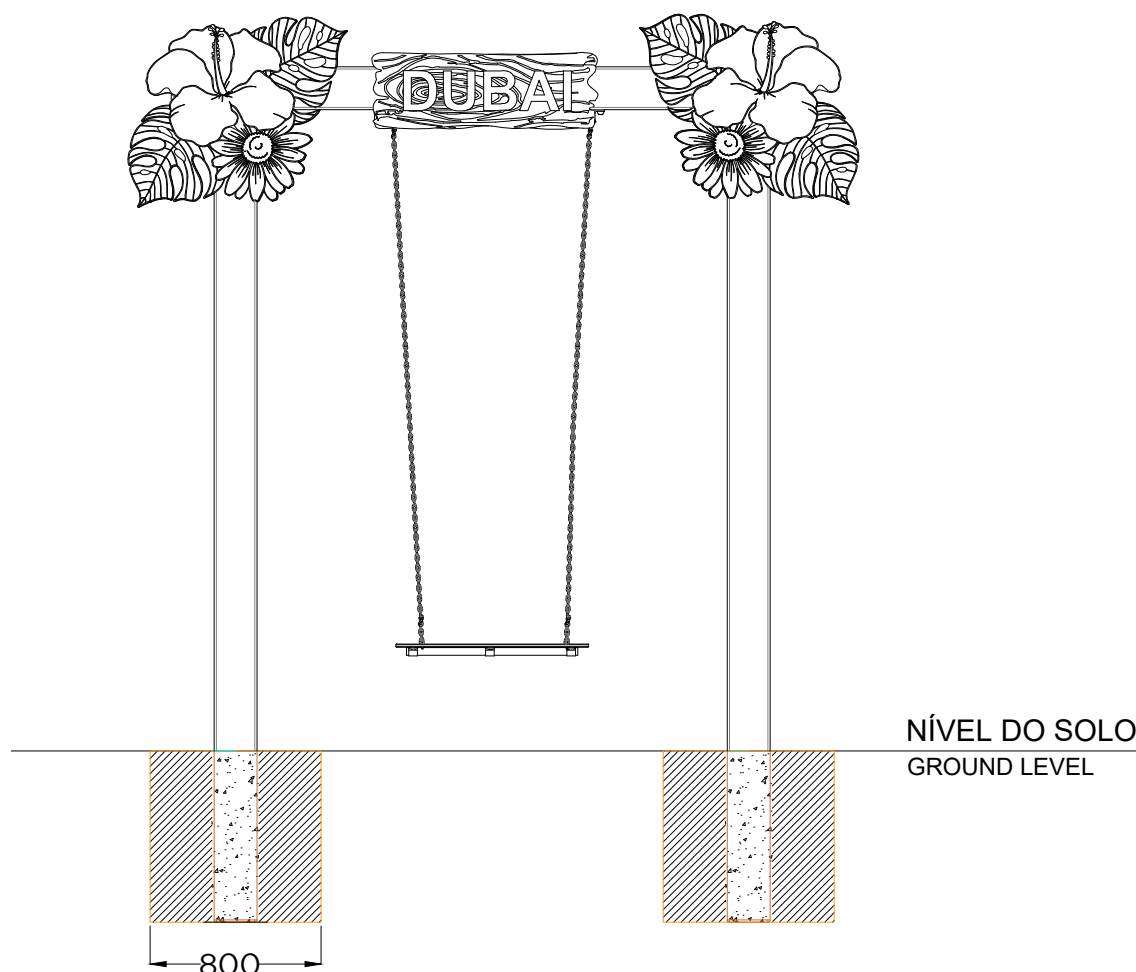

 DIM: 800 x 800 x 800 mm


ALÇADO FRONTAL . ESQUEMA DE FIXAÇÃO
FRONT VIEW . INSTALLATION PLAN

EN: FIXING PROCESS:

- Position the equipment and open the hole in the ground, according to plan, with 800x800mm and 800mm deep.

This hole must be positioned to allow the equipment to be properly fixed.

- Insert the wooden beam in an Cardboard sleeve in the corresponding hole and level them correctly;
- Fix the equipment by burying;
- Partially fill the hole with concrete to ensure the rigidity of the fixing, and also the Cardboard 300mm tube.

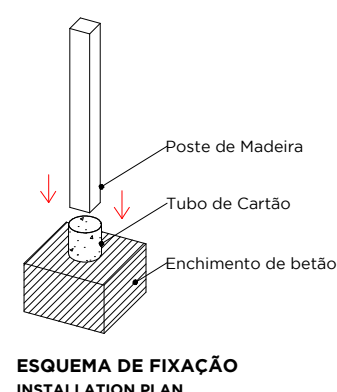

ESQUEMA DE FIXAÇÃO
INSTALLATION PLAN

CHARACTERISTICS AND MATERIALS:

* Material and Finish: Structure made of laminated pine beams treated in a level 4 autoclave, with a square section measuring 200 x 200 mm. Connecting and fastening components made of injection-moulded plastic and powder-coated aluminum. 15 mm thick polyethylene. 304 stainless steel chains, rubberised seats. 10mm HPL and vinyl printing. Cardboard Pipe 300mm.

* Color: Variable.

* Fixation: Through burial.

* Playful Experiences: To swing. Watch / Observe and catch game around equipment.




- * Estruturas Alumínio: tubos de de secção quadrada 95 x 95 mm termolacado.Perfis de alumínio imitação madeira (dimensão variável). Chapa (dimensão variável);
- * Estruturas Aço: Chapa de aço, Inox e aço corten (dimensão variável). Tubos de perfil quadrado, rectangular e circular. Acabamentos: metalizado e lacado ou galvanizado. Tubos inox 304 e 316;
- * Estruturas Madeira: Pinho laminado e tratado em autoclave nível 4 (95x95mm e outros...), madeira de deck com tratamento autoclave; Ripas de Madeira tropical com tratamento deck.oil;
- * Estruturas em Compósito: Ripas em compósito reciclado imitação madeira (110x35mm). Laminado de alta pressão (HPL) com 5, 10 e 12.5 mm;
- * Componentes de união e fixação: Plástico injetado, alumínio lacado e aço zincado e Inox;
- * Cordas: Nylon 16 mm reforçada em aço no interior;
- * Escorregas e Acessórios: Plástico rotomoldado ou chapa inox. Plástico Injetado ou aborrachado;
- * Placas Plástico: Polietileno de alta densidade (HDPE) com 15 e 19mm espessura;
- * Baldes interiores: plástico, chapa galvanizada ou inox;
- * Tipos de fixação: Bucha metálica, bucha química, chumbadouro ou enterramento.



- * Estructuras de aluminio: Tubos cuadrados termolacados de 95 x 95 mm Perfilería de aluminio imitación madera (medida variable). Placa (dimensión variable);
- * Estructuras Metálicas: Chapa de acero, acero inoxidable y acero corten (dimensión variable). Tubos de perfil cuadrado, rectangular y circular. Acabados: metalizados y lacados o galvanizados. Tubos de acero inoxidable 304 y 316;
- * Estructuras de Madera: Pino laminado y tratado en autoclave nivel 4 (95x95mm y otros...), deck de madera con tratamiento autoclave; Lamas de madera tropical con deck.tratamiento al aceite;
- * Estructuras en Composite: Lamas en composite reciclado imitación madera (110x35mm). Laminado de Alta Presión (HPL) con 5, 10 y 12,5 mm;
- * Elementos de unión y fijación: Plástico inyectado, aluminio lacado y acero zincado e inoxidable;
- * Cuerdas: nailon reforzado con acero de 16 mm en el interior;
- * Correderas y Accesorios: Plástico rotomoldeado o chapa de acero inoxidable. Plástico inyectado o cauchutado;
- * Placas de plástico: Polietileno de alta densidad (HDPE) de 15 y 19 mm de espesor;
- * Baldes interiores: plástico, galvanizado o acero inoxidable;
- * Tipos de fijación: Casquillo metálico, casquillo químico, perno de anclaje o enterrada.



- * Structures Aluminum: 95 x 95 mm square section tubes thermo-lacquered. Aluminum profiles imitation wood (variable size). Plate (variable dimension);
- * Steel Structures: Steel sheets, stainless steel and corten steel (variable size). Square, rectangular and circular pipe's profiles (variable size).Finishing: metallized and powder coated or galvanized. 304 and 316 stainless steel tubes;
- * Structures Wood: Level 4 autoclave laminated pine (95x95mm and others ...), deck wood with autoclave treatment; Tropical Wood Slat with deck.oil treatment;
- * Composite Structures: Recycled composite imitation wood slats (110x35mm). High pressure laminate (HPL) with 5, 10 and 12.5 mm;
- * Joining and fixing components: Injected plastic, Powder coated aluminum, galvanized and stainless steel;
- * Strings: 16mm nylon reinforced steel inside;
- * Slides and Accessories: Rotomolded plastic or stainless steel plate. Injected or rubberized plastic;
- * Plastic plates: High density polyethylene (HDPE) with 15 and 19mm thickness;
- * Interior buckets: plastic, galvanized plate or stainless steel;
- * Types of fixation: Screwbolt metallic anchor, chemical fixing, anchor bolt or burial.



- * Structures Aluminium: tubes thermolaqués de section carrée de 95 x 95 mm. Profils en aluminium imitation bois (taille variable). Plaque (dimension variable);
- * Structures en fer: tôles de fer, acier inoxydable et acier corten (taille variable). Poteaux en fer: profils carrés, rectangulaires et circulaires (taille variable). Finition: métallisé et laqué ou galvanisé. Tubes en acier inoxydable 304 (taille variable);
- * Structures Bois: Pin stratifié autoclave niveau 4 (95x95mm et autres ...), bois de terrasse avec traitement autoclave; Lattes de bois tropical avec traitement à l'huile de pont;
- * Structures composites: lattes en bois composite recyclé (110x35mm). Stratifié haute pression (HPL) avec 5, 10 et 12,5 mm;
- * Composants d'assemblage et de fixation: plastique injecté, aluminium laqué et fer galvanisé et acier inoxydable;
- * Cordes: 16 mm en acier renforcé de nylon à l'intérieur;
- * Coulisses et accessoires: plaque en plastique rotomoulé ou en acier inoxydable. Plastique injecté ou caoutchouté;
- * Plaques en plastique: polyéthylène haute pression de 15 et 19 mm d'épaisseur;
- * Seaux intérieurs: plastique, plaque galvanisée ou acier inoxydable;
- * Types de fixation: Par des chevillesde fixation, fixations chimiques, négatives/ boulon d'ancrage ou enfouissement.